

# CATÁLOGO 2025

VERSÃO 01

*Simply  
the Best*



By SIGMA

## NOSSAS MARCAS



Ferramentas Industriais e Profissionais de **longa vida útil e com um alto nível de desempenho.**



Ferramentas profissionais de excelente relação **Custo x Benefício.**



Ferramentas e acessórios para uso profissional e doméstico com os **melhores preços do mercado.**

## SOBRE A SIGMA TOOLS

A Sigma Tools é uma empresa focada na distribuição e comercialização de máquinas e ferramentas para o mercado profissional e industrial. Com mais de 13 anos de experiência, tem como objetivo primar pela qualidade dos seus produtos e **oferecer a melhor relação custo x benefício.**

Buscando sempre fornecer a melhor performance a nossos clientes, o dna da **SIGMA TOOLS** é a inovação, pesquisando, desenvolvendo, produzindo e entregando as maiores novidades e inovações dentro dos setores profissional e industrial para o mercado brasileiro.

Primamos não apenas pela qualidade de nossos produtos, mas também pela qualidade de nossos serviços de pré e pós venda, dos canais de comunicação, e do relacionamento com nossos clientes e parceiros, sempre com ética e cortesia, procurando sempre ser os melhores naquilo que fazemos.

Nossa equipe tem paixão pelo que faz, buscando sempre mais entregar o que há de melhor! Lembre-se que, produtos profissionais, pensados por profissionais, criados para profissionais é na **SIGMA TOOLS!**



## DIFERENCIAIS



### **GARANTIA**

Todas as ferramentas da linha possuem garantia contra defeitos de fabricação. As garantias são avaliadas por nossas assistências técnicas e liberadas perante um laudo de análise.



### **ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS**

A Sigma Tools possui uma grande rede de assistências técnicas espalhadas por todo Brasil. São dezenas de localidades entre capitais e interior. Para saber qual a assistência mais próxima de você, acesse: [sigmatools.com.br/site/assistencia-tecnica](http://sigmatools.com.br/site/assistencia-tecnica)



### **ESTOQUE DE PEÇAS**


Possuímos as peças de reposição de todas as ferramentas em linha. Agilidade no momento de reposição de peças solicitadas pelas assistências, acelerando o tempo de reparo das máquinas.




### **QUALIDADE DAS FERRAMENTAS**

Todas as ferramentas e acessórios da Sigma Tools são testados e avaliados minuciosamente, peça a peça. Isso permite seu aprimoramento, garantindo aos nossos clientes e usuários produtos de alta qualidade e na melhor relação Custo x Benefício do mercado.

## ACESSE O NOSSO SITE



**MANUAIS**



**VISTA EXPLODIDA**



**INFORMATIVOS**



**ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS  
CREDENCIADAS**



**VÍDEOS**




**CONSULTA DE NF**

**ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS**

**+900**

assistências técnicas  
em todo o **Brasil!**

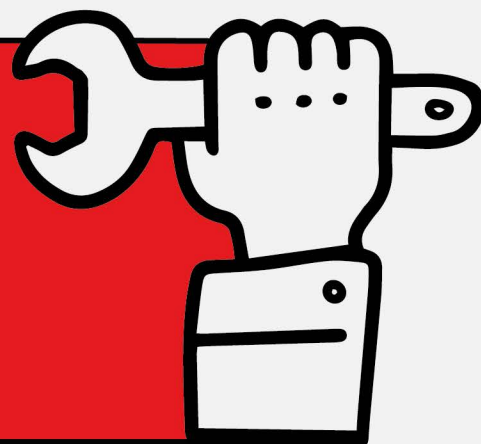

|           |                                                        |                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>01</b> | <i>Aperto e Desaperto</i>                              | <b>PÁG.: 05 à 17</b>   |
| <b>02</b> | <i>Fixação</i>                                         | <b>PÁG.: 18 à 29</b>   |
| <b>03</b> | <i>Balancim</i>                                        | <b>PÁG.: 30 à 31</b>   |
| <b>04</b> | <i>Remoção</i>                                         | <b>PÁG.: 32 à 37</b>   |
| <b>05</b> | <i>Recapagem</i>                                       | <b>PÁG.: 38 à 39</b>   |
| <b>06</b> | <i>Corte</i>                                           | <b>PÁG.: 40 à 41</b>   |
| <b>07</b> | <i>Ferramentas à Úmido</i>                             | <b>PÁG.: 42 à 43</b>   |
| <b>08</b> | <i>Offshore</i>                                        | <b>PÁG.: 44 à 46</b>   |
| <b>09</b> | <i>Lixadeiras</i>                                      | <b>PÁG.: 47 à 50</b>   |
| <b>10</b> | <i>Funilaria</i>                                       | <b>PÁG.: 51 à 53</b>   |
| <b>11</b> | <i>Estética Automotiva</i>                             | <b>PÁG.: 54 à 70</b>   |
| <b>12</b> | <i>Sensores</i>                                        | <b>PÁG.: 71 à 72</b>   |
| <b>13</b> | <i>Lavagem, Higienização e Detalhamento Automotivo</i> | <b>PÁG.: 73 à 93</b>   |
| <b>14</b> | <i>Iluminação</i>                                      | <b>PÁG.: 94 à 98</b>   |
| <b>15</b> | <i>Sopradores</i>                                      | <b>PÁG.: 99 à 101</b>  |
| <b>16</b> | <i>Organizadores</i>                                   | <b>PÁG.: 102 à 108</b> |
| <b>17</b> | <i>Pintura</i>                                         | <b>PÁG.: 109 à 115</b> |
| <b>18</b> | <i>Aplicadores de Selante e Construção</i>             | <b>PÁG.: 116 à 119</b> |

|           |                            |                        |
|-----------|----------------------------|------------------------|
| <b>19</b> | <i>Borracharia</i>         | <b>PÁG.: 120 à 123</b> |
| <b>20</b> | <i>Elevação Automotiva</i> | <b>PÁG.: 124 à 131</b> |
| <b>21</b> | <i>Talhas</i>              | <b>PÁG.: 132 à 133</b> |
| <b>22</b> | <i>Mecânica</i>            | <b>PÁG.: 134 à 141</b> |
| <b>23</b> | <i>Tratamento de Ar</i>    | <b>PÁG.: 142 à 148</b> |
| <b>24</b> | <i>Compressores</i>        | <b>PÁG.: 149 à 150</b> |
| <b>25</b> | <i>Bombas Periféricas</i>  | <b>PÁG.: 151 à 152</b> |
| <b>26</b> | <i>Moto Esmeril</i>        | <b>PÁG.: 153 à 154</b> |
| <b>27</b> | <i>Merchandising</i>       | <b>PÁG.: 155 à 156</b> |

# APERTO E DESAPERTO

**LINHA 2025**

- ✓ Chaves de impacto.
- ✓ Chaves catraca.
- ✓ Desforcímetros.
- ✓ Apertadeira.
- ✓ Torquímetro.
- ✓ Car-10 e Car-20.
- ✓ Soquetes.
- ✓ Adaptadores.
- ✓ Juntas universais.
- ✓ Extensões.
- ✓ Suporte magnético.



# CHAVES DE IMPACTO PNEUMÁTICAS 3/8" e 1/2"



## INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0517

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CÓDIGO                 | 07 01 0517 00 |
| ENCAIXE QUADRADO       | 1/2"          |
| TORQUE MÁXIMO          | 82 KGF.M      |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR   | 5 PCM         |
| VELOCIDADE LIVRE       | 12.000 RPM    |
| CAPACIDADE DO PARAFUSO | M16           |
| PESO                   | 1,2 KG        |



## INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0517B

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CÓDIGO                 | 07 01 0517 03 |
| ENCAIXE QUADRADO       | 3/8"          |
| TORQUE MÁXIMO          | 82 KGF.M      |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR   | 5 PCM         |
| VELOCIDADE LIVRE       | 12.000 RPM    |
| CAPACIDADE DO PARAFUSO | M16           |
| PESO                   | 1,2 KG        |



## INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0529A

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| CÓDIGO               | 07 01 0529 04 |
| ENCAIXE QUADRADO     | 1/2"          |
| TORQUE MÁXIMO        | 82 KGF.M      |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 7.2 PCM       |
| VELOCIDADE LIVRE     | 7.500 RPM     |
| COMP. FERRAMENTA     | 810 MM        |
| PESO                 | 2,2 KG        |



## INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0529AK

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| CÓDIGO               | 07 01 0529 05 |
| ENCAIXE QUADRADO     | 1/2"          |
| TORQUE MÁXIMO        | 82 KGF.M      |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 7.2 PCM       |
| VELOCIDADE LIVRE     | 7.500 RPM     |
| COMP. FERRAMENTA     | 810 MM        |
| PESO                 | 2,2 KG        |



## INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0532A

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CÓDIGO                 | 07 01 0532 02 |
| ENCAIXE QUADRADO       | 1/2"          |
| TORQUE MÁXIMO          | 70 KGF.M      |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR   | 5 PCM         |
| VELOCIDADE LIVRE       | 7.500 RPM     |
| CAPACIDADE DO PARAFUSO | 16MM          |
| PESO                   | 2,6 KG        |



## INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0532AK

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CÓDIGO                 | 07 01 0532 03 |
| ENCAIXE QUADRADO       | 1/2"          |
| TORQUE MÁXIMO          | 70 KGF.M      |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR   | 5 PCM         |
| VELOCIDADE LIVRE       | 7.500 RPM     |
| CAPACIDADE DO PARAFUSO | 16MM          |
| PESO                   | 2,6 KG        |



COMPOSITE



## INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0536A

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| CÓDIGO               | 07 01 0536 01 |
| ENCAIXE QUADRADO     | 1/2"          |
| TORQUE MÁXIMO        | 145 KGF.M     |
| SISTEMA DE IMPACTO   | TWIN HAMMER   |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 7 PCM         |
| VELOCIDADE LIVRE     | 8.500 RPM     |
| COMPRIMENTO          | 185 MM        |
| PESO                 | 2,1 KG        |



COMPOSITE



## INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0539

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| CÓDIGO               | 07 01 0539 00 |
| ENCAIXE QUADRADO     | 1/2"          |
| TORQUE MÁXIMO        | 200 KGF.M     |
| SISTEMA DE IMPACTO   | TWIN HAMMER   |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 7 PCM         |
| VELOCIDADE LIVRE     | 7.000 RPM     |
| COMPRIMENTO          | 200 MM        |
| PESO                 | 2,5 KG        |



## CHAVES DE IMPACTO PNEUMÁTICAS 3/4" TIPO PISTOLA



| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0545 |               |
|-------------------------------|---------------|
| CÓDIGO                        | 07 01 0545 00 |
| ENCAIXE QUADRADO              | 3/4"          |
| TORQUE MÁXIMO                 | 210 KGF.M     |
| SISTEMA DE IMPACTO            | TWIN HAMMER   |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR          | 9 PCM         |
| VELOCIDADE LIVRE              | 7.000 RPM     |
| COMPRIMENTO                   | 230 MM        |
| PESO                          | 3,8 KG        |



| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0542 |               |
|-------------------------------|---------------|
| CÓDIGO                        | 07 01 0542 00 |
| ENCAIXE QUADRADO              | 3/4"          |
| TORQUE MÁXIMO                 | 132 KGF.M     |
| SISTEMA DE IMPACTO            | TWIN HAMMER   |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR          | 22 PCM        |
| VELOCIDADE LIVRE              | 4.500 RPM     |
| COMPRIMENTO                   | 250 MM        |
| PESO                          | 4,8 KG        |



| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0540B |               |
|--------------------------------|---------------|
| CÓDIGO                         | 07 01 0540 01 |
| ENCAIXE QUADRADO               | 3/4"          |
| TORQUE MÁXIMO                  | 163 KGF.M     |
| SISTEMA DE IMPACTO             | TWIN HAMMER   |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR           | 25,4 PCM      |
| VELOCIDADE LIVRE               | 4.200 RPM     |
| COMPRIMENTO                    | 246,5 MM      |
| PESO                           | 4,3 KG        |



| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0544 |               |
|-------------------------------|---------------|
| CÓDIGO                        | 07 01 0544 00 |
| ENCAIXE QUADRADO              | 3/4"          |
| TORQUE MÁXIMO                 | 184 KGF.M     |
| SISTEMA DE IMPACTO            | TWIN HAMMER   |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR          | 22 PCM        |
| VELOCIDADE LIVRE              | 4.600 RPM     |
| COMPRIMENTO                   | 250 MM        |
| PESO                          | 6,9 KG        |



| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0546A |               |
|--------------------------------|---------------|
| CÓDIGO                         | 07 01 0546 01 |
| ENCAIXE QUADRADO               | 3/4"          |
| TORQUE MÁXIMO                  | 175 KGF.M     |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR           | 7 PCM         |
| VELOCIDADE LIVRE               | 7.000 RPM     |
| CAPACIDADE DO PARAFUSO         | -             |
| PESO                           | 2,4 KG        |

## CHAVES DE IMPACTO PNEUMÁTICAS 1" TIPO PISTOLA



| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0556 |               |
|-------------------------------|---------------|
| CÓDIGO                        | 07 01 0556 00 |
| ENCAIXE QUADRADO              | 1"            |
| TORQUE MÁXIMO                 | 184 KGF.M     |
| SISTEMA DE IMPACTO            | TWIN HAMMER   |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR          | 22 PCM        |
| VELOCIDADE LIVRE              | 6.900 RPM     |
| COMPRIMENTO                   | 250 MM        |
| PESO                          | 7,1 KG        |



| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0554 |               |
|-------------------------------|---------------|
| CÓDIGO                        | 07 01 0554 00 |
| ENCAIXE QUADRADO              | 1"            |
| TORQUE MÁXIMO                 | 244 KGF.M     |
| SISTEMA DE IMPACTO            | TWIN HAMMER   |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR          | 6,5 PCM       |
| VELOCIDADE LIVRE              | 1.600 RPM     |
| COMPRIMENTO                   | 260 MM        |
| PESO                          | 7,5 KG        |



| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0555 |               |
|-------------------------------|---------------|
| CÓDIGO                        | 07 01 0555 00 |
| ENCAIXE QUADRADO              | 1"            |
| TORQUE MÁXIMO                 | 279 KGF.M     |
| SISTEMA DE IMPACTO            | TWIN HAMMER   |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR          | 25,4 PCM      |
| VELOCIDADE LIVRE              | 3.900 RPM     |
| COMPRIMENTO                   | 280 MM        |
| PESO                          | 8,6 KG        |

## CHAVES DE IMPACTO PNEUMÁTICAS 1" e 1.1/2" LONGAS/CURTAS

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0569**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| CÓDIGO               | 07 01 0569 00 |
| ENCAIXE QUADRADO     | 1"            |
| TORQUE MÁXIMO        | 235 KG.F.M    |
| SISTEMA DE IMPACTO   | TWIN HAMMER   |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 22 PCM        |
| VELOCIDADE LIVRE     | 5.000 RPM     |
| COMPRIMENTO          | 440 MM        |
| PESO                 | 9,6 KG        |

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0569C**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| CÓDIGO               | 07 01 0569 01   |
| ENCAIXE QUADRADO     | 1" (EIXO CURTO) |
| TORQUE MÁXIMO        | 235 KG.F.M      |
| SISTEMA DE IMPACTO   | TWIN HAMMER     |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 22 PCM          |
| VELOCIDADE LIVRE     | 5.000 RPM       |
| COMPRIMENTO          | 432 MM          |
| PESO                 | 8,8 KG          |

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0559**


|                      |               |
|----------------------|---------------|
| CÓDIGO               | 07 01 0559 00 |
| ENCAIXE QUADRADO     | 1"            |
| TORQUE MÁXIMO        | 185 KG.F.M    |
| SISTEMA DE IMPACTO   | PINLESS       |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 26 PCM        |
| VELOCIDADE LIVRE     | 6.000 RPM     |
| COMPRIMENTO          | 450 MM        |
| PESO                 | 8,4 KG        |

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0564**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| CÓDIGO               | 07 01 0564 00 |
| ENCAIXE QUADRADO     | 1"            |
| TORQUE MÁXIMO        | 430,25 KG.F.M |
| SISTEMA DE IMPACTO   | PINLESS       |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 22 PCM        |
| VELOCIDADE LIVRE     | 3.200 RPM     |
| COMPRIMENTO          | 720 MM        |
| PESO                 | 17,1 KG       |

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0564C**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| CÓDIGO               | 07 01 0564 01   |
| ENCAIXE QUADRADO     | 1" (EIXO CURTO) |
| TORQUE MÁXIMO        | 430,25 KG.F.M   |
| SISTEMA DE IMPACTO   | PINLESS         |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 22 PCM          |
| VELOCIDADE LIVRE     | 3.200 RPM       |
| COMPRIMENTO          | 712 MM          |
| PESO                 | 13,3 KG         |

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0566**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| CÓDIGO               | 07 01 0566 00 |
| ENCAIXE QUADRADO     | 1"            |
| TORQUE MÁXIMO        | 249 KG.F.M    |
| SISTEMA DE IMPACTO   | PINLESS       |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 20 PCM        |
| VELOCIDADE LIVRE     | 4.200 RPM     |
| COMPRIMENTO          | 712 MM        |
| PESO                 | 16,3 KG       |

## CHAVES DE IMPACTO PNEUMÁTICAS 1" e 1.1/2" LONGAS/CURTAS



## EIXO CURTO



1"

Inclusos 2  
soquetes de Cr-Mo

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0566C

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| CÓDIGO               | 07 01 0566 01   |
| ENCAIXE QUADRADO     | 1" (EIXO CURTO) |
| TORQUE MÁXIMO        | 249 KGF.M       |
| SISTEMA DE IMPACTO   | PINLESS         |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 20 PCM          |
| VELOCIDADE LIVRE     | 4.200 RPM       |
| COMPRIMENTO          | 705 MM          |
| PESO                 | 12,6 KG         |

Inclusos 2  
soquetes de Cr-Mo

1"

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0570

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| CÓDIGO               | 07 01 0570 00 |
| ENCAIXE QUADRADO     | 1"            |
| TORQUE MÁXIMO        | 420 KGF.M     |
| SISTEMA DE IMPACTO   | PINLESS       |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 22 PCM        |
| VELOCIDADE LIVRE     | 3.200 RPM     |
| COMPRIMENTO          | 710 MM        |
| PESO                 | 19,2 KG       |

Inclusos 4  
soquetes de Cr-Mo

1"



## INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0565

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| CÓDIGO               | 07 01 0565 00 |
| ENCAIXE QUADRADO     | 1"            |
| TORQUE MÁXIMO        | 629 KGF.M     |
| SISTEMA DE IMPACTO   | PINLESS       |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 22 PCM        |
| VELOCIDADE LIVRE     | 2.800 RPM     |
| COMPRIMENTO          | 720 MM        |
| PESO                 | 21,5 KG       |



## EIXO CURTO



1.1/2"

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0575C

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| CÓDIGO               | 07 01 0575 00       |
| ENCAIXE QUADRADO     | 1.1/2" (EIXO CURTO) |
| TORQUE MÁXIMO        | 735 KGF.M           |
| SISTEMA DE IMPACTO   | PINLESS             |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 22 PCM              |
| VELOCIDADE LIVRE     | 2.800 RPM           |
| COMPRIMENTO          | 570 MM              |
| PESO                 | 18,9 KG             |

## CHAVE DE IMPACTO ELÉTRICA 1" - LONGA



## Acompanha:

- Soquete de 50mm;
- Par de escovas de carvão;
- O-ring e pino para travar o soquete.

1"



## INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-4502

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| CÓDIGO               | 07 02 4502 00 |
| ENCAIXE QUADRADO     | 1"            |
| TORQUE MÁXIMO        | 500 KGF.M     |
| VELOCIDADE SEM CARGA | 1100 RPM      |
| TENSÃO               | 220V          |
| POTÊNCIA             | 2000W         |
| PESO APROXIMADO      | 16,2 KG       |



## CHAVE DE IMPACTO À BATERIA 1" - LONGA



1"



**BRUSHLESS**  
SEM ESCOVAS  
MOTOR DIGITAL

MALETA COM 4 BATERIAS  
E 1 CARREGADOR


ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

**BATERIA**  
CÓD.: 0767752102  
**CARREGADOR**  
CÓD.: 0767752101

4 BATERIAS



CARREGADOR DUPL0



### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

SGT-7521

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| CÓDIGO                        | 07 03 7521 00   |
| ENCAIXE QUADRADO              | 1"              |
| TORQUE MÁXIMO                 | 300 KGF.M       |
| CAPACIDADE DA BATERIA         | 21V / 6AH       |
| TIPO DE MOTOR                 | BRUSHLESS       |
| COMP. APROXIMADO (C x A x L)  | 600 x 350 x 140 |
| PESO APROXIMADO (SEM BATERIA) | 12 KG           |

## CHAVE DE IMPACTO 1/2" E PARAFUSADEIRA 1/4" (2 EM 1)

### ACOMPANHA:

- 4 Soquetes (17mm, 19mm, 21mm, 22mm);
- 1 Adaptador para bit 1/4".



### INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-7501A-PRO

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| CÓDIGO                | 07 03 7501 01            |
| ENCAIXE QUADRADO      | 1/2"                     |
| ENCAIXE PARAFUSADEIRA | 1/4"                     |
| TORQUE MÁXIMO         | 35 KGF.M                 |
| CAPACIDADE DA BATERIA | 21V / 4Ah                |
| TIPO DE MOTOR         | BRUSHLESS                |
| RPM / IPM             | 0-1800 à 0-2200 / 0-3200 |

1/2"

**FERRAMENTA À BATERIA**  
LI-ION 4.0Ah | 21V



**BRUSHLESS**  
SEM ESCOVAS  
MOTOR DIGITAL



ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

**BATERIA**  
CÓD.: 0767750101A  
**CARREGADOR**  
CÓD.: 0767750102A

## CHAVES DE IMPACTO À BATERIA 1/2" - 3/4"

### ACOMPANHA:

- 4 Soquetes (17mm, 19mm, 21mm, 22mm);
- 1 Adaptador para bit 1/4".



### INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-7504A-PRO

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| CÓDIGO                | 07 03 7504 00            |
| ENCAIXE QUADRADO      | 1/2"                     |
| TORQUE MÁXIMO         | 60 KGF.M                 |
| CAPACIDADE DA BATERIA | 21V / 4Ah                |
| TIPO DE MOTOR         | BRUSHLESS                |
| RPM / IPM             | 0-1900 à 0-2400 / 0-3000 |
| PESO APROXIMADO       | 1.6 KG                   |

1/2"

**FERRAMENTA À BATERIA**  
LI-ION 4.0Ah | 21V



**BRUSHLESS**  
SEM ESCOVAS  
MOTOR DIGITAL



ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

**BATERIA**  
CÓD.: 0767750401  
**CARREGADOR**  
CÓD.: 0767750402



### INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-7500A

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CÓDIGO                 | 07 03 7500 02 |
| ENCAIXE QUADRADO       | 1/2"          |
| TORQUE MÁXIMO          | 62 KGF.M      |
| CAPACIDADE DO PARAFUSO | M20           |
| VELOCIDADE LIVRE       | 0-2250 RPM    |
| PESO DA MÁQUINA        | 1,6 KG        |
| PESO DA BATERIA        | 0,600g        |

\*COM NOVO ENCAIXE DA BATERIA!

1/2"

**FERRAMENTA À BATERIA**  
LI-ION 4.0Ah | 20V



**BRUSHLESS**  
SEM ESCOVAS  
MOTOR DIGITAL



ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

**BATERIA**  
CÓD.: 07677500A01  
**CARREGADOR**  
CÓD.: 07677500A02

## CHAVES DE IMPACTO À BATERIA 1/2" - 3/4"



| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-7502A |               |
|--------------------------------|---------------|
| CÓDIGO                         | 07 03 7502 01 |
| ENCAIXE QUADRADO               | 1/2"          |
| TORQUE MÁXIMO                  | 65 KGF.M      |
| CAPACIDADE DO PARAFUSO         | M20           |
| VELOCIDADE LIVRE               | 0-4200 RPM    |
| PESO DA MÁQUINA                | 1,2 KG        |
| PESO DA BATERIA                | 0,600g        |

1/2"

FERRAMENTA À BATERIA  
LI-ION 4.0Ah | 21VBRUSHLESS  
SEM ESCOVAS  
MOTOR DIGITAL

ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

BATERIA  
CÓD.: 0767750301ACARREGADOR  
CÓD.: 0767750302A

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-7507-PRO |               |
|-----------------------------------|---------------|
| CÓDIGO                            | 07 03 7507 00 |
| ENCAIXE QUADRADO                  | 1/2"          |
| TORQUE MÁXIMO                     | 70 KGF.M      |
| CAPACIDADE DO PARAFUSO            | M20           |
| VELOCIDADE LIVRE                  | 0-4200 RPM    |
| PESO DA MÁQUINA                   | 1,8 KG        |
| PESO DA BATERIA                   | 0,545g        |

1/2"

FERRAMENTA À BATERIA  
LI-ION 4.0Ah | 21VBRUSHLESS  
SEM ESCOVAS  
MOTOR DIGITAL

ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

BATERIA  
CÓD.: 0757750721CARREGADOR  
CÓD.: 0757750720

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-7503A |               |
|--------------------------------|---------------|
| CÓDIGO                         | 07 03 7503 01 |
| ENCAIXE QUADRADO               | 1/2"          |
| TORQUE MÁXIMO                  | 100 KGF.M     |
| CAPACIDADE DO PARAFUSO         | -             |
| VELOCIDADE LIVRE               | 0-4200 RPM    |
| PESO DA MÁQUINA                | 1,9 KG        |
| PESO DA BATERIA                | 0,600g        |

1/2"

FERRAMENTA À BATERIA  
LI-ION 4.0Ah | 21VBRUSHLESS  
SEM ESCOVAS  
MOTOR DIGITAL

ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

BATERIA  
CÓD.: 0767750301ACARREGADOR  
CÓD.: 0767750302A

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-7510 |               |
|-------------------------------|---------------|
| CÓDIGO                        | 07 03 7510 00 |
| ENCAIXE QUADRADO              | 3/4"          |
| TORQUE MÁXIMO                 | 150 KGF.M     |
| CAPACIDADE DO PARAFUSO        | M30           |
| VELOCIDADE LIVRE              | 0-1800 RPM    |
| PESO DA MÁQUINA               | 2,8 KG        |
| PESO DA BATERIA               | 0,640 KG      |

3/4"

FERRAMENTA À BATERIA  
LI-ION 4.0Ah | 21VBRUSHLESS  
SEM ESCOVAS  
MOTOR DIGITAL

ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

BATERIA  
CÓD.: 0767751001CARREGADOR  
CÓD.: 0767751002

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-7509 |               |
|-------------------------------|---------------|
| CÓDIGO                        | 07 03 7509 00 |
| ENCAIXE QUADRADO              | 3/4"          |
| TORQUE MÁXIMO                 | 200 KGF.M     |
| CAPACIDADE DO PARAFUSO        | -             |
| VELOCIDADE LIVRE              | 0-2800 RPM    |
| PESO DA MÁQUINA               | 4,1 KG        |
| PESO DA BATERIA               | 0,900g        |

3/4"

FERRAMENTA À BATERIA  
LI-ION 4.0Ah | 20VBRUSHLESS  
SEM ESCOVAS  
MOTOR DIGITAL

ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

BATERIA  
CÓD.: 0767750901CARREGADOR  
CÓD.: 0767750902



# CHAVES DE IMPACTO À BATERIA 3/4" - 1" - 1/2"



| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-7515 |               |
|-------------------------------|---------------|
| CÓDIGO                        | 07 03 7515 00 |
| ENCAIXE QUADRADO              | 1"            |
| TORQUE MÁXIMO                 | 250 KGF.M     |
| CAPACIDADE DO PARAFUSO        | M14 - M36     |
| VELOCIDADE LIVRE              | 0-1.850 RPM   |
| PESO DA MÁQUINA               | 3,6 KG        |
| PESO DA BATERIA               | 1,0 KG        |



## ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

**BATERIA**  
CÓD.: 0767751501

**CARREGADOR**  
CÓD.: 0767751502



| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-7520 |               |
|-------------------------------|---------------|
| CÓDIGO                        | 07 03 7520 00 |
| ENCAIXE QUADRADO              | 1/2"          |
| TORQUE MÁXIMO                 | 40 KGF.M      |
| CAPACIDADE DO PARAFUSO        | -             |
| VELOCIDADE LIVRE              | 0-3800 RPM    |
| PESO DA MÁQUINA               | 1,5 KG        |
| PESO DA BATERIA               | 0,600g        |



## ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

**BATERIA**  
CÓD.: 0767750301A

**CARREGADOR**  
CÓD.: 0767750302A

# APERTADEIRA DE RODAS 1"



| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-7530 |               |
|-------------------------------|---------------|
| CÓDIGO                        | 07 03 7530 00 |
| ENCAIXE QUADRADO              | 1"            |
| TORQUE MÁXIMO                 | 150 KGF.M     |
| ROTAÇÃO                       | 0 - 105 r/min |
| VOLTAGEM DA BATERIA           | 24V           |
| PESO APROXIMADO               | 11,1 Kg       |



## ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

**BATERIA**  
CÓD.: 0767753001

**CARREGADOR**  
CÓD.: 0767753002



## CHAVES CATRACA PNEUMÁTICAS



1/2"

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0511B

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| CÓDIGO              | 07 01 0511 03  |
| ENCAIXE QUADRADO    | 1/2"           |
| TORQUE MÁXIMO       | 6,9 KGF.M      |
| PRESSÃO DE TRABALHO | 6.2BAR - 90PSI |
| VELOCIDADE LIVRE    | 160 RPM        |
| COMPRIMENTO         | 265 MM         |
| PESO MÁQUINA        | 1,2KG          |

1/2"

ACOMPANHA:  
07 SOQUETES  
01 EXTENSÃO  
02 ADAPTADORES  
01 NIPPLE  
03 BITS PARA PARAFUSAMENTO



## INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0511BK

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| CÓDIGO              | 07 01 0511 04  |
| ENCAIXE QUADRADO    | 1/2"           |
| TORQUE MÁXIMO       | 6,9 KGF.M      |
| PRESSÃO DE TRABALHO | 6.2BAR - 90PSI |
| VELOCIDADE LIVRE    | 160 RPM        |
| COMPRIMENTO         | 265 MM         |
| PESO MÁQUINA        | 1,2 KG         |



## INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0501

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| CÓDIGO               | 07 01 0501 00 |
| ENCAIXE QUADRADO     | 1/4"          |
| TORQUE MÁXIMO        | 3,5 KGF.M     |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 2,7 PCM       |
| VELOCIDADE LIVRE     | 240 RPM       |
| COMPRIMENTO          | 190 MM        |
| PESO                 | 0,550 KG      |



1/2"

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0510

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| CÓDIGO               | 07 01 0510 00 |
| ENCAIXE QUADRADO     | 1/2"          |
| TORQUE MÁXIMO        | 6,9 KGF.M     |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 11,5 PCM      |
| VELOCIDADE LIVRE     | 150 RPM       |
| COMPRIMENTO          | 265 MM        |
| PESO                 | 1,190 KG      |

## CHAVES CATRACA 3/8" E 1/2" À BATERIA



FERRAMENTA À BATERIA  
LI-ION 20Ah | 12V

3/8"

ACESSÓRIO DE REPOSIÇÃO  
CARREGADOR  
CÓD.: 0767754402  
BATERIA  
CÓD.: 0767754401

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-7544-PRO

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| CÓDIGO                     | 07 03 7544 00 |
| ENCAIXE QUADRADO           | 3/8" / 9,5mm  |
| TORQUE MÁXIMO              | 4,5 KGF.M     |
| ROTAÇÃO                    | 350-1300 RPM  |
| PESO DA MÁQUINA APROXIMADO | 0,845 KG      |
| PESO DA BATERIA APROXIMADO | 0,160 KG      |

MALETA COM 2 BATERIAS  
E 1 CARREGADOR!



FERRAMENTA À BATERIA  
LI-ION 20Ah | 20V

1/2"

ACESSÓRIO DE REPOSIÇÃO  
CARREGADOR  
CÓD.: 0767755002  
BATERIA  
CÓD.: 0767755001

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-7550

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| CÓDIGO                      | 07 03 7550 00 |
| ENCAIXE QUADRADO            | 1/2"          |
| TORQUE MÁXIMO               | 80 NM         |
| VELOCIDADE LIVRE            | 0-250 RPM     |
| COMPRIMENTO                 | 340 MM        |
| PESO DA MÁQUINA COM BATERIA | 1,600 KG      |
| PESO DA MÁQUINA SEM BATERIA | 1,230 KG      |
| PESO DA BATERIA             | 0,370 KG      |

## ATENÇÃO

- Chaves catracas não são projetadas para quebrar o torque inicial dos parafusos, nem para aperto até o torque final dos parafusos. Para essas operações utilize chave manual com aferição por torquímetro, se necessário.
- Chaves catracas são utilizadas para agilizar o parafusamento e desparafusamento dos parafusos.

O USO INCORRETO LEVA À PERDA DE GARANTIA.

## DESFORCÍMETROS



Acompanham 2  
soquetes de Cr-Mo

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-9809 |               |
|-------------------------------|---------------|
| CÓDIGO                        | 06 99 9809 00 |
| ENCAIXE QUADRADO              | 1"            |
| TORQUE MÁXIMO                 | 590 KG.F.M    |
| RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO        | 1:58          |
| COMPRIMENTO                   | 320 MM        |
| PESO                          | 7,500 KG      |



Acompanham 2  
soquetes de Cr-Mo

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-9811 |               |
|-------------------------------|---------------|
| CÓDIGO                        | 06 99 9811 00 |
| ENCAIXE QUADRADO              | 1"            |
| TORQUE MÁXIMO                 | 795 KG.F.M    |
| RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO        | 1:78          |
| COMPRIMENTO                   | 390 MM        |
| PESO                          | 9,500 KG      |

## TORQUÍMETROS



SGT-T-01 - ESTALO 1/2"

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-T-01 |               |
|-------------------------------|---------------|
| CÓDIGO                        | 06 12 0101 00 |
| ENCAIXE QUADRADO              | 1/2"          |
| FAIXA DE TORQUE               | 28 A 210 NM   |
| PRECISÃO                      | +/- 4%        |
| COMPRIMENTO                   | 470 MM        |
| PESO                          | 1,370 KG      |



SGT-TP-01 - ESTALO 1/4"

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-TP-01 |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| CÓDIGO                         | 06 12 0101 01      |
| ENCAIXE QUADRADO               | 1/4"               |
| FAIXA DE TORQUE                | 5.25 / 0.51 - 2.55 |
| PRECISÃO                       | +/- 2%             |
| PESO APROXIMADO                | 0,341g             |
| COMPRIMENTO APROXIMADO         | 23cm               |



SGT-TP-02 - ESTALO 3/8"

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-TP-02 |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| CÓDIGO                         | 06 12 0101 02         |
| ENCAIXE QUADRADO               | 3/8"                  |
| FAIXA DE TORQUE                | 20-120 / 2.04 - 12.24 |
| PRECISÃO                       | +/- 2%                |
| PESO APROXIMADO                | 0,930g                |
| COMPRIMENTO APROXIMADO         | 41,5cm                |



SGT-TP-03 - ESTALO 1/2"

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-TP-03 |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| CÓDIGO                         | 06 12 0101 03         |
| ENCAIXE QUADRADO               | 1/2"                  |
| FAIXA DE TORQUE                | 40-220 / 4.08 - 22.44 |
| PRECISÃO                       | +/- 2%                |
| PESO APROXIMADO                | 1,08 KG               |
| COMPRIMENTO APROXIMADO         | 43cm                  |

## CAR-10 - CARRINHO ERGONÔMICO PARA CHAVE DE IMPACTO 1"



Cód.: 07 61 1000 00




- ✓ FABRICADO EM AÇO;
- ✓ SUPORTA ATÉ 25 Kg;
- ✓ FIXAÇÃO NO PADRÃO DO MANÍPULO DAS CHAVES;
- ✓ REDUZ O ESFORÇO DO MECÂNICO;
- ✓ COM SUPORTE PARA LUBRIFIL.


**ACOMPANHA SUPORTE PARA FILTRO REGULADOR E LUBRIFICADOR!**

\*CHAVE DE IMPACTO, MANGUEIRAS E CONJUNTO LUBRIFIL NÃO INCLUSOS

## CAR-20 - CARRINHO ERGONÔMICO PARA CHAVE DE IMPACTO 1"

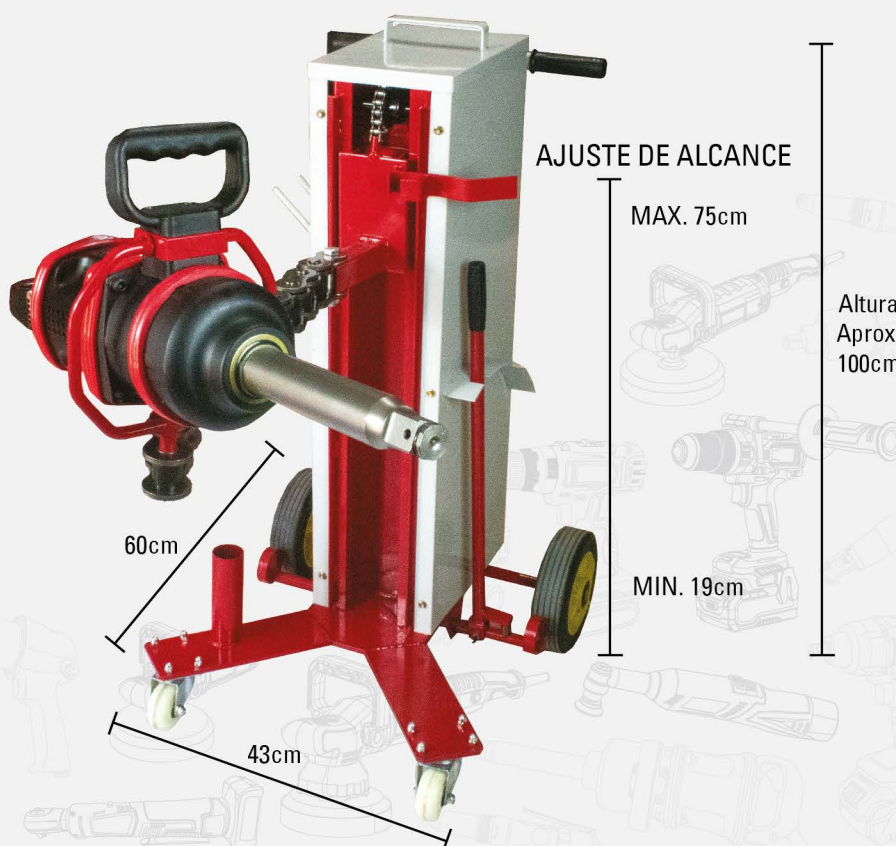

### AJUSTE DE ALCANCE

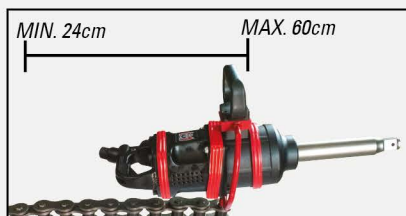

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS   |  | CAR-20        |
|------------------------|--|---------------|
| CÓDIGO                 |  | 07 61 1000 02 |
| ALTURA APROXIMADA      |  | 100cm         |
| COMPRIMENTO APROXIMADO |  | 60cm          |
| LARGURA APROXIMADA     |  | 43cm          |
| PESO APROXIMADO        |  | 72 Kg         |
| CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO |  | 25Kg          |

\*CHAVE DE IMPACTO NÃO INCLUSA



## SOQUETES DE IMPACTO CR-MO

## CARACTERÍSTICAS

- Fabricados em Cromo-Molibdênio;
- Acabamento fosfatizado;
- Alta resistência à ruptura;
- Atende a norma DIN 3129.



| CÓDIGO        | ENCAIXE | COMPRIMENTO | Ø                         | EMBALAGEM    |
|---------------|---------|-------------|---------------------------|--------------|
| 06 03 1410 01 | 1/2"    | 78MM        | 14MM / 17MM / 19MM / 21MM | ESTOJO COM 4 |

| CÓDIGO        | ENCAIXE | COMPRIMENTO | Ø    | EMB. |
|---------------|---------|-------------|------|------|
| 06 03 12 1010 | 1/2"    | 78MM        | 10MM | 4    |
| 06 03 12 1011 | 1/2"    | 78MM        | 11MM | 4    |
| 06 03 12 1012 | 1/2"    | 78MM        | 12MM | 4    |
| 06 03 12 1013 | 1/2"    | 78MM        | 13MM | 4    |
| 06 03 12 1014 | 1/2"    | 78MM        | 14MM | 4    |
| 06 03 12 1015 | 1/2"    | 78MM        | 15MM | 4    |
| 06 03 12 1017 | 1/2"    | 78MM        | 17MM | 3    |
| 06 03 12 1019 | 1/2"    | 78MM        | 19MM | 3    |
| 06 03 12 1021 | 1/2"    | 78MM        | 21MM | 2    |
| 06 03 12 1024 | 1/2"    | 78MM        | 24MM | 1    |
| 06 03 12 2024 | 3/4"    | 80MM        | 24MM | 1    |
| 06 03 12 2027 | 3/4"    | 80MM        | 27MM | 1    |
| 06 03 12 2029 | 3/4"    | 80MM        | 29MM | 1    |
| 06 03 12 2030 | 3/4"    | 80MM        | 30MM | 1    |
| 06 03 12 2032 | 3/4"    | 80MM        | 32MM | 1    |

| CÓDIGO        | ENCAIXE | COMPRIMENTO | Ø    | EMB. |
|---------------|---------|-------------|------|------|
| 06 03 12 2033 | 3/4"    | 80MM        | 33MM | 1    |
| 06 03 12 2036 | 3/4"    | 80MM        | 36MM | 1    |
| 06 03 12 2038 | 3/4"    | 80MM        | 38MM | 1    |
| 06 03 12 2041 | 3/4"    | 80MM        | 41MM | 1    |
| 06 03 12 3022 | 1"      | 80MM        | 22MM | 1    |
| 06 03 12 3024 | 1"      | 80MM        | 24MM | 1    |
| 06 03 12 3027 | 1"      | 80MM        | 27MM | 1    |
| 06 03 12 3030 | 1"      | 80MM        | 30MM | 1    |
| 06 03 12 3032 | 1"      | 80MM        | 32MM | 1    |
| 06 03 12 3033 | 1"      | 80MM        | 33MM | 1    |
| 06 03 12 3036 | 1"      | 80MM        | 36MM | 1    |
| 06 03 12 3038 | 1"      | 80MM        | 38MM | 1    |
| 06 03 12 3041 | 1"      | 80MM        | 41MM | 1    |
| 06 03 12 3046 | 1"      | 80MM        | 46MM | 1    |

## ADAPTADORES PARA SOQUETE DE IMPACTO



## KIT COM 8 PEÇAS

## CÓDIGO

06 03 1910 00

## EMBALAGEM

ESTOJO COM 8 PCS

## COMPOSIÇÃO KIT

1 UND - 1" x 3/4"

1 UND - 3/4" x 1"

1 UND - 3/4" x 1/2"

1 UND - 1/2" x 3/4"

1 UND - 1/2" x 3/8"

1 UND - 3/8" x 1/2"

1 UND - 3/8" x 1/4"

1 UND - 1/4" x 3/8"

## CÓDIGO

## ENCAIXE

06 03 1910 01 3/4" X 1/2"

06 03 1910 02 3/4" X 1"

06 03 1910 03 1" X 3/4"

06 03 1910 04 1/2" X 3/4"

06 03 1910 05 1/2" X 3/8"

06 03 1910 06 3/8" X 1/2"

## JUNTA UNIVERSAL DE IMPACTO



## CÓDIGO

## ENCAIXE

06 03 2010 00 1/2"

06 03 2020 00 3/4"

06 03 2030 00 1"

06 03 2040 00 1/4"

06 03 2050 00 3/8"

## JOGO DE SOQUETES DE IMPACTO PARA RODAS DE LIGA LEVE



### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

|             |               |
|-------------|---------------|
| CÓDIGO      | 06 03 1410 10 |
| ENCAIXE     | 1/2"          |
| COMPRIMENTO | 86MM          |
| Ø DIÂMETRO  | 17MM          |
|             | 19MM          |
|             | 21MM          |
| EMBALAGEM   | ESTOJO COM 3  |

## EXTENSÃO PARA CONTROLE DE TORQUE 1/2"



KIT COM 5 PEÇAS

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| MODELO | KIT 5 PEÇAS                          |
| CÓDIGO | 06 03 1500 01                        |
| TORQUE | 90NM - 100NM - 110NM - 120NM - 135NM |



| MODELO   | CÓDIGO        | TORQUE |
|----------|---------------|--------|
| VERDE    | 06 03 1500 90 | 90NM   |
| PRETO    | 06 03 1501 00 | 100NM  |
| AMARELO  | 06 03 1501 10 | 110NM  |
| VERMELHO | 06 03 1501 20 | 120NM  |
| AZUL     | 06 03 1501 35 | 135NM  |

## EXTENSÃO DE SOQUETE



| CÓDIGO        | ENCAIXE      | COMPOSIÇÃO       |
|---------------|--------------|------------------|
| 06 03 9910 00 | 1/2" X 150MM | CROMO VANADIUM   |
| 06 03 9910 01 | 1/2" X 250MM | CROMO VANADIUM   |
| 06 03 8820 00 | 3/4" X 150MM | CROMO MOLIBDÊNIO |
| 06 03 8820 01 | 3/4" X 250MM | CROMO MOLIBDÊNIO |
| 06 03 9930 00 | 1" X 150MM   | CROMO MOLIBDÊNIO |
| 06 03 9930 01 | 1" X 300MM   | CROMO MOLIBDÊNIO |

## SUPORTE MAGNÉTICO PARA CHAVES DE IMPACTO



CÓD.: 06 99 9900 26

# FIXAÇÃO

**LINHA 2025**

- ✓ Furadeiras.
- ✓ Furadeiras/Parafusadeiras.
- ✓ Parafusadeiras.
- ✓ Rebitadores.
- ✓ Grampeadores.
- ✓ Pinadores.
- ✓ Pregadores.

FIXAÇÃO



## FURADEIRAS



### ✓ LINHA PROFISSIONAL LEVE

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0221 |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| CÓDIGO                        | 07 01 0221 01   |
| REVERSÍVEL                    | SIM             |
| CAPACIDADE DO MANDRIL         | 3/8" / 10MM     |
| FAIXA TORQUE                  | -               |
| MODELO MANDRIL                | APERTO C/ CHAVE |
| VELOCIDADE LIVRE              | 1.800 RPM       |
| POTÊNCIA                      | -               |
| CONSUMO                       | 3,7 PCM         |
| PESO                          | 1,100 KG        |



### ✓ LINHA PROFISSIONAL LEVE

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0233 |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| CÓDIGO                        | 07 01 0233 01   |
| REVERSÍVEL                    | SIM             |
| CAPACIDADE DO MANDRIL         | 1/2" / 13MM     |
| FAIXA TORQUE                  | -               |
| MODELO MANDRIL                | APERTO C/ CHAVE |
| VELOCIDADE LIVRE              | 700 RPM         |
| POTÊNCIA                      | -               |
| CONSUMO                       | 4 PCM           |
| PESO                          | 1,350 KG        |



### ✓ LINHA PROFISSIONAL HEAVY-DUTY

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0211 |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| CÓDIGO                        | 07 01 0211 00   |
| REVERSÍVEL                    | NÃO             |
| CAPACIDADE DO MANDRIL         | 3/8" / 10MM     |
| FAIXA TORQUE                  | -               |
| MODELO MANDRIL                | APERTO C/ CHAVE |
| VELOCIDADE LIVRE              | 2.600 RPM       |
| POTÊNCIA                      | 0,5 HP          |
| CONSUMO                       | 3,7 PCM         |
| PESO                          | 0,900 KG        |



### ✓ LINHA PROFISSIONAL HEAVY-DUTY

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0210 |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| CÓDIGO                        | 07 01 0210 00   |
| REVERSÍVEL                    | NÃO             |
| CAPACIDADE DO MANDRIL         | 3/8" / 10MM     |
| FAIXA TORQUE                  | -               |
| MODELO MANDRIL                | APERTO C/ CHAVE |
| VELOCIDADE LIVRE              | 2.600 RPM       |
| POTÊNCIA                      | 0,5 HP          |
| CONSUMO                       | 14 PCM          |
| PESO                          | 1,130 KG        |



### ✓ LINHA PROFISSIONAL HEAVY-DUTY

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0213 |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| CÓDIGO                        | 07 01 0213 00   |
| REVERSÍVEL                    | SIM             |
| CAPACIDADE DO MANDRIL         | 3/8" / 10MM     |
| FAIXA TORQUE                  | -               |
| MODELO MANDRIL                | APERTO C/ CHAVE |
| VELOCIDADE LIVRE              | 1.800 RPM       |
| POTÊNCIA                      | 0,5 HP          |
| CONSUMO                       | 4 PCM           |
| PESO                          | 0,900 KG        |



### ✓ LINHA PROFISSIONAL HEAVY-DUTY

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0212 |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| CÓDIGO                        | 07 01 0212 00   |
| REVERSÍVEL                    | SIM             |
| CAPACIDADE DO MANDRIL         | 3/8" / 10MM     |
| FAIXA TORQUE                  | -               |
| MODELO MANDRIL                | APERTO C/ CHAVE |
| VELOCIDADE LIVRE              | 1.800 RPM       |
| POTÊNCIA                      | -               |
| CONSUMO                       | 14 PCM          |
| PESO                          | 1,100 KG        |



### ✓ LINHA PROFISSIONAL HEAVY DUTY

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0232 |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| CÓDIGO                        | 07 01 0232 00   |
| REVERSÍVEL                    | SIM             |
| CAPACIDADE DO MANDRIL         | 1/2" / 13MM     |
| FAIXA TORQUE                  | -               |
| MODELO MANDRIL                | APERTO C/ CHAVE |
| VELOCIDADE LIVRE              | 450 RPM         |
| POTÊNCIA                      | 0,5 HP          |
| CONSUMO                       | 4 PCM           |
| PESO                          | 1,200 KG        |



### ✓ LINHA PROFISSIONAL HEAVY DUTY

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0230 |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| CÓDIGO                        | 07 01 0230 00   |
| REVERSÍVEL                    | SIM             |
| CAPACIDADE DO MANDRIL         | 1/2" / 13MM     |
| FAIXA TORQUE                  | -               |
| MODELO MANDRIL                | APERTO C/ CHAVE |
| VELOCIDADE LIVRE              | 800 RPM         |
| POTÊNCIA                      | 0,5 HP          |
| CONSUMO                       | 14 PCM          |
| PESO                          | 1,400 KG        |

## FURADEIRAS



### INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0240

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| CÓDIGO                | 07 01 0240 00   |
| REVERSÍVEL            | SIM             |
| CAPACIDADE DO MANDRIL | 3/8" / 10MM     |
| FAIXA TORQUE          | -               |
| MODELO MANDRIL        | APERTO C/ CHAVE |
| VELOCIDADE LIVRE      | 1.600 RPM       |
| POTÊNCIA              | 0.35 HP         |
| CONSUMO               | 4 PCM           |
| PESO                  | 1,100 KG        |



### INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0241

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| CÓDIGO                | 07 01 0241 00   |
| REVERSÍVEL            | SIM             |
| CAPACIDADE DO MANDRIL | 3/8" / 10MM     |
| FAIXA TORQUE          | -               |
| MODELO MANDRIL        | APERTO C/ CHAVE |
| VELOCIDADE LIVRE      | 1.500 RPM       |
| POTÊNCIA              | -               |
| CONSUMO               | 4 PCM           |
| PESO                  | 1,140 KG        |



### INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0251

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| CÓDIGO                | 07 01 0251 00   |
| REVERSÍVEL            | NÃO             |
| CAPACIDADE DO MANDRIL | 3/8" / 10MM     |
| FAIXA TORQUE          | -               |
| MODELO MANDRIL        | APERTO C/ CHAVE |
| VELOCIDADE LIVRE      | 2.500 RPM       |
| POTÊNCIA              | -               |
| CONSUMO               | 4 PCM           |
| PESO                  | 0,710 KG        |

## FURADEIRA E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO À BATERIA 3/8" - 10MM - 20NM

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-7100

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| CÓDIGO                | 07 03 7100 00           |
| ROTAÇÃO POR MINUTO    | 0-350 RPM / 0-1.250 RPM |
| SISTEMA DE REVERSÃO   | REVERSÍVEL              |
| IMPACTO POR MINUTO    | 0-17.550 IPM            |
| BATERIA               | 12V - 1.5Ah             |
| TORQUE                | 20NM                    |
| CAPACIDADE            | 3/8" / 10MM             |
| CARREGADOR DA BATERIA | BIVOLT                  |
| PESO                  | 1,600KG                 |

\*ACOMPANHA BROCAS E PONTEIRAS



FERRAMENTA À BATERIA  
LI-ION 1.5Ah | 12V



ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

BATERIA  
CÓD.: 0757710012  
CARREGADOR  
CÓD.: 0757710013



## PARAFUSADEIRA E FURADEIRA À BATERIA 3/8" - 10MM - 28NM



### INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-7101-PRO

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| CÓDIGO                | 07 03 7101 00    |
| VELOCIDADE            | 2 VELOCIDADES    |
| VEL. REVERSÍVEL       | SIM              |
| ROTAÇÃO POR MINUTO    | 0-300/ 1.300 RPM |
| TORQUE MÁXIMO         | 28 Nm            |
| CAPACIDADE DO MANDRIL | 3/8" - 10mm      |

### FERRAMENTA À BATERIA

LI-ION 1.5Ah | 12V

ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

BATERIA  
CÓD.: 0767710101  
CARREGADOR  
CÓD.: 0767710122



## PARAFUSADEIRA E FURADEIRA DE IMPACTO À BATERIA 3/8" - 10MM - 28NM

**18 POSIÇÕES DE TORQUE**

**CAPACIDADE DO MANDRIL 3/8" - 10MM**

**KIT DE PONTEIRAS E BROCAS**

MALETA COM 1 BATERIA E 1 CARREGADOR



### INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-7102-PRO

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| CÓDIGO                | 07 03 7102 00     |
| VELOCIDADE            | 2 VELOCIDADES     |
| VEL. REVERSÍVEL       | SIM               |
| ROTAÇÃO POR MINUTO    | 0-300 / 1.300 RPM |
| TORQUE MÁXIMO         | 28 Nm             |
| CAPACIDADE DO MANDRIL | 3/8" - 10mm       |

FERRAMENTA À BATERIA

**LI-ION 1.5Ah | 12V**

**TORQUE 3/8"**

ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

**BATERIA**  
CÓD.: 0767710101  
**CARREGADOR**  
CÓD.: 0767710122

## FURADEIRA/PARAFUSADEIRA DE IMPACTO À BATERIA - 3/8" - 10MM - 30NM

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-7120

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| CÓDIGO                           | 07 03 7120 00                |
| ROTAÇÃO POR MINUTO               | 0-300 RPM / 0-1.350 RPM      |
| VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSÍVEL | SIM                          |
| IMPACTO POR MINUTO               | 0-17.550 IPM                 |
| TORQUE MÁXIMO                    | 30NM                         |
| CAPACIDADE DO MANDRIL            | 3/8" / 10MM                  |
| TEMPO DE CARREGAMENTO            | 3 À 4 HORAS                  |
| CARREGADOR                       | ENTRADA: 110V-240V AC50-60HZ |
| DA BATERIA                       | SAÍDA: 21V DC 0,4AH          |
| TENSÃO DA BATERIA                | 21V                          |
| CAPACIDADE DA BATERIA            | 1,5AH                        |
| PESO SEM BATERIA                 | 0,860 KG                     |
| PESO DA BATERIA                  | 0,330 KG                     |

**16 POSIÇÕES DE TORQUE**

**KIT DE PONTEIRAS**

**IPM IMPACTOS POR MINUTO 0 - 17.550**

**CAPACIDADE DO MANDRIL 3/8" - 10MM**

**TORQUE 30 NM**

**3/8"**

FERRAMENTA À BATERIA

**LI-ION 1.5Ah | 21V**

**BRUSHLESS SEM ESCOVAS MOTOR DIGITAL**

MALETA COM 1 BATERIA E 1 CARREGADOR



ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

**BATERIA**  
CÓD.: 0767772001  
**CARREGADOR**  
CÓD.: 0767772002



## FURADEIRA/PARAFUSADEIRA À BATERIA - 1/2" - 13MM - 45NM - 18V

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-7130

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| CÓDIGO                           | 07 03 7130 00                |
| ROTAÇÃO POR MINUTO               | 0-300 RPM / 0-1.000 RPM      |
| VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSÍVEL | SIM                          |
| TORQUE MÁXIMO                    | 45NM                         |
| CAPACIDADE DO MANDRIL            | 1/2" / 13MM                  |
| TEMPO DE CARREGAMENTO            | 1,5 HORA                     |
| CARREGADOR                       | ENTRADA: 110V-240V AC50-60HZ |
| DA BATERIA                       | SAÍDA: 18V DC 4AH            |
| TENSÃO DA BATERIA                | 18V                          |
| CAPACIDADE DA BATERIA            | 4AH                          |
| PESO SEM BATERIA                 | 1,200 KG                     |
| PESO DA BATERIA                  | 0,600 KG                     |

**16 POSIÇÕES DE TORQUE**

**CAPACIDADE DO MANDRIL 1/2" - 13MM**

**KIT DE PONTEIRAS**

**TORQUE 45 NM**

**1/2"**

FERRAMENTA À BATERIA

**LI-ION 4.0Ah | 18V**

**BRUSHLESS SEM ESCOVAS MOTOR DIGITAL**

MALETA COM 2 BATERIAS E 1 CARREGADOR



ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

**BATERIA**  
CÓD.: 0767713001  
**CARREGADOR**  
CÓD.: 0767713002





# FURADEIRA/PARAFUSADEIRA DE IMPACTO À BATERIA - 1/2" - 13MM - 150NM - 21V

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS             |                                                      | SGT-7140 |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|----------|
| CÓDIGO                           | 07 03 7140 00                                        |          |
| ROTAÇÃO POR MINUTO               | 0-550 RPM / 0-2.200 RPM                              |          |
| VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSÍVEL | SIM                                                  |          |
| IMPACTO POR MINUTO               | 0-35.000 IPM                                         |          |
| TORQUE MÁXIMO                    | 150NM                                                |          |
| CAPACIDADE DO MANDRIL            | 1/2" / 13MM                                          |          |
| TEMPO DE CARREGAMENTO            | 3 HORAS                                              |          |
| CARREGADOR DA BATERIA            | ENTRADA: 110V-240V AC 50-60HZ<br>SAÍDA: 21V DC 2,3AH |          |
| TENSÃO DA BATERIA                | 21V                                                  |          |
| CAPACIDADE DA BATERIA            | 4AH                                                  |          |
| PESO SEM BATERIA                 | 1,600 KG                                             |          |
| PESO DA BATERIA                  | 0,700 KG                                             |          |

**20** POSIÇÕES DE TORQUE

CAPACIDADE DO MANDRIL 1/2" - 13MM

IPM IMPACTOS POR MINUTO 0 - 35.000

TORQUE 150 NM

1/2" FERRAMENTA À BATERIA LI-ION 4.0Ah | 21V

BRUSHLESS SEM ESCOVAS MOTOR DIGITAL



ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

BATERIA  
CÓD.: 0767714001

CARREGADOR  
CÓD.: 0767714002



## SGT-7155-PRO



Blister

CÓD.:07 03 7155 00



Maleta sem Mandril

CÓD.:07 03 7155 01



Maleta com Mandril

CÓD.:07 03 7155 02

| ESPECIFICAÇÕES   | CÓD.: 07 03 7155 00 | CÓD.: 07 03 7155 01 | CÓD.: 07 03 7155 02 |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| EMBALAGEM        | BLISTER             | MALETA S/ MANDRIL   | MALETA C/ MANDRIL   |
| PARAFUSADEIRA    | ●                   | ●                   | ●                   |
| CABO USB         | ●                   | ●                   | ●                   |
| JOGO DE BITS     | ●                   | ●                   | ●                   |
| PONTEIRA         | ●                   | ●                   | ●                   |
| EXTENSOR 40mm    | ●                   | ●                   | ●                   |
| MANDRIL          | ×                   | ×                   | ●                   |
| ADAP. DO MANDRIL | ×                   | ×                   | ●                   |
| CHAVE DO MANDRIL | ×                   | ×                   | ●                   |
| CHAVE ALLEN      | ×                   | ×                   | ●                   |

## PARAFUSADEIRAS DE IMPACTO



### INDUSTRIAL

#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0131

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| CÓDIGO               | 07 01 0131 00 |
| ENCAIXE HEXAGONAL    | 1/4" - 06MM   |
| FAIXA DE TORQUE      | 55 NM         |
| VELOCIDADE LIVRE     | 12.000 RPM    |
| POTÊNCIA             | -             |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 5 PCM         |
| PESO                 | 0,700 KG      |



### INDUSTRIAL

#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0132

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| CÓDIGO               | 07 01 0132 00 |
| ENCAIXE HEXAGONAL    | 1/4" - 06MM   |
| FAIXA DE TORQUE      | 150 NM        |
| VELOCIDADE LIVRE     | 11.000 RPM    |
| POTÊNCIA             | -             |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 5 PCM         |
| PESO                 | 1,000 KG      |



### INDUSTRIAL

#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0135

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| CÓDIGO               | 07 01 0135 00 |
| ENCAIXE HEXAGONAL    | 1/4" - 06MM   |
| FAIXA DE TORQUE      | 150 NM        |
| VELOCIDADE LIVRE     | 9.000 RPM     |
| POTÊNCIA             | -             |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 5 PCM         |
| PESO                 | 1,120 KG      |

## PARAFUSADEIRAS DESLIZANTES



#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS MXT-0111

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| CÓDIGO                 | 07 01 0111 00            |
| ENCAIXE HEXAGONAL      | 1/4"                     |
| TORQUE MÁXIMO          | 159 LBS.POL / 1,84 KGF.M |
| VELOCIDADE LIVRE       | 1.500 RPM                |
| CAPACIDADE DO PARAFUSO | 1/4" / 6MM               |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR   | 14 PCM                   |
| PESO                   | 1,160 KG                 |



#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0110

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| CÓDIGO               | 07 01 0110 00 |
| ENCAIXE HEXAGONAL    | 1/4" - 06MM   |
| FAIXA DE TORQUE      | 3 À 8 NM      |
| VELOCIDADE LIVRE     | 1.800 RPM     |
| POTÊNCIA             | 0,5 HP        |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 14 PCM        |
| PESO                 | 1,160 KG      |



#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0112

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| CÓDIGO               | 07 01 0112 00 |
| ENCAIXE HEXAGONAL    | 1/4" - 06MM   |
| FAIXA DE TORQUE      | 2 À 12 NM     |
| VELOCIDADE LIVRE     | 800 RPM       |
| POTÊNCIA             | 0,5 HP        |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 14 PCM        |
| PESO                 | 1,300 KG      |



#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0141

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| CÓDIGO               | 07 01 0141 00 |
| ENCAIXE HEXAGONAL    | 1/4" - 06MM   |
| FAIXA DE TORQUE      | 2,3 À 5,7 NM  |
| VELOCIDADE LIVRE     | 1.800 RPM     |
| POTÊNCIA             | -             |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 5 PCM         |
| PESO                 | 1,200 KG      |

## PARAFUSADEIRAS DESLIZANTES



| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0142 |               |
|-------------------------------|---------------|
| CÓDIGO                        | 07 01 0142 00 |
| ENCAIXE HEXAGONAL             | 1/4" - 06MM   |
| FAIXA DE TORQUE               | 1 À 3 NM      |
| VELOCIDADE LIVRE              | 1.500 RPM     |
| POTÊNCIA                      | -             |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR          | 4 PCM         |
| PESO                          | 0,600 KG      |



| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0143 |               |
|-------------------------------|---------------|
| CÓDIGO                        | 07 01 0143 00 |
| ENCAIXE HEXAGONAL             | 1/4" - 06MM   |
| FAIXA DE TORQUE               | 3 À 15 NM     |
| VELOCIDADE LIVRE              | 1.800 RPM     |
| POTÊNCIA                      | -             |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR          | 4 PCM         |
| PESO                          | 1,100 KG      |

## PARAFUSADEIRAS AUTOMÁTICAS / SHUT-OFF



**INDUSTRIAL**

T40PB

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0154 |               |
|-------------------------------|---------------|
| CÓDIGO                        | 07 01 0154 00 |
| ENCAIXE HEXAGONAL             | 1/4" - 06MM   |
| FAIXA DE TORQUE               | 0,5 À 3 NM    |
| VELOCIDADE LIVRE              | 1.000 RPM     |
| POTÊNCIA                      | -             |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR          | 5 PCM         |
| PESO                          | 0,480 KG      |



**INDUSTRIAL**

T50PB

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0157 |               |
|-------------------------------|---------------|
| CÓDIGO                        | 07 01 0157 00 |
| ENCAIXE HEXAGONAL             | 1/4" - 06MM   |
| FAIXA DE TORQUE               | 0,7 À 5 NM    |
| VELOCIDADE LIVRE              | 1.400 RPM     |
| POTÊNCIA                      | -             |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR          | 5 PCM         |
| PESO                          | 0,790 KG      |



**INDUSTRIAL**

T60PB

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0159 |               |
|-------------------------------|---------------|
| CÓDIGO                        | 07 01 0159 01 |
| ENCAIXE HEXAGONAL             | 1/4" - 06MM   |
| FAIXA DE TORQUE               | 1,5 À 9,5 NM  |
| VELOCIDADE LIVRE              | 550 RPM       |
| POTÊNCIA                      | -             |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR          | 5 PCM         |
| PESO                          | 0,790 KG      |



**INDUSTRIAL**

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0150 |               |
|-------------------------------|---------------|
| CÓDIGO                        | 07 01 0150 00 |
| ENCAIXE HEXAGONAL             | 1/4" - 06MM   |
| FAIXA DE TORQUE               | 0,3 À 4,5 NM  |
| VELOCIDADE LIVRE              | 1.000 RPM     |
| POTÊNCIA                      | -             |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR          | 6 PCM         |
| PESO                          | 0,700 KG      |



| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0160 |               |
|-------------------------------|---------------|
| CÓDIGO                        | 07 01 0160 00 |
| ENCAIXE HEXAGONAL             | 1/4" - 06MM   |
| FAIXA DE TORQUE               | 0,3 À 4,5 NM  |
| VELOCIDADE LIVRE              | 1.100 RPM     |
| POTÊNCIA                      | -             |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR          | 6 PCM         |
| PESO                          | 0,900 KG      |



# PARAFUSADEIRAS ELÉTRICAS INDUSTRIAIS



| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-PE-E35 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| CÓDIGO                          | 07 02 4103 35            |
| TIPO DE ACIONAMENTO             | GATILHO                  |
| TENSÃO DE ENTRADA               | 110V~220V / 50~80 HZ     |
| FAIXA DE TORQUE                 | 0.5~3.5NM (3~25 KGf/CM²) |
| VELOCIDADE LIVRE                | 700 - 1.100 RPM          |
| POTÊNCIA NOMINAL                | 80W                      |
| TAMANHO DO PARAFUSO             | 2.0 - 6.0                |
| PESO                            | 0,450 KG                 |

VENDA MEDIANTE CONSULTA TÉCNICA!



| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-PE-D25 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| CÓDIGO                          | 07 02 4102 25            |
| TIPO DE ACIONAMENTO             | GATILHO                  |
| TENSÃO DE ENTRADA               | 110V~220V / 50~80 HZ     |
| FAIXA DE TORQUE                 | 0.3~2.5NM (3~25 KGf/CM²) |
| VELOCIDADE LIVRE                | 1.000 - 1.500 RPM        |
| POTÊNCIA NOMINAL                | 80W                      |
| TAMANHO DO PARAFUSO             | 2.0 - 6.0                |
| PESO                            | 0,450 KG                 |

VENDA MEDIANTE CONSULTA TÉCNICA!



| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-PE-D35 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| CÓDIGO                          | 07 02 4102 35            |
| TIPO DE ACIONAMENTO             | GATILHO                  |
| TENSÃO DE ENTRADA               | 110V~220V / 50~80 HZ     |
| FAIXA DE TORQUE                 | 0.5~3.5NM (5~25 KGf/CM²) |
| VELOCIDADE LIVRE                | 700 - 1.100 RPM          |
| POTÊNCIA NOMINAL                | 80W                      |
| TAMANHO DO PARAFUSO             | 2.0 - 6.0                |
| PESO                            | 0,450 KG                 |

VENDA MEDIANTE CONSULTA TÉCNICA!



| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-PE-S25 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| CÓDIGO                          | 07 02 4101 25            |
| TIPO DE ACIONAMENTO             | GATILHO                  |
| TENSÃO DE ENTRADA               | 110V~220V / 50~80 HZ     |
| FAIXA DE TORQUE                 | 0.3~2.5NM (3~25 KGf/CM²) |
| VELOCIDADE LIVRE                | 1.000 - 1.500 RPM        |
| POTÊNCIA NOMINAL                | 80W                      |
| TAMANHO DO PARAFUSO             | 2.0 - 6.0                |
| PESO                            | 0,450 KG                 |

VENDA MEDIANTE CONSULTA TÉCNICA!



| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-PE-S35 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| CÓDIGO                          | 07 02 4101 35            |
| TIPO DE ACIONAMENTO             | GATILHO                  |
| TENSÃO DE ENTRADA               | 110V~220V / 50~80 HZ     |
| FAIXA DE TORQUE                 | 0.5~3.5NM (5~35 KGf/CM²) |
| VELOCIDADE LIVRE                | 700 - 1.100 RPM          |
| POTÊNCIA NOMINAL                | 80W                      |
| TAMANHO DO PARAFUSO             | 2.0 - 6.0                |
| PESO                            | 0,450 KG                 |

VENDA MEDIANTE CONSULTA TÉCNICA!



| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-PE-T10 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| CÓDIGO                          | 07 02 4100 10                |
| TIPO DE ACIONAMENTO             | GATILHO                      |
| TENSÃO DE ENTRADA               | 24V~36V / 50~80 HZ           |
| FAIXA DE TORQUE                 | 0.15~0.98NM (1.5~10 KGf/CM²) |
| VELOCIDADE LIVRE                | 900 - 1.200 RPM              |
| POTÊNCIA NOMINAL                | 35W                          |
| TAMANHO DO PARAFUSO             | 1.6 - 3.0                    |
| PESO                            | 0,500 KG                     |

VENDA MEDIANTE CONSULTA TÉCNICA!

# PARAFUSADEIRAS ELÉTRICAS INDUSTRIAIS



| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-PE-T10P |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| CÓDIGO                           | 07 02 4100 11                          |
| TIPO DE ACIONAMENTO              | PUSH START                             |
| TENSÃO DE ENTRADA                | 24V~36V / 50~80 HZ                     |
| FAIXA DE TORQUE                  | 0.2~0.98NM (2~10 KGF/CM <sup>2</sup> ) |
| VELOCIDADE LIVRE                 | 900 - 1.200 RPM                        |
| POTÊNCIA NOMINAL                 | 35W                                    |
| TAMANHO DO PARAFUSO              | 1.6 - 3.0                              |
| PESO                             | 0,500 KG                               |

VENDA MEDIANTE CONSULTA TÉCNICA!




| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-PE-T20 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| CÓDIGO                          | 07 02 4100 20                           |
| TIPO DE ACIONAMENTO             | GATILHO                                 |
| TENSÃO DE ENTRADA               | 24V~36V / 50~80 HZ                      |
| FAIXA DE TORQUE                 | 0.49~1.96NM (5~20 KGF/CM <sup>2</sup> ) |
| VELOCIDADE LIVRE                | 900 - 1.200 RPM                         |
| POTÊNCIA NOMINAL                | 35W                                     |
| TAMANHO DO PARAFUSO             | 2.6 - 3.5                               |
| PESO                            | 0,500 KG                                |

VENDA MEDIANTE CONSULTA TÉCNICA!



| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-PE-T20P |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| CÓDIGO                           | 07 02 4100 21                           |
| TIPO DE ACIONAMENTO              | PUSH START                              |
| TENSÃO DE ENTRADA                | 24V~36V / 50~80 HZ                      |
| FAIXA DE TORQUE                  | 0.49~1.96NM (5~20 KGF/CM <sup>2</sup> ) |
| VELOCIDADE LIVRE                 | 900 - 1.200 RPM                         |
| POTÊNCIA NOMINAL                 | 35W                                     |
| TAMANHO DO PARAFUSO              | 2.6 - 3.5                               |
| PESO                             | 0,500 KG                                |

VENDA MEDIANTE CONSULTA TÉCNICA!

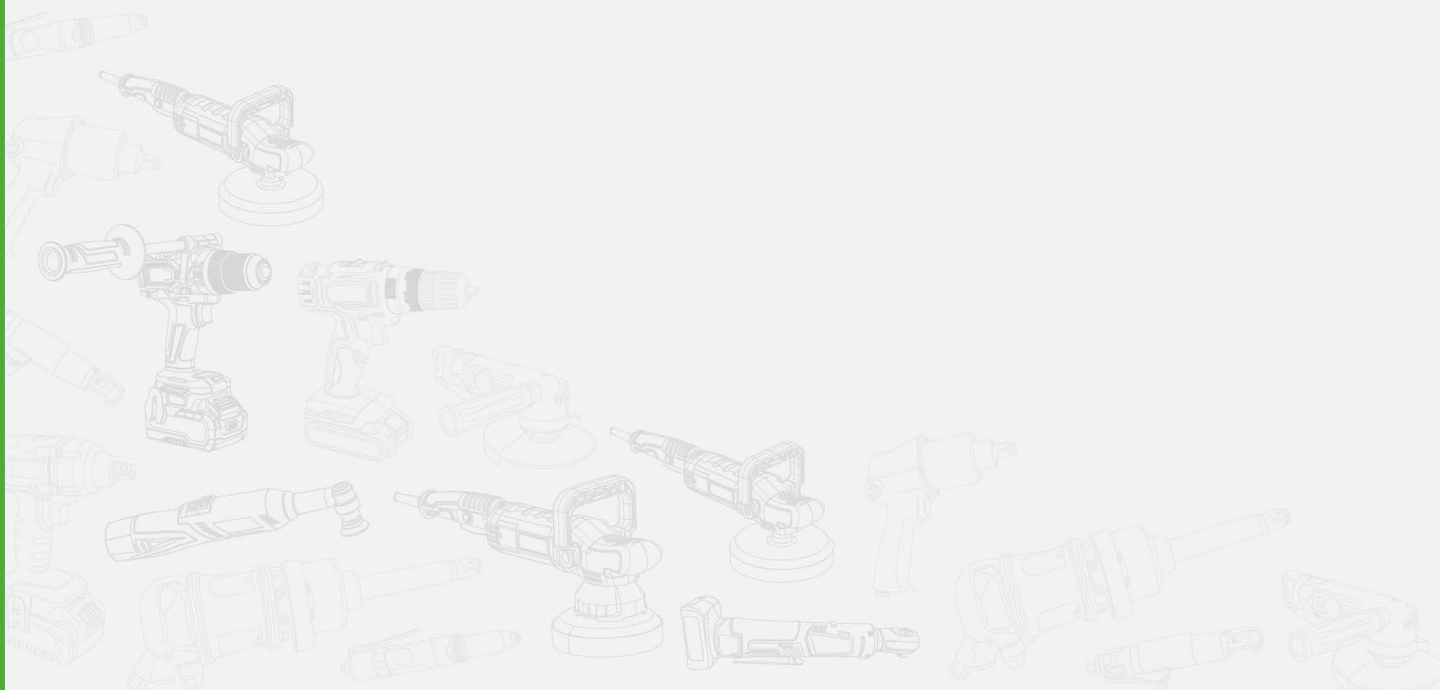

## REBITADORES DE REPUXO HIDROPNEUMÁTICOS



3/16"

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0709A

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| CÓDIGO               | 07 01 0709 01                                           |
| CAPACIDADE DO REBITE | 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8MM<br>3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" |
| ENTRADA DE AR        | 1/4" NPT                                                |
| TRAÇÃO MÁXIMA        | 10.900 N                                                |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 3 PCM                                                   |
| PESO                 | 1,5 KG                                                  |



1/4"

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0719

|                      |                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO               | 07 01 0719 00                                                         |
| CAPACIDADE DO REBITE | 3,2 - 4,0 - 4,8 - 5,5 - 6,4 MM<br>1/8" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" |
| CURSO DE REPUXO      | 17 MM                                                                 |
| TRAÇÃO MÁXIMA        | 11.768 N                                                              |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 3 PCM                                                                 |
| PESO                 | 1,8 KG                                                                |



3/16"

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0713A

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| CÓDIGO               | 07 01 0713 01                             |
| CAPACIDADE DO REBITE | 3,2 - 4,0 - 4,8MM<br>1/8" - 5/32" - 3/16" |
| CURSO DE REPUXO      | 18 MM                                     |
| TRAÇÃO MÁXIMA        | 11.980 N                                  |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 3 PCM                                     |
| PESO                 | 1,4 KG                                    |



1/4"

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0723A

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| CÓDIGO               | 07 01 0723 01                                           |
| CAPACIDADE DO REBITE | 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4 MM<br>1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4" |
| CURSO DE REPUXO      | 20 MM                                                   |
| TRAÇÃO MÁXIMA        | 15.440 N                                                |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 3 PCM                                                   |
| PESO                 | 1,4 KG                                                  |

## REBITADORES COM VÁCUO



COM VÁCUO

3/16"

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0714A

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| CÓDIGO               | 07 01 0714 01                                     |
| CAPACIDADE DO REBITE | 3,2 - 4,0 - 4,8MM<br>3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" |
| CURSO DE REPUXO      | 18 MM                                             |
| TRAÇÃO MÁXIMA        | 11.980 N                                          |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 3 PCM                                             |
| PESO                 | 1,5 KG                                            |



COM VÁCUO

1/4"

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0724A

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| CÓDIGO               | 07 01 0724 01                              |
| CAPACIDADE DO REBITE | 4,0 - 4,8 - 6,4 MM<br>5/32" - 3/16" - 1/4" |
| CURSO DE REPUXO      | 20 MM                                      |
| TRAÇÃO MÁXIMA        | 15.440 N                                   |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 3 PCM                                      |
| PESO                 | 1,6 KG                                     |



COM VÁCUO

1/4"

SUPER FORÇA!

PARA REBITES  
1/4"  
EM INOX

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0725A

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| CÓDIGO               | 07 01 0725 01                |
| CAPACIDADE DO REBITE | 4,8 - 6,4 MM<br>1/4" - 3/16" |
| CURSO DE REPUXO      | 25 MM                        |
| TRAÇÃO MÁXIMA        | 20.500 N                     |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 3 PCM                        |
| PESO                 | 2,2 KG                       |



## REBITADORES DE ROSCA



ACOMPANHA

PARAFUSOS M6, M8 E M10

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0738 |               |
|-------------------------------|---------------|
| CÓDIGO                        | 07 01 0738 00 |
| CAPACIDADE DO REBITE          | M6 / M8 / M10 |
| PARAFUSOS INCLUSOS            | M6 / M8 / M10 |
| CURSO DE REPUXO               | -             |
| TRAÇÃO MÁXIMA                 | -             |
| LITROS / CICLO                | 1,5 PCM       |
| PESO                          | 1,7 KG        |



ACOMPANHA

PARAFUSOS M4, M5, M6, M8 E M10

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0731 |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| CÓDIGO                        | 07 01 0731 00           |
| CAPACIDADE DO REBITE          | M4 / M5 / M6 / M8 / M10 |
| PARAFUSOS INCLUSOS            | M4 / M5 / M6 / M8 / M10 |
| CURSO DE REPUXO               | 2 À 10 MM               |
| TRAÇÃO MÁXIMA                 | 8.894 N                 |
| LITROS / CICLO                | 1,5 PCM                 |
| PESO                          | 1,8 KG                  |



ACOMPANHA

PARAFUSOS M3, M4, M5, M6, M8, M10 E M12

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0740 |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| CÓDIGO                        | 07 01 0740 00                      |
| CAPACIDADE DO REBITE          | M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 |
| PARAFUSOS INCLUSOS            | M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 |
| CURSO DE REPUXO               | 0,5 À 7 MM                         |
| TRAÇÃO MÁXIMA                 | 19.000 N                           |
| LITROS / CICLO                | 2,1 PCM                            |
| PESO                          | 2,4 KG                             |

## REBITADORES DE REPUXO À BATERIA



| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-7705 |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| CÓDIGO                        | 07 03 7705 00        |
| CURSO DE REBITAGEM (MM)       | 27                   |
| TRAÇÃO MÁXIMA (N)             | 20.000               |
| MOTOR                         | 18V                  |
| CAPACIDADE DE REBITE (MM)     | 3,2 - 4,0 - 4,8      |
| CAPACIDADE DE REBITE (POL)    | 1/8" - 5/32" - 3/16" |
| CARREGADOR                    | BIVOLT               |
| TEMPO DE CARREGAMENTO         | 60 MINUTOS           |
| PESO COM BATERIA (KG)         | 1,9 KG               |



MALETA COM 1 BATERIA E 1 CARREGADOR!

ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

**BATERIA**  
CÓD.: 0767770501  
**CARREGADOR**  
CÓD.: 0767770502



| INDUSTRIAL                    |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-7706 |                             |
| CÓDIGO                        | 07 03 7706 00               |
| CURSO DE REBITAGEM (MM)       | 27                          |
| TRAÇÃO MÁXIMA (N)             | 20.000                      |
| MOTOR                         | 18V                         |
| CAPACIDADE DE REBITE (MM)     | 2,4 - 3,2 - 4,0 - 6,4       |
| CAPACIDADE DE REBITE (POL)    | 3/32" - 1/8" - 5/32" - 1/4" |
| CARREGADOR                    | BIVOLT                      |
| TEMPO DE CARREGAMENTO         | 60 MINUTOS                  |
| PESO COM BATERIA (KG)         | 2,0 KG                      |



MALETA COM 2 BATERIAS E 1 CARREGADOR!

ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

**BATERIA**  
CÓD.: 0767770501  
**CARREGADOR**  
CÓD.: 0767770502

## REBITADOR DE ROSCA À BATERIA



| INDUSTRIAL                    |               |
|-------------------------------|---------------|
| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-7710 |               |
| CÓDIGO                        | 07 03 7710 00 |
| CURSO DE REBITAGEM (MM)       | 10            |
| TRAÇÃO MÁXIMA (N)             | 28.000        |
| MOTOR                         | 18V           |
| CAPACIDADE DE REBITE (MM)     | M3 À M8       |
| CARREGADOR                    | BIVOLT        |
| TEMPO DE CARREGAMENTO         | 60 MINUTOS    |
| PESO COM BATERIA (KG)         | 2,1 KG        |



MALETA COM 2 BATERIAS E 1 CARREGADOR!

ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

**BATERIA**  
CÓD.: 0767770501  
**CARREGADOR**  
CÓD.: 0767770502

## GRAMPEADORES



GRAMPO 14/50 (16 GA)

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS   | SGT-1311       |
|------------------------|----------------|
| CÓDIGO                 | 07 01 1311 00  |
| MODELO DO GRAMPO       | 14/50 (16 GA)  |
| COMPRIMENTO DO GRAMPO  | 19MM À 50MM    |
| CAPACIDADE DO MAGAZINE | 2 X 50 GRAMPOS |
| PRESSÃO MÁXIMA         | 4,8 À 7,5 BAR  |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR   | 2,3 PCM        |
| PESO                   | 2,200 KG       |



GRAMPO PCW OU 80/16 (21 GA)

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS   | SGT-1324             |
|------------------------|----------------------|
| CÓDIGO                 | 07 01 1324 00        |
| MODELO DO GRAMPO       | PWC OU 80/16 (21 GA) |
| COMPRIMENTO DO GRAMPO  | 6MM À 16MM           |
| CAPACIDADE DO MAGAZINE | 100 GRAMPOS          |
| PRESSÃO MÁXIMA         | 4,8 À 7,5 BAR        |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR   | 0,11 PCM             |
| PESO                   | 0,850 KG             |

## PINADORES



PINO F ATÉ 32MM

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS   | SGT-1411A     |
|------------------------|---------------|
| CÓDIGO                 | 07 01 1411 01 |
| MODELO DO PINO         | F (18GA.)     |
| COMPRIMENTO DO PINO    | 10MM À 30MM   |
| CAPACIDADE DO MAGAZINE | 100 PINOS     |
| PRESSÃO MÁXIMA         | 4,8 À 7,5 BAR |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR   | 0,28 PCM      |
| PESO                   | 1,100 KG      |



PINO F ATÉ 50MM

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS   | SGT-1421      |
|------------------------|---------------|
| CÓDIGO                 | 07 01 1421 00 |
| MODELO DO PINO         | F (18GA.)     |
| COMPRIMENTO DO PINO    | 10MM À 50MM   |
| CAPACIDADE DO MAGAZINE | 100 PINOS     |
| PRESSÃO MÁXIMA         | 4,8 À 7,5 BAR |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR   | 0,76 PCM      |
| PESO                   | 1,370 KG      |

## PREGADORES



PREGO 32MM ATÉ 57MM

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS   | SGT-1456                                    |
|------------------------|---------------------------------------------|
| CÓDIGO                 | 07 01 1456 00                               |
| DIÂMETRO DO PREGO      | MIN: 2,1MM - MÁX: 2,3<br>CAB: 5,5MM - 5,7MM |
| COMPRIMENTO DO PREGO   | 32MM À 57MM                                 |
| CAPACIDADE DO MAGAZINE | 350 PREGOS                                  |
| PRESSÃO MÁXIMA         | 8,3 BAR                                     |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR   | 1,5 PCM                                     |
| PESO                   | 2,500 KG                                    |



PREGO 50MM ATÉ 70MM

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS   | SGT-1471                                    |
|------------------------|---------------------------------------------|
| CÓDIGO                 | 07 01 1471 00                               |
| DIÂMETRO DO PREGO      | MIN: 2,3MM - MÁX: 2,9<br>CAB: 5,7MM - 7,0MM |
| COMPRIMENTO DO PREGO   | 50MM À 70MM                                 |
| CAPACIDADE DO MAGAZINE | 250 À 300 PREGOS                            |
| PRESSÃO MÁXIMA         | 8,3 BAR                                     |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR   | 1,5 PCM                                     |
| PESO                   | 3,500 KG                                    |



PREGO 57MM ATÉ 80MM

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS   | SGT-1480                                |
|------------------------|-----------------------------------------|
| CÓDIGO                 | 07 01 1480 00                           |
| DIÂMETRO DO PREGO      | MIN: 2,5MM - MÁX: 3,1<br>CAB: 6MM - 7MM |
| COMPRIMENTO DO PREGO   | 57MM À 80MM                             |
| CAPACIDADE DO MAGAZINE | 200 À 350 PREGOS                        |
| PRESSÃO MÁXIMA         | 8,3 BAR                                 |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR   | 1,5 PCM                                 |
| PESO                   | 3,500 KG                                |



# BALANCIM

**LINHA 2025**

- ✓ Balancim profissional.
- ✓ Balancim industrial.






## BALANCIM 0,6 À 3 KG

CÓD.: 07 61 1000 01

### ESPECIFICAÇÕES

Capacidade: 0,6 - 3 KG;  
Comprimento do cabo: 2 metros.

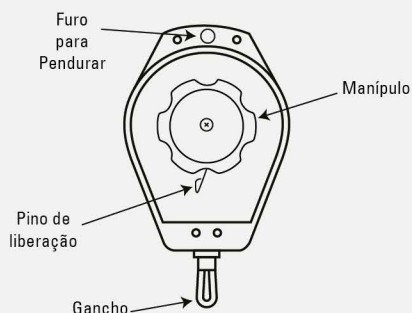


## BALANCIM PROFISSIONAL 3 À 5 KG

CÓD.: 07 61 1135 00

### ESPECIFICAÇÕES

Capacidade: 3 - 5 KG;  
Comprimento do cabo: 1,35 metros;  
Peso aproximado: 0,400g.

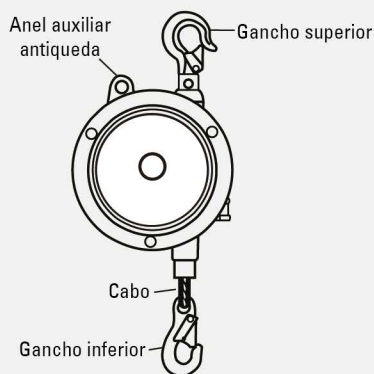


## BALANCIM INDUSTRIAL 3 À 5 KG

CÓD.: 07 61 1135 01

### ESPECIFICAÇÕES

Capacidade: 3 - 5 KG;  
Comprimento do cabo: 1,5 metros;  
Peso aproximado: 1,5 kgs.

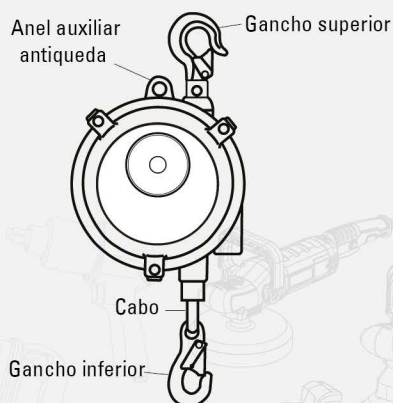

## BALANCIM INDUSTRIAL 5 À 9 KG

CÓD.: 07 61 1159 00

### ESPECIFICAÇÕES

Capacidade: 5 - 9 KG;  
Comprimento do cabo: 1,5 metros;  
Peso aproximado: 3,8 kgs.

# REMOÇÃO

**LINHA 2025**

- ✓ Esmerilhadeiras.
- ✓ Retíficas.
- ✓ Marteletores.

## ESMERILHADEIRAS PNEUMÁTICAS



2"

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0409

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| CÓDIGO               | 07 01 0409 00 |
| DIÂMETRO DO DISCO    | 2"            |
| ROSCA DO EIXO        | 3/8" X 24     |
| VELOCIDADE LIVRE     | 15.000 RPM    |
| POTÊNCIA             | 0,5 HP        |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 4 PCM         |
| PESO                 | 0,700 KG      |



5"

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0411

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| CÓDIGO               | 07 01 0411 05 |
| DIÂMETRO DO DISCO    | 5"            |
| ROSCA DO EIXO        | M14 X 2,0     |
| VELOCIDADE LIVRE     | 11.000 RPM    |
| POTÊNCIA             | 0,5 HP        |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 14 PCM        |
| PESO                 | 1,670 KG      |



5"

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0412

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| CÓDIGO               | 07 01 0412 00 |
| DIÂMETRO DO DISCO    | 5"            |
| ROSCA DO EIXO        | M14 X 2,0     |
| VELOCIDADE LIVRE     | 12.000 RPM    |
| POTÊNCIA             | 1,2 HP        |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 14 PCM        |
| PESO                 | 2,000 KG      |



5"

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0415

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| CÓDIGO               | 07 01 0415 00 |
| DIÂMETRO DO DISCO    | 5"            |
| ROSCA DO EIXO        | 5/8" X 11     |
| VELOCIDADE LIVRE     | 10.000 RPM    |
| POTÊNCIA             | 1,2 HP        |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 18 PCM        |
| PESO                 | 1,400 KG      |



7"

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0421

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| CÓDIGO               | 07 01 0421 00 |
| DIÂMETRO DO DISCO    | 7"            |
| ROSCA DO EIXO        | 5/8" X 11     |
| VELOCIDADE LIVRE     | 7.500 RPM     |
| POTÊNCIA             | 1,2 HP        |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 15 PCM        |
| PESO                 | 3,550 KG      |



7"

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0422

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| CÓDIGO               | 07 01 0422 00 |
| DIÂMETRO DO DISCO    | 7"            |
| ROSCA DO EIXO        | M14 X 2,0     |
| VELOCIDADE LIVRE     | 8.400 RPM     |
| POTÊNCIA             | 2,2 HP        |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 37 PCM        |
| PESO                 | 3,375 KG      |



7"

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0423

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| CÓDIGO               | 07 01 0423 00 |
| DIÂMETRO DO DISCO    | 7"            |
| ROSCA DO EIXO        | 5/8" X 11     |
| VELOCIDADE LIVRE     | 7.500 RPM     |
| POTÊNCIA             | 2,5 HP        |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 25 PCM        |
| PESO                 | 3,300 KG      |



7"

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0425

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| CÓDIGO               | 07 01 0425 00 |
| DIÂMETRO DO DISCO    | 7"            |
| ROSCA DO EIXO        | 5/8" X 11     |
| VELOCIDADE LIVRE     | 6.000 RPM     |
| POTÊNCIA             | 3 HP          |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 21,6 PCM      |
| PESO                 | 4,540 KG      |



## ESMERILHADEIRA ELÉTRICA



|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| <b>CÓD.: 0702440001</b>                  | <b>CÓD.: 0702440000</b> |
| VOLTAGEM 110V                            | VOLTAGEM 220V           |
| EMBALAGEM 1 UND                          | EMBALAGEM 1 UND         |
| <b>INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-4400-PRO</b> |                         |
| POTÊNCIA                                 | 850W                    |
| DIÂMETRO DO DISCO                        | 115mm / 4.1/2"          |
| VELOCIDADE LIVRE                         | 11.000 RPM              |
| EIXO                                     | M14                     |
| FREQUÊNCIA                               | 60Hz                    |
| PESO APROXIMADO                          | 1,8 KG                  |



850W



115mm



4.1/2"

## RETÍFICAS



## MICRO RETÍFICA

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0625</b> |                   |
| CÓDIGO                               | 07 01 0625 00     |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR                 | 4 PCM - 115 L/MIN |
| PRESSÃO DE TRABALHO                  | 6.2 BAR / 90 PSI  |
| VELOCIDADE LIVRE                     | 54.000 RPM        |
| ENTRADA DE AR                        | 1/4" NPT          |
| PINÇA PARA EIXOS                     | 1.8" / 3,8 MM     |
| MANGUEIRA DE AR                      | 3/8" / 10         |
| DIMENSÕES (C X L - MM)               | 130 X 16          |
| PESO                                 | 0,150 KG          |



## ACOMPANHA

2 CHAVES DE MÃO  
1 PINÇA 6MM (1/4")  
1 NIPPLE

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| <b>INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0615</b> |               |
| CÓDIGO                               | 07 01 0615 00 |
| EIXO                                 | 1/4" (PINÇA)  |
| VELOCIDADE LIVRE                     | 22.000 RPM    |
| POTÊNCIA                             | 0,3 HP        |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR                 | 5 PCM         |
| PESO                                 | 0,550 KG      |



## ACOMPANHA

5 PONTAS ABRASIVAS 3MM (1/8") 1 PINÇA 6MM (1/4")  
5 PONTAS ABRASIVAS 6MM (1/4") 2 CHAVES DE MÃO  
1 PINÇA 3MM (1/8") 1 NIPPLE

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0615K</b> |               |
| CÓDIGO                                | 07 01 0615 05 |
| EIXO                                  | 1/4" (PINÇA)  |
| VELOCIDADE LIVRE                      | 22.000 RPM    |
| POTÊNCIA                              | 0,3 HP        |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR                  | 5 PCM         |
| PESO                                  | 0,550 KG      |



## COM SILENCIADOR

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| <b>INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0616</b> |               |
| CÓDIGO                               | 07 01 0616 00 |
| EIXO                                 | 1/4" (PINÇA)  |
| VELOCIDADE LIVRE                     | 20.000 RPM    |
| POTÊNCIA                             | 0,6 HP        |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR                 | 5 PCM         |
| PESO                                 | 0,550 KG      |



## COM DOIS ROLAMENTOS FRONTAIS

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| <b>INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0617</b> |               |
| CÓDIGO                               | 07 01 0617 00 |
| EIXO                                 | 1/4" (PINÇA)  |
| VELOCIDADE LIVRE                     | 22.000 RPM    |
| POTÊNCIA                             | 0,5 HP        |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR                 | 3.5 PCM       |
| PESO                                 | 0,600 KG      |



## ACOMPANHA

1 PINÇA 6MM (1/4") - CÓD.: 07 51 0610 24  
1 CHAVE ANGULAR - CÓD.: 07 51 0610 27  
1 CHAVE RETA - CÓD.: 07 51 0610 28

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| <b>INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0610</b> |               |
| CÓDIGO                               | 07 01 0610 00 |
| EIXO                                 | 1/4" (PINÇA)  |
| VELOCIDADE LIVRE                     | 22.000 RPM    |
| POTÊNCIA                             | 0,5 HP        |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR                 | 5 PCM         |
| PESO                                 | 0,530 KG      |

## RETÍFICAS



## SEM ENGRENAGENS

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0642 |               |
|-------------------------------|---------------|
| CÓDIGO                        | 07 01 0642 00 |
| EIXO                          | 1/4" (PINÇA)  |
| VELOCIDADE LIVRE              | 25.000 RPM    |
| POTÊNCIA                      | 0,3 HP        |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR          | 10 PCM        |
| PESO                          | 0,700 KG      |



## ✓ LINHA INDUSTRIAL 1HP

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0613 |               |
|-------------------------------|---------------|
| CÓDIGO                        | 07 01 0613 00 |
| EIXO                          | 1/4" (PINÇA)  |
| VELOCIDADE LIVRE              | 20.000 RPM    |
| POTÊNCIA                      | 1 HP          |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR          | 6,8 PCM       |
| PESO                          | 0,800 KG      |



## ✓ LINHA INDUSTRIAL 1HP

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0614 |               |
|-------------------------------|---------------|
| CÓDIGO                        | 07 01 0614 00 |
| EIXO                          | 1/4" (PINÇA)  |
| VELOCIDADE LIVRE              | 20.000 RPM    |
| POTÊNCIA                      | 1 HP          |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR          | 6,8 PCM       |
| PESO                          | 1,200 KG      |

## ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO P/ ROLOC



CÓDIGO: 07 51 0621 07  
DIÂMETRO: 50MM / 2"  
EMBALAGEM: 1 UND



CÓDIGO: 07 51 0620 26  
DIÂMETRO: 76MM / 3"  
EMBALAGEM: 1 UND

## ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO P/ RETÍFICA



07 51 0610 24 Pinça 1/4" Para SGT-0610  
07 51 0610 37 Pinça 1/8" Para SGT-0610  
07 51 0610 38 Pinça 3mm Para SGT-0610  
07 51 0610 39 Pinça 6mm Para SGT-0610  
07 51 0613 23 Pinça 1/4" Para SGT-0613

## MARTELETES



## ● ENCAIXE REDONDO

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-1512R |                  |
|--------------------------------|------------------|
| CÓDIGO                         | 07 01 1512 00    |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR           | 2,3 PCM          |
| PRESSÃO DE TRABALHO            | 6.2 BAR / 90 PSI |
| IMPACTO                        | 3.500 IPM        |
| ENCAIXE DO CINZEL              | 10,2MM           |
| CURSO DO PISTÃO                | 43 MM            |
| COMPRIMENTO                    | 160 MM           |
| PESO                           | 1,200 KG         |



## ● ENCAIXE SEXTAVADO

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-1512H |                  |
|--------------------------------|------------------|
| CÓDIGO                         | 07 01 1512 05    |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR           | 2,3 PCM          |
| PRESSÃO DE TRABALHO            | 6.2 BAR / 90 PSI |
| IMPACTO                        | 3.500 IPM        |
| ENCAIXE DO CINZEL              | 10,2MM           |
| CURSO DO PISTÃO                | 43 MM            |
| COMPRIMENTO                    | 160 MM           |
| PESO                           | 1,200 KG         |

## MARTELETES



## ● ENCAIXE REDONDO

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-1513R

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| CÓDIGO               | 07 01 1513 00    |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 2,3 PCM          |
| PRESSÃO DE TRABALHO  | 6.2 BAR / 90 PSI |
| IMPACTO              | 3.500 IPM        |
| ENCAIXE DO CINZEL    | 10,2MM           |
| CURSO DO PISTÃO      | 66 MM            |
| COMPRIMENTO          | 200 MM           |
| PESO                 | 1,550 KG         |



\*NÃO ACOMPANHA CINZÉIS

## ● ENCAIXE REDONDO

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-1514R

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| CÓDIGO                    | 07 01 1514 00    |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR      | 2,3 PCM          |
| PRESSÃO DE TRABALHO       | 6.2 BAR / 90 PSI |
| IMPACTO                   | 3.500 IPM        |
| TIPO DE ENCAIXE DO CINZEL | 10,2MM           |
| CURSO DO PISTÃO           | 66 MM            |
| COMPRIMENTO               | 200 MM           |
| PESO                      | 1,600 KG         |



## INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-1515

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| CÓDIGO               | 07 01 1515 00    |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 3 PCM            |
| PRESSÃO DE TRABALHO  | 6.2 BAR / 90 PSI |
| IMPACTO              | 5.400 IPM        |
| TIPO DE ENCAIXE      | REDONDO          |
| CURSO DO PISTÃO      | 31 MM            |
| COMPRIMENTO          | 170 MM           |
| PESO                 | 0,400 KG         |



## ● ENCAIXE SEXTAVADO

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-1513H

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| CÓDIGO               | 07 01 1513 01    |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 2,3 PCM          |
| PRESSÃO DE TRABALHO  | 6.2 BAR / 90 PSI |
| IMPACTO              | 3.500 IPM        |
| ENCAIXE DO CINZEL    | 10,2MM           |
| CURSO DO PISTÃO      | 66 MM            |
| COMPRIMENTO          | 200 MM           |
| PESO                 | 1,550 KG         |



\*NÃO ACOMPANHA CINZÉIS

## ● ENCAIXE SEXTAVADO

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-1514H

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| CÓDIGO                    | 07 01 1514 01    |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR      | 2,3 PCM          |
| PRESSÃO DE TRABALHO       | 6.2 BAR / 90 PSI |
| IMPACTO                   | 3.500 IPM        |
| TIPO DE ENCAIXE DO CINZEL | 10,2MM           |
| CURSO DO PISTÃO           | 66 MM            |
| COMPRIMENTO               | 200 MM           |
| PESO                      | 1,600 KG         |



## INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-1516

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| CÓDIGO               | 07 01 1516 00    |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 2 PCM            |
| PRESSÃO DE TRABALHO  | 6.2 BAR / 90 PSI |
| IMPACTO              | 4.000 IPM        |
| TIPO DE ENCAIXE      | REDONDO          |
| CURSO DO PISTÃO      | 32 MM            |
| COMPRIMENTO          | 187 MM           |
| PESO                 | 1,100 KG         |



## MARTELETES



**ENGATE RÁPIDO  
PARA MARTELETES**  
CÓD.: 07 52 1513 15

### ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO MXT-1510R

0752151207 - Mola para martetele pneumático  
0752151232 - Cinzel Talhadeira Curto **Redondo**  
0752151233 - Cinzel Ponteira Curto **Redondo**

### ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO MXT-1511R

0752151207 - Mola para martetele pneumático  
0752151220 - Cinzel Talhadeira Longo **Redondo**  
0752151221 - Cinzel Ponteira Longo **Redondo**

### ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO SGT-1512R / SGT-1512H

0752151207 - Mola para martetele pneumático  
0752151232 - Cinzel Talhadeira Curto **Redondo**  
0752151233 - Cinzel Ponteira Curto **Redondo**  
0752151234 - Cinzel Talhadeira Curto **Sextavado**  
0752151235 - Cinzel Ponteira Curto **Sextavado**

### ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO SGT-1513R / SGT-1513H


0752151207 - Mola para martetele pneumático  
0752151220 - Cinzel Talhadeira Longo **Redondo**  
0752151221 - Cinzel Ponteira Longo **Redondo**  
0752151230 - Cinzel Talhadeira Longo **Sextavado**  
0752151231 - Cinzel Ponteira Longo **Sextavado**

### ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO SGT-1514R / SGT-1514H

0752151207 - Mola para martetele pneumático  
0752151220 - Cinzel Talhadeira Longo **Redondo**  
0752151221 - Cinzel Ponteira Longo **Redondo**  
0752151230 - Cinzel Talhadeira Longo **Sextavado**  
0752151231 - Cinzel Ponteira Longo **Sextavado**

### ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO SGT-1515

0751151517 - Mola para martetele pneumático  
0751151518 - Cinzel Talhadeira Longo **Redondo**  
0751151519 - Cinzel Ponteira Longo **Redondo**

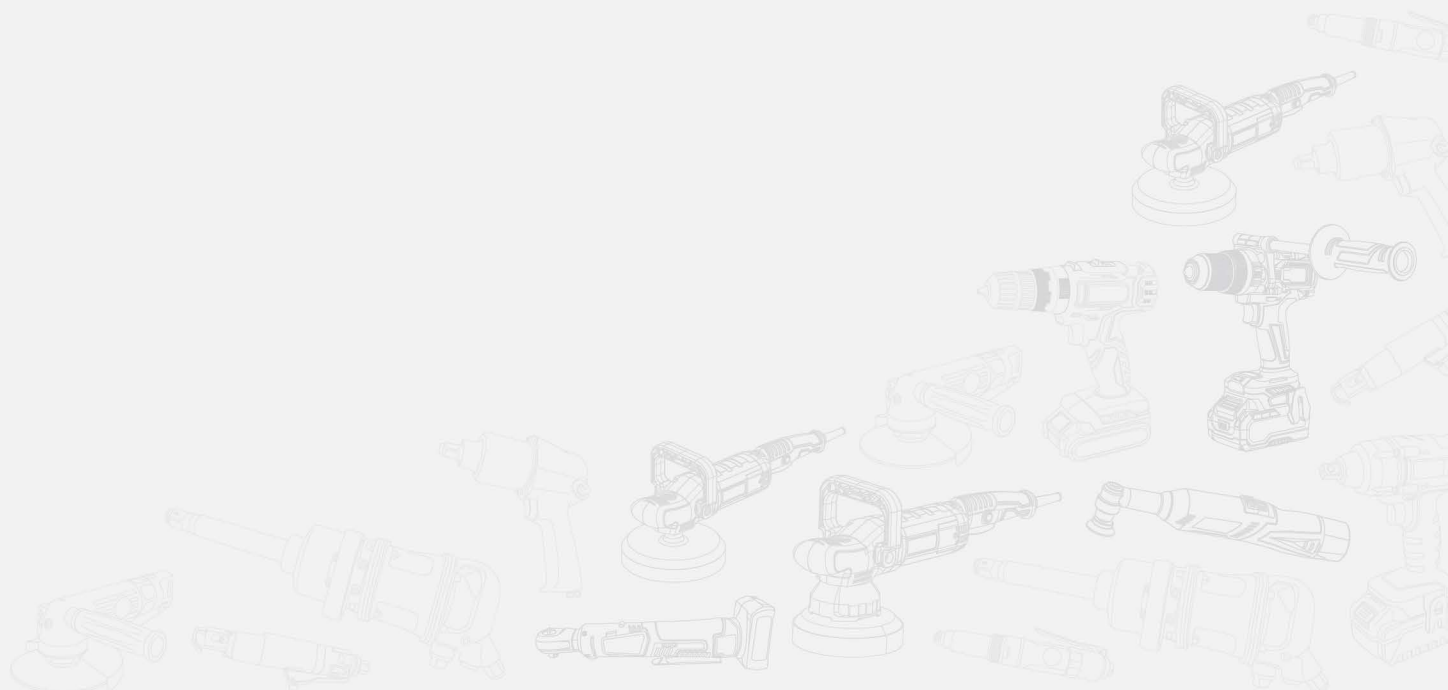

# RECAPAGEM

**LINHA 2025**

- ✓ Furadeira reversível.
- ✓ Extrusora.
- ✓ Retífica reta.
- ✓ Retífica para pneus.

## FERRAMENTAS PARA RECAPAGEM



FURADEIRA REVERSÍVEL PARA CARBIDE  
1.800RPM

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS  | SGT-0221R           |
|-----------------------|---------------------|
| CÓDIGO                | 07 01 0221 02       |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR  | 3,7 PCM - 106 L/MIN |
| PRESSÃO DE TRABALHO   | 6.2 BAR / 90 PSI    |
| VELOCIDADE LIVRE      | 1.800 RPM           |
| ENCAIXE               | 7/16" HEX - 11MM    |
| ENTRADA DE AR         | 1/4" NPT            |
| MANGUEIRA DE AR       | 3/8" - 10MM         |
| DIMENSÕES (C X L X A) | 185 X 40 X 150      |
| PESO                  | 1,100 KG            |



\*Não acompanha mandril

FURADEIRA/EXTRUSORA (SEM MANDRIL)

| UTILIZADA COMO EXTRUSORA |                    |
|--------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES TÉCNICAS     | SGT-0235           |
| CÓDIGO                   | 07 01 0235 00      |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR     | 14 PCM - 396 L/MIN |
| PRESSÃO DE TRABALHO      | 6.2 BAR / 90 PSI   |
| VELOCIDADE LIVRE         | 600 RPM            |
| CAPACIDADE DO MANDRIL    | 1/2"   13MM        |
| FAIXA TORQUE             | 20NM               |
| POTÊNCIA                 | 0,5 HP             |
| EIXO                     | 3/8" - 24 FIOS     |
| PESO                     | 1,230 KG           |



1 HP

FURADEIRA/EXTRUSORA (SEM MANDRIL)

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS  | SGT-0236             |
|-----------------------|----------------------|
| CÓDIGO                | 07 01 0236 00        |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR  | 29,7 PCM - 840 L/MIN |
| PRESSÃO DE TRABALHO   | 6.2 BAR / 90 PSI     |
| VELOCIDADE LIVRE      | 900 RPM              |
| POTÊNCIA              | 1HP                  |
| ENTRADA DE AR         | 1/4" NPT             |
| MANGUEIRA DE AR       | 3/8" - 10MM          |
| DIMENSÕES (C X L X A) | 130 X 40 X 155       |
| PESO                  | 1,300 KG             |



\*Mangueira de ar e engate não inclusos  
RETÍFICA RETA 1/4" (1HP) 75 D(BA) EXAUSTÃO  
MANGUEIRA COM SILENCIADOR

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS  | SGT-0613S           |
|-----------------------|---------------------|
| CÓDIGO                | 07 01 0613 01       |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR  | 6,8 PCM - 150 L/MIN |
| PRESSÃO DE TRABALHO   | 6.2 BAR / 90 PSI    |
| VELOCIDADE LIVRE      | 20.000 RPM          |
| POTÊNCIA              | 1 HP                |
| ENTRADA DE AR         | 1/4" NPT            |
| MANGUEIRA DE AR       | 3/8" - 10MM         |
| DIMENSÕES (C X L X A) | 199 X 48 X 75       |
| PESO                  | 0,800 KG            |



\*Mangueira de ar e engate não inclusos  
RETÍFICA RETA 1/4" PLUS - EXAUSTÃO  
MANGUEIRA COM SILENCIADOR - 0.5HP

DOIS ROLAMENTOS FRONTAIS

HEAVY DUTY

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS  | SGT-0617S          |
|-----------------------|--------------------|
| CÓDIGO                | 07 01 0617 01      |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR  | 3,5 PCM - 99 L/MIN |
| PRESSÃO DE TRABALHO   | 6.2 BAR / 90 PSI   |
| VELOCIDADE LIVRE      | 22.000 RPM         |
| POTÊNCIA              | 0,5 HP             |
| ENTRADA DE AR         | 1/4" NPT           |
| MANGUEIRA DE AR       | 3/8" - 10MM        |
| DIMENSÕES (C X L X A) | 178 X 64 X 40      |
| PESO                  | 0,600 KG           |



\*Mangueira de ar e engate não inclusos  
RETÍFICA P/ PNEUS (TIRE BUFFER)  
EXAUSTÃO MANGUEIRA C/ SILENCIADOR

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS  | SGT-0635S         |
|-----------------------|-------------------|
| CÓDIGO                | 07 01 0635 01     |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR  | 4 PCM - 113 L/MIN |
| PRESSÃO DE TRABALHO   | 6.2 BAR / 90 PSI  |
| VELOCIDADE LIVRE      | 2.600 RPM         |
| ENCAIXE               | 7/16" HEX - 11MM  |
| ENTRADA DE AR         | 1/4" NPT          |
| MANGUEIRA DE AR       | 3/8" - 10MM       |
| DIMENSÕES (C X L X A) | 212 X 68 X 68     |
| PESO                  | 0,700 KG          |



RETÍFICA PARA PNEUS

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS  | SGT-0635              |
|-----------------------|-----------------------|
| CÓDIGO                | 07 01 0635 00         |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR  | 4 PCM - 113 L/MIN     |
| PRESSÃO DE TRABALHO   | 6.2 BAR / 90 PSI      |
| VELOCIDADE LIVRE      | 2.600 RPM             |
| ENCAIXE               | 7/16" HEX - 11MM      |
| ROSCA DO EIXO         | 3/8" X 24 FIOS - 15MM |
| ENTRADA DE AR         | 1/4" NPT              |
| DIMENSÕES (C X L X A) | 212 X 68 X 68         |
| PESO                  | 0,500 KG              |



APERTO E DESAPERTO

# ***CORTE***

**LINHA 2025**

- ✓ Serra.
- ✓ Serra industrial.
- ✓ Serra mármore.
- ✓ Cortadores de disco (cut-off).

## SERRAS



| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-1210 |               |
|-------------------------------|---------------|
| CÓDIGO                        | 07 01 1210 00 |
| CAPACIDADE DE CORTE           | 1,5 MM        |
| VELOCIDADE                    | 10.000 RPM    |
| CURSO                         | 10 MM         |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR          | 5,5 PCM       |
| PESO                          | 0,620 KG      |



| INDUSTRIAL                    |               |
|-------------------------------|---------------|
| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-1212 |               |
| CÓDIGO                        | 07 01 1212 00 |
| CAPACIDADE DE CORTE           | 10 MM         |
| VELOCIDADE                    | 5.000 RPM     |
| CURSO                         | 25 MM         |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR          | 11 PCM        |
| PESO                          | 0,960 KG      |



| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-1215 |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| CÓDIGO                        | 07 01 1215 00             |
| CAPACIDADE DE CORTE           | 25MM (ALUM.) / 20MM (AÇO) |
| VELOCIDADE                    | 1.500 BPM                 |
| CURSO                         | 45 MM                     |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR          | 5 PCM                     |
| PESO                          | 2,500 KG                  |

INDUSTRIAL

SABRE



## SERRA MÁRMORE ELÉTRICA



| SGT-5200-PRO / 220V               |                    | SGT-5200-PRO / 127V |               |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| CÓDIGO                            | 07 02 5200 00      | CÓDIGO              | 07 02 5200 01 |
| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-5200-PRO |                    |                     |               |
| POTÊNCIA                          | 1300W              |                     |               |
| DIAM. DO DISCO                    | 100mm - 4,3/8"     |                     |               |
| CAPACIDADE DE CORTE               | 32MM               |                     |               |
| VELOCIDADE LIVRE                  | 3.000 - 13.800 RPM |                     |               |
| FREQUÊNCIA                        | 60Hz               |                     |               |
| PESO APROXIMADO                   | 2,700 Kg           |                     |               |



110mm



1300W

## CORTADORES DE DISCO (CUT-OFF)



| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0441 |               |
|-------------------------------|---------------|
| CÓDIGO                        | 07 01 0441 00 |
| DIÂMETRO DO DISCO             | 3"            |
| ROSCA DO EIXO                 | 3/8"          |
| VELOCIDADE LIVRE              | 20.000 RPM    |
| POTÊNCIA                      | -             |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR          | 5 PCM         |
| PESO                          | 0,830 KG      |



| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0442 |               |
|-------------------------------|---------------|
| CÓDIGO                        | 07 01 0442 00 |
| DIÂMETRO DO DISCO             | 3"            |
| ROSCA DO EIXO                 | 3/8"          |
| VELOCIDADE LIVRE              | 18.000 RPM    |
| POTÊNCIA                      | 0,6 HP        |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR          | 14 PCM        |
| PESO                          | 0,930 KG      |

FERRAMENTAS À ÚMIDO

# FERRAMENTAS À ÚMIDO

**LINHA 2025**

- ✓ Lixadeira pneumática.
- ✓ Lixadeira elétrica.
- ✓ Serra mármore.



## FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS À ÚMIDO



USO A ÚMIDO



ALTA ROTAÇÃO

| LIXADEIRA            |                       |
|----------------------|-----------------------|
| INFORMAÇÕES TÉCNICAS | SGT-0331              |
| CÓDIGO               | 07 01 0331 00         |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 15 PCM - 424 L/MIN    |
| PRESSÃO DE TRABALHO  | 6.2 BAR / 90 PSI      |
| VELOCIDADE LIVRE     | 11.000 RPM            |
| DIÂMETRO DO PRATO    | 4" / 100MM            |
| EIXO ROSCADO         | M14 X 2,0             |
| POTÊNCIA             | 1 HP                  |
| NÍVEL DE RUÍDO       | 85 DB(A)              |
| VIBRAÇÃO             | <2,5 M/S <sup>2</sup> |
| ENTRADA DE AR        | 1/4" NPT              |
| MANGUEIRA DE AR      | 3/8" / 10MM           |
| DIMENSÕES            | 280 X 80 X 130        |
| PESO                 | 2,030 KG              |



USO A ÚMIDO



ALTA ROTAÇÃO

| SERRA MÁRMORE        |                       |
|----------------------|-----------------------|
| INFORMAÇÕES TÉCNICAS | SGT-1220              |
| CÓDIGO               | 07 01 1220 00         |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 18 PCM - 509 L/MIN    |
| PRESSÃO DE TRABALHO  | 6.2 BAR / 90 PSI      |
| VELOCIDADE LIVRE     | 13.000 RPM            |
| DIÂMETRO DO DISCO    | 110MM                 |
| EIXO                 | 20MM                  |
| POTÊNCIA             | 1,30 HP               |
| NÍVEL DE RUÍDO       | 85 DB(A)              |
| VIBRAÇÃO             | <2,5 M/S <sup>2</sup> |
| ENTRADA DE AR        | 1/4" NPT              |
| MANGUEIRA DE AR      | 3/8" / 10MM           |
| DIMENSÕES            | 234 X 130 X 112       |
| PESO                 | 2,200 KG              |

## LIXADEIRA ELÉTRICA À ÚMIDO



USO A ÚMIDO



ALTA ROTAÇÃO

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS | SGT-4310          |
|----------------------|-------------------|
| CÓDIGO               | 07 02 4310 00     |
| VOLTAGEM             | 220V              |
| EIXO                 | M14               |
| FREQUÊNCIA           | 60HZ              |
| POTÊNCIA             | 1.400W            |
| VELOCIDADE LIVRE     | 1.100 À 8.100 RPM |
| PESO                 | 2,500 KG          |



ACESSÓRIO DE REPOSIÇÃO - ESCOVAS DE CARVÃO

SGT-4310 - Cód.: 07 54 4310 99

## DISJUNTOR PRCD

Equipada com disjuntor de segurança que desliga automaticamente se ocorrer elevada variação de tensão evitando choque elétrico.



## ACESSÓRIOS

- 1 Manípulo;
- 1 Disco velcrado 4";
- 1 Par escovas de carvão;
- 1 Rabicho para mangueira de água;
- 1 Protetor para disco;
- 1 Chave para disco.

# OFFSHORE

**LINHA 2025**


✓ Desincrustadores.

## DESINCRUSTADORES



| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-1615 |               |
|-------------------------------|---------------|
| CÓDIGO                        | 07 01 1615 00 |
| Ø DAS AGULHAS                 | 3 MM          |
| NÚMERO DE AGULHAS             | 28            |
| VELOCIDADE LIVRE              | 4.500 BPM     |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR          | 8 PCM         |
| COMPRIMENTO                   | 340 MM        |
| PESO                          | 3,450 KG      |

## ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO



0751161523 - Agulhas em aço 2mm x 180mm (caixa com 100un).  
 0751161505 - Agulhas em aço 3mm x 180mm (caixa com 100un).  
 0751161524 - Agulhas em aço 4mm x 180mm (caixa com 50un).

ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO  
PARA SGT-1615

0751161525 - Suporte para 66 agulhas 2mm (img.1)  
 0751161504 - Suporte para 28 agulhas 3mm (img.2)  
 0751161526 - Suporte para 14 agulhas de 4mm (img.3)  
 0751161506 - Base de impacto das agulhas (img.4)  
 0751161507 - Pistão (img.5)



| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-1616 |               |
|-------------------------------|---------------|
| CÓDIGO                        | 07 01 1616 00 |
| Ø DAS AGULHAS                 | 3 MM          |
| NÚMERO DE AGULHAS             | 28            |
| VELOCIDADE LIVRE              | 3.500 BPM     |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR          | 8 PCM         |
| COMPRIMENTO                   | 450 MM        |
| PESO                          | 3,400 KG      |

## CONSUMÍVEIS DISPONÍVEIS PARA SGT-1616

## CARCAÇA SGT-1616 (313)



CÓD.: 07 51 1616 01

PORTA AGULHAS 3MM  
SGT-1616 (348)

CÓD.: 07 51 1616 04

## PUNHO SGT-1616 (017)



CÓD.: 07 51 1616 07

## MARTELO SGT-1616 (350)



CÓD.: 07 51 1616 02

TUBO INTERMEDIÁRIO  
SGT-1616 (311)

CÓD.: 07 51 1616 05

PORCA DE FECHAR  
SGT-1616 (314)

CÓD.: 07 51 1616 08

## EMBOLO SGT-1616 (312)



CÓD.: 07 51 1616 03

MOLA DE PRESSÃO  
SGT-1616 (306)

CÓD.: 07 51 1616 06

CONJUNTO VÁLVULA-GATILHO  
SGT-1616 (18 à 28)

CÓD.: 07 51 1616 09



## DESINCRUSTADORES

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-1620**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| CÓDIGO               | 07 01 1620 00 |
| Ø DOS ÊMBOS          | 30 MM         |
| NÚMERO DE ÊMBOS      | 1             |
| VELOCIDADE DE GOLPE  | 3.900 BPM     |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 4.8 PCM       |
| COMPRIMENTO          | 500 MM        |
| PESO                 | 2,050 KG      |

**ANTI-VIBRAÇÃO****INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-1621**


|                      |               |
|----------------------|---------------|
| CÓDIGO               | 07 01 1621 00 |
| Ø DOS ÊMBOS          | 30 MM         |
| NÚMERO DE ÊMBOS      | 1             |
| VELOCIDADE DE GOLPE  | 3.900 BPM     |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 4.8 PCM       |
| COMPRIMENTO          | 500 MM        |
| PESO                 | 2,050 KG      |

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-1622**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| CÓDIGO               | 07 01 1622 00 |
| Ø DOS ÊMBOS          | 22 MM         |
| NÚMERO DE ÊMBOS      | 3             |
| VELOCIDADE DE GOLPE  | 9.000 BPM     |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 10.3 PCM      |
| COMPRIMENTO          | 340 MM        |
| PESO                 | 3,000 KG      |

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-1630**

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| CÓDIGO               | 07 01 1630 00     |
| Ø DOS ÊMBOS          | 25 À 35MM         |
| VELOCIDADE LIVRE     | 3.000 A 5.000 RPM |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 10.3 PCM          |
| COMPRIMENTO          | 360 MM            |
| PESO                 | 4,500 KG          |

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-1623**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| CÓDIGO               | 07 01 1623 00 |
| Ø DOS ÊMBOS          | 28 MM         |
| NÚMERO DE ÊMBOS      | 11            |
| VELOCIDADE DE GOLPE  | 4.000 BPM     |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 10,3 PCM      |
| COMPRIMENTO          | 670 MM        |
| PESO                 | 40,000 KG     |

LIXADEIRAS

# LIXADEIRAS

**LINHA 2025**

- ✓ Lixadeiras orbitais hookit.
- ✓ Lixadeira elétrica roto orbital.
- ✓ Lixadeiras.

## LIXADEIRAS ORBITAIS (HOOKIT)



6"



## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MXT-0311

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| CÓDIGO               | 07 01 0311 03   |
| DIÂMETRO DO PRATO    | 6"              |
| ÓRBITA               | 5MM             |
| Ø EIXO               | 5/16" X 24 FIOS |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 9 PCM           |
| VELOCIDADE LIVRE     | 10.000 RPM      |
| PESO                 | 1,14 KG         |



6"

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MXT-0311-SA

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| CÓDIGO               | 07 01 0311 02   |
| DIÂMETRO DO PRATO    | 6"              |
| ÓRBITA               | 5MM             |
| Ø EIXO               | 5/16" X 24 FIOS |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 9 PCM           |
| VELOCIDADE LIVRE     | 10.000 RPM      |
| PESO                 | 1,04 KG         |



5"



## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

SGT-0318-SA

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| CÓDIGO               | 07 01 0318 00   |
| DIÂMETRO DO PRATO    | 5"              |
| ÓRBITA               | 3/16" - 5MM     |
| Ø EIXO               | 5/16" X 24 FIOS |
| POTÊNCIA             | 0.5             |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 9 PCM           |
| VELOCIDADE LIVRE     | 11.000 RPM      |
| PESO                 | 0,800 KG        |



6"



## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

SGT-0319

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| CÓDIGO               | 07 01 0319 01   |
| DIÂMETRO DO PRATO    | 6"              |
| ÓRBITA               | 3/16" - 5MM     |
| Ø EIXO               | 5/16" X 24 FIOS |
| POTÊNCIA             | 0.5             |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 9 PCM           |
| VELOCIDADE LIVRE     | 11.000 RPM      |
| PESO                 | 0,850 KG        |



6"



## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

SGT-0319-SA

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| CÓDIGO               | 07 01 0319 00   |
| DIÂMETRO DO PRATO    | 6"              |
| ÓRBITA               | 3/16" - 5MM     |
| Ø EIXO               | 5/16" X 24 FIOS |
| POTÊNCIA             | 0.5             |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 9 PCM           |
| VELOCIDADE LIVRE     | 11.000 RPM      |
| PESO                 | 0,850 KG        |



1.1/4"



## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

SGT-0308

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| CÓDIGO               | 07 01 0308 00 |
| DIÂMETRO DO PRATO    | 1.1/4"        |
| ÓRBITA               | 3/16" X 5MM   |
| Ø EIXO               | ROLOC         |
| POTÊNCIA             | -             |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 2 PCM         |
| VELOCIDADE LIVRE     | 8.000 RPM     |
| PESO                 | 0,500 KG      |



3"



## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

SGT-0309

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| CÓDIGO               | 07 01 0309 00   |
| DIÂMETRO DO PRATO    | 3"              |
| ÓRBITA               | 3/16" X 5MM     |
| Ø EIXO               | 5/16" X 24 FIOS |
| POTÊNCIA             | -               |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 4,5 PCM         |
| VELOCIDADE LIVRE     | 12.000 RPM      |
| PESO                 | 0,769 KG        |



## LIXADEIRAS ORBITAIS (HOOKIT)



| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0314 |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| CÓDIGO                        | 07 01 0314 00   |
| DIÂMETRO DO PRATO             | 5"              |
| ÓRBITA                        | 3/16" X 5MM     |
| Ø EIXO                        | 5/16" X 24 FIOS |
| POTÊNCIA                      | 0,5 HP          |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR          | 9 PCM           |
| VELOCIDADE LIVRE              | 10.000 RPM      |
| PESO                          | 0,700 KG        |



| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0315 |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| CÓDIGO                        | 07 01 0315 00   |
| DIÂMETRO DO PRATO             | 6"              |
| ÓRBITA                        | 3/16" X 5MM     |
| Ø EIXO                        | 5/16" X 24 FIOS |
| POTÊNCIA                      | 0,5 HP          |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR          | 9 PCM           |
| VELOCIDADE LIVRE              | 10.000 RPM      |
| PESO                          | 0,700 KG        |

## LIXADEIRA ELÉTRICA ROTO ORBITAL



| SGT-4320 / 220V               |                    | SGT-4320 / 110V |               |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| CÓDIGO                        | 07 02 4320 00      | CÓDIGO          | 07 02 4320 01 |
| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-4320 |                    |                 |               |
| POTÊNCIA                      | 350W               |                 |               |
| DIÂMETRO DO PRATO             | 6" / 150mm         |                 |               |
| DIÂMETRO DA ÓRBITA            | 3/16" - 5MM        |                 |               |
| VELOCIDADE LIVRE              | 4.000 - 10.000 RPM |                 |               |
| NÍVEL DE RUÍDO                | 79,7 dB            |                 |               |
| VOLTAGEM DA OPERAÇÃO          | 110V ou 220V       |                 |               |
| FREQUÊNCIA                    | 60Hz               |                 |               |
| PESO APROXIMADO               | 1,100 Kg           |                 |               |



## LIXADEIRAS



| INFORMAÇÕES TÉCNICAS MXT-0362A |               |
|--------------------------------|---------------|
| CÓDIGO                         | 07 01 0362 01 |
| DIÂMETRO DO PRATO              | 3" / 4" / 5"  |
| ÓRBITA / Ø EIXO                | -             |
| POTÊNCIA                       | -             |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR           | 4 PCM         |
| VELOCIDADE LIVRE               | 18.000 RPM    |
| PESO                           | 0,910 KG      |



| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0320 |               |
|-------------------------------|---------------|
| CÓDIGO                        | 07 01 0320 00 |
| DIÂMETRO DO PRATO             | 7"            |
| Ø EIXO                        | M14 X 2,0     |
| POTÊNCIA                      | 0,8 HP        |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR          | 14 PCM        |
| VELOCIDADE LIVRE              | 4.500 RPM     |
| PESO                          | 2,075 KG      |

## LIXADEIRAS



7"

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0350

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| CÓDIGO               | 07 01 0350 00  |
| DIÂMETRO DO PRATO    | 7"             |
| Ø EIXO               | 5/8" X 11 FIOS |
| POTÊNCIA             | 0,8 HP         |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 14 PCM         |
| VELOCIDADE LIVRE     | 5.000 RPM      |
| PESO                 | 2,200 KG       |



10MM

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0391

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| CÓDIGO               | 07 01 0391 00            |
| DIÂMETRO DA CINTA    | 0,4 X 13" / 10MM X 330MM |
| ÓRBITA / Ø EIXO      | -                        |
| POTÊNCIA             | -                        |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 7 PCM                    |
| VELOCIDADE LIVRE     | 16.000 RPM               |
| PESO                 | 1,100 KG                 |



20MM

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0392

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| CÓDIGO               | 07 01 0392 00              |
| DIÂMETRO DA CINTA    | 0,8 X 20,5" / 20MM X 520MM |
| ÓRBITA / Ø EIXO      | -                          |
| POTÊNCIA             | -                          |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 7 PCM                      |
| VELOCIDADE LIVRE     | 16.000 RPM                 |
| PESO                 | 1,100 KG                   |



ROLOC

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0325

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| CÓDIGO               | 07 01 0325 00 |
| DIÂMETRO DO PRATO    | 3" / 75MM     |
| ÓRBITA / Ø EIXO      | -             |
| POTÊNCIA             | 0,3 HP        |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 3,5 PCM       |
| VELOCIDADE LIVRE     | 20.000 RPM    |
| PESO                 | 0,700 KG      |

# FUNILARIA

**LINHA 2025**

- ✓ Desponteadeiras.
- ✓ Faca removedora de para-brisa.
- ✓ Solapadeira.
- ✓ Puxador martelinho de ouro.
- ✓ Desbastadora.



## DESPONTEADEIRAS



| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0810 |               |
|-------------------------------|---------------|
| CÓDIGO                        | 07 01 0810 00 |
| ENCAIXE DA PONTEIRA           | Ø8            |
| POTÊNCIA                      | 0,6 HP        |
| VELOCIDADE LIVRE              | 2.000 RPM     |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR          | 13 PCM        |
| ENTRADA DE AR                 | 1/4" NPT      |
| PESO                          | 1,490 KG      |

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0811 |               |
|-------------------------------|---------------|
| CÓDIGO                        | 07 01 0811 00 |
| ENCAIXE DA PONTEIRA           | Ø8            |
| POTÊNCIA                      | -             |
| VELOCIDADE LIVRE              | 650 RPM       |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR          | 6 PCM         |
| ENTRADA DE AR                 | 1/4" NPT      |
| PESO                          | 2,100 KG      |

## ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS



FRESA PARA DESPONTEADEIRA Ø8MM  
CÓD.: 07 51 0810 51  
FRESA PARA DESPONTEADEIRA Ø6,5MM  
CÓD.: 07 51 0810 53

## FACA REMOVEDORA DE PARA-BRISAS



| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0910 |               |
|-------------------------------|---------------|
| CÓDIGO                        | 07 01 0910 00 |
| ÂNGULO DA ESCILAÇÃO           | 3°            |
| POTÊNCIA                      | 0,5 HP        |
| VELOCIDADE LIVRE              | 20.000 RPM    |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR          | 14 PCM        |
| ENTRADA DE AR                 | 1/4" NPT      |
| PESO                          | 1,030 KG      |

## ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS PARA FACA DE PARA-BRISA

07 51 0910 90  
Lâmina Reta Rebaixada  
57mm



07 51 0910 91  
Lâmina Reta Curta  
35mm



07 51 0910 92  
Lâmina Curva  
30mm



07 51 0911 04  
Lâmina Reta Rebaixada  
90mm



07 51 0911 05  
Lâmina Anzol  
18mm



07 51 0911 06  
Lâmina Anzol  
24mm



07 51 0911 07  
Lâmina Anzol  
36mm



07 51 0911 08  
Lâmina Anzol  
63mm



07 51 0911 09  
Lâmina Anzol  
90mm



07 51 0911 10  
Lâmina Raspadora  
8mm



07 51 0911 11  
Lâmina Reta  
Dentada 35mm



07 51 0911 12  
Lâmina Reta Inclinada  
35mm



## SOLAPADEIRA



| INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-9900 |               |
|-------------------------------|---------------|
| CÓDIGO                        | 07 01 9900 01 |
| CAPACIDADE DA CHAPA           | 0,8MM À 1,4MM |
| ESPESSURA DA FLANGE           | 12MM          |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR          | 4 PCM         |
| ENTRADA DE AR                 | 1/4" NPT      |
| COMPRIMENTO                   | 254 MM        |
| PESO                          | 1,300 KG      |

## PUXADOR MARTELINHO DE OURO



### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

**SGT-9920**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| CÓDIGO                    | 07 01 9920 00    |
| BASES                     | 3" - 4" - 5"     |
| CONSUMO DE AR INSTANTÂNEO | 13,8 PCM         |
| PRESSÃO DE TRABALHO       | 6,2 BAR / 90 PSI |
| MANGUEIRA DE AR           | 3/8" / 10MM      |
| ENTRADA DE AR             | 1/4" NPT         |
| COMPRIMENTO               | 1.120 MM         |
| PESO                      | 3,360 KG         |

## DESBASTADORA



### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

**SGT-0630**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| CÓDIGO               | 07 01 0630 00 |
| ROSCA DO EIXO        | -             |
| VELOCIDADE LIVRE     | 3.500 RPM     |
| POTÊNCIA             | 0,5 HP        |
| MANGUEIRA DE AR      | 3/8" / 10MM   |
| ENTRADA DE AR        | 1/4" NPT      |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 11,5 PCM      |
| PESO                 | 1,100 KG      |

### CONSUMÍVEIS DISPONÍVEIS PARA DESBASTADORA



- CÓD.: 0751063101 Escova Metálica Fina 11mm
- CÓD.: 0751063102 Escova Metálica Fina 23mm
- CÓD.: 0751063103 Escova Metálica Grossa 11mm
- CÓD.: 0751063104 Escova Metálica Grossa 23mm
- CÓD.: 0751063107 Roda de Borracha
- CÓD.: 0751063108 Roda de Borr. p/ Pinturas Base D'água
- CÓD.: 0751063105 Adaptador p/ Escova Metálica 11mm
- CÓD.: 0751063106 Adaptador p/ Escova Metálica 23mm

### CONSUMÍVEIS DISPONÍVEIS PARA REMOVEDOR DE ADESIVOS



07 62 11 0001  
Disco Removedor de  
Adesivos Liso



07 62 11 0002  
Disco Removedor de Adesivos  
Dentado Refrigerado

# ESTÉTICA AUTOMOTIVA

**LINHA 2025**

- ✓ Lixadeira pneumática.
- ✓ Politriz pneumática.
- ✓ Politrizes elétricas rotativas.
- ✓ Politrizes elétricas roto orbitais.
- ✓ Politrizes à bateria.
- ✓ Escovas de carvão.
- ✓ Discos.
- ✓ Pratos.
- ✓ Suportes.
- ✓ Interfaces.
- ✓ Boinas.
- ✓ Espumas.



## LIXADEIRA PNEUMÁTICA DETALHAMENTO - LINHA INDUSTRIAL



30mm  
ÓRBITA: 3/32" (3mm)

### INDUSTRIAL

#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0307

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| CÓDIGO               | 07 01 0307 00 |
| ÓRBITA               | 3MM (3/32")   |
| DIÂMETRO DO PRATO    | 30MM          |
| ROSCA DO EIXO        | M10 X 1,25    |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 2 PCM         |
| VELOCIDADE LIVRE     | 12.000 RPM    |
| POTÊNCIA             | 0,4 HP        |
| PESO                 | 0,650 KG      |



BOTÃO CONTROLADOR  
DE VELOCIDADE

### INDUSTRIAL

#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-1116

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| CÓDIGO               | 07 01 1116 00   |
| ÓRBITA               | -               |
| DIÂMETRO DO PRATO    | 3"              |
| ROSCA DO EIXO        | 5/16" X 24 FIOS |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 2,7 PCM         |
| VELOCIDADE LIVRE     | 5.000 RPM       |
| POTÊNCIA             | 0,38 HP         |
| PESO                 | 0,680 KG        |



ÓRBITA 3MM  
e 15MM LIVRE

**NANO POLITRIZ**

### INDUSTRIAL

#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-1120

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| CÓDIGO               | 07 01 1120 00    |
| ÓRBITA               | 3MM E 15MM       |
| DIÂMETRO DO PRATO    | 30MM / 50MM      |
| ROSCA DO EIXO        | 5/16" X FIOS     |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 2 PCM - 57 L/MIN |
| VELOCIDADE LIVRE     | 5.000 RPM        |
| POTÊNCIA             | 0,3 HP           |
| PESO                 | 1,000 KG         |



### INDUSTRIAL

#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-1117

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| CÓDIGO               | 07 01 1117 00 |
| ÓRBITA               | -             |
| DIÂMETRO DO PRATO    | 3" / 75MM     |
| ROSCA DO EIXO        | 3/8" X FIOS   |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 4 PCM         |
| VELOCIDADE LIVRE     | 5.000 RPM     |
| POTÊNCIA             | 0,4 HP        |
| PESO                 | 0,730 KG      |

## LIXADEIRA PNEUMÁTICA DETALHAMENTO - LINHA PROFISSIONAL



2" / 3"  
ÓRBITA: 3/32" (3mm)

2" / 3"

PROFISSIONAL

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-0305

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| CÓDIGO               | 07 01 0305 00 |
| ÓRBITA               | 3MM / (3/32") |
| DIÂMETRO DO PRATO    | 2" / 3"       |
| ROSCA DO EIXO        | M6 X 1,0      |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 6 PCM         |
| VELOCIDADE LIVRE     | 15.000 RPM    |
| POTÊNCIA             | 0,3 HP        |
| PESO                 | 0,700 KG      |

## POLITRIZES PNEUMÁTICAS DETALHAMENTO - LINHA PROFISSIONAL



3"

PROFISSIONAL

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-1115

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| CÓDIGO               | 07 01 1115 00 |
| ÓRBITA               | -             |
| DIÂMETRO DO PRATO    | 3" / 75       |
| ROSCA DO EIXO        | M6 X 1,0      |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 2,7 PCM       |
| VELOCIDADE LIVRE     | 3.000 RPM     |
| POTÊNCIA             | 0,3 HP        |
| PESO                 | 0,680 KG      |



3"

PROFISSIONAL

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-1119

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| CÓDIGO               | 07 01 1119 00  |
| ÓRBITA               | -              |
| DIÂMETRO DO PRATO    | 3" / 75MM      |
| ROSCA DO EIXO        | 3/8" X 24 FIOS |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR | 3,5 PCM        |
| VELOCIDADE LIVRE     | 5.000 RPM      |
| POTÊNCIA             | -              |
| PESO                 | 0,650 KG       |

## POLITRIZES ELÉTRICAS ROTATIVAS

### Rotativa 5" - RED&SHINE

**SGT-5126**

**1.400W**



**Cabo de  
5 METROS  
Siliconado**

CARCAÇA TRASEIRA  
GIRATÓRIA EM 180°.  
PARA MAIOR FLEXIBILIDADE  
DURANTE O USO.

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>CÓD.: 0702512600</b>              | <b>CÓD.: 0702512601</b> |
| VOLTAGEM 110V                        | VOLTAGEM 220V           |
| EMBALAGEM 1 UND                      | EMBALAGEM 1 UND         |
| <b>INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-5126</b> |                         |
| VOLTAGEM                             | MODELO 110V E 220V      |
| VELOCIDADE LIVRE                     | 600 À 3.000 RPM         |
| DIÂMETRO DO PRATO DO SUPORTE         | 5" / 125MM              |
| EIXO ROSCADO                         | M14                     |
| POTÊNCIA                             | 1.400W                  |
| FREQUÊNCIA                           | 60HZ                    |
| ÓRBITA                               | -                       |
| DIMENSÕES (C x L x A - MM)           | 400 X 90 X 90           |
| PESO                                 | 3,2 KG                  |

### Rotativa 5" Detail - RED&SHINE

**SGT-5127**

**1.200W**



**Cabo de  
5 METROS  
Siliconado**

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>CÓD.: 0702512700</b>              | <b>CÓD.: 0702512701</b> |
| VOLTAGEM 110V                        | VOLTAGEM 220V           |
| EMBALAGEM 1 UND                      | EMBALAGEM 1 UND         |
| <b>INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-5127</b> |                         |
| VOLTAGEM                             | MODELO 110V E 220V      |
| VELOCIDADE LIVRE                     | 600 À 3.000 RPM         |
| DIÂMETRO DO PRATO DO SUPORTE         | 5" / 125MM              |
| EIXO ROSCADO                         | M14                     |
| POTÊNCIA                             | 1.200W                  |
| FREQUÊNCIA                           | 60HZ                    |
| ÓRBITA                               | -                       |
| DIMENSÕES (C x L x A - MM)           | 400 X 90 X 90           |
| PESO                                 | 2,6 KG                  |

### Rotativa 7"

**MXT-5135**

**1400W**



|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>CÓD.: 0702513501</b>              | <b>CÓD.: 0702513500</b> |
| VOLTAGEM 110V                        | VOLTAGEM 220V           |
| EMBALAGEM 1 UND                      | EMBALAGEM 1 UND         |
| <b>INFORMAÇÕES TÉCNICAS MXT-5135</b> |                         |
| VOLTAGEM                             | MODELO 110V E 220V      |
| VELOCIDADE LIVRE                     | 600 À 3.000 RPM         |
| DIÂMETRO DO PRATO DO SUPORTE         | 7" / 180MM              |
| EIXO ROSCADO                         | M14                     |
| POTÊNCIA                             | 1.400W                  |
| FREQUÊNCIA                           | 60HZ                    |
| ÓRBITA                               | -                       |
| DIMENSÕES (C x L x A - MM)           | 400 X 90 X 90           |
| PESO                                 | 2,4 KG                  |

### Mini Politriz Detail

**SGT-5114**



#### ACESSÓRIOS INCLUSOS (20 PEÇAS)

- 1 Pad com Velcro de 1";
- 2 Jogos de Boínas 1" de espuma;
  - Azul - Super Agressiva;
  - Verde - Agressiva;
  - Amarela - Refino;
  - Vermelha - Lustro.
- 1 Jogo de Cones e 1 jogo de Pirulitos;
  - Roxo - Corte;
  - Amarelo - Refino;
  - Cinza - Lustro.
- 2 Boínas 1" de Lã.
- 2 Boínas 1" de Feltro;
- 1 Boína de Lã para locais de difícil acesso.

|                                           |
|-------------------------------------------|
| <b>CÓD.: 0702511400</b>                   |
| EMBALAGEM 1 UND                           |
| <b>INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-5114</b>      |
| EIXO ROSCADO 5/8"                         |
| ROTAÇÃO MÁXIMA 20.000 RPM                 |
| DIMENSÕES (C x L x A - MM) 110 X 70 X 250 |
| PESO 0,300 g                              |



## POLITRIZES ELÉTRICAS ROTO ORBITAIS

Roto Orbital 5" **RED&SHINE - 12MM****SGT-5106****710W**ÓRBITA 12mm  
LIVRE

CÓD.: 0702510601

VOLTAGEM 110V

EMBALAGEM 1 UND

CÓD.: 0702510600

VOLTAGEM 220V

EMBALAGEM 1 UND

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-5106**

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| VOLTAGEM             | 2.200 à 6.300 RPM |
| DIÂMETRO DO PRATO    | 5" / 125mm        |
| EIXO ROSCADO         | M8                |
| POTÊNCIA             | 710W              |
| FREQUÊNCIA           | 60Hz              |
| ÓRBITA               | 12mm              |
| DIMENSÕES (CxLxA-mm) | 480 x 135 x 120   |
| PESO APROXIMADO      | 2,5 KG            |

Roto Orbital 5" **RED&SHINE - 15MM****SGT-5116****900W**ÓRBITA 15mm  
LIVRE

CÓD.: 0702511601

VOLTAGEM 110V

EMBALAGEM 1 UND

CÓD.: 0702511600

VOLTAGEM 220V

EMBALAGEM 1 UND

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-5116**

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| VOLTAGEM                     | MODELO 110V E 220V |
| VELOCIDADE LIVRE             | 2.000 À 4.800 RPM  |
| DIÂMETRO DO PRATO DO SUPORTE | 5" / 125MM         |
| EIXO ROSCADO                 | -                  |
| POTÊNCIA                     | 900W               |
| FREQUÊNCIA                   | 60HZ               |
| ÓRBITA                       | 15MM               |
| DIMENSÕES (C x L x A - MM)   | 440 X 80 X 130     |
| PESO                         | 2,8 KG             |

Roto Orbital 6" - **RED&SHINE - 21MM****SGT-5122****900W**ÓRBITA 21mm  
LIVRE

CÓD.: 0702512201

VOLTAGEM 110V

EMBALAGEM 1 UND

CÓD.: 0702512200

VOLTAGEM 220V

EMBALAGEM 1 UND

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-5122**

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| VOLTAGEM                     | MODELO 110V E 220V |
| VELOCIDADE LIVRE             | 2.000 À 4.800 RPM  |
| DIÂMETRO DO PRATO DO SUPORTE | 6" / 150MM         |
| EIXO ROSCADO                 | -                  |
| POTÊNCIA                     | 900W               |
| FREQUÊNCIA                   | 60HZ               |
| ÓRBITA                       | 21MM               |
| DIMENSÕES (C x L x A - MM)   | 440 X 80 X 130     |
| PESO                         | 2,8 KG             |

Roto Orbital 5" - **SGTPRO - 15MM****SGT-5117****900W**ÓRBITA 15mm  
LIVRE

CÓD.: 0702511701

VOLTAGEM 110V

EMBALAGEM 1 UND

CÓD.: 0702511700

VOLTAGEM 220V

EMBALAGEM 1 UND

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-5117**

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| VOLTAGEM                     | MODELO 110V E 220V |
| VELOCIDADE LIVRE             | 1.100 À 3.900 RPM  |
| DIÂMETRO DO PRATO DO SUPORTE | 5" / 125MM         |
| EIXO ROSCADO                 | M8                 |
| POTÊNCIA                     | 900W               |
| FREQUÊNCIA                   | 60HZ               |
| ÓRBITA                       | 15MM               |
| DIMENSÕES (C x L x A - MM)   | 440 X 80 X 130     |
| PESO                         | 2,6 KG             |

## POLITRIZES ELÉTRICAS ROTO ORBITAIS

### Roto Orbital 6" - SGTPRO - 21MM

**SGT-5123**

**900W**

ÓRBITA 21mm  
LIVRE



CÓD.: 0702512301

VOLTAGEM 110V

EMBALAGEM 1 UND

CÓD.: 0702512300

VOLTAGEM 220V

EMBALAGEM 1 UND

#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-5123

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| VOLTAGEM                     | MODELO 110V E 220V |
| VELOCIDADE LIVRE             | 1.100 A 3.900 RPM  |
| DIÂMETRO DO PRATO DO SUPORTE | 6" / 150MM         |
| EIXO ROSCADO                 | M8                 |
| POTÊNCIA                     | 900W               |
| FREQUÊNCIA                   | 60HZ               |
| ÓRBITA                       | 21MM               |
| DIMENSÕES (C x L x A - MM)   | 440 X 80 X 130     |
| PESO                         | 2,6 KG             |

### Politriz Orbital Brushless 5" - 15MM

**SGT-5140**

**1200W**

ÓRBITA 21mm  
LIVRE

Cabo emborrachado

**8 METROS**  
Removível



15MM

5"

ROTAÇÃO MÁXIMA  
POR  
5.000

BRUSHLESS  
Motor Digital

**ATÉ 20%**  
Mais produtividade  
nos trabalhos

CÓD.: 0702514000

VOLTAGEM 220V

EMBALAGEM 1 UND

#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-5140

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| VOLTAGEM             | 2.500 à 5.000 RPM |
| DIÂMETRO DO PRATO    | 5" / 125mm        |
| EIXO ROSCADO         | M8                |
| POTÊNCIA             | 1200W             |
| FREQUÊNCIA           | 50 / 60Hz         |
| ÓRBITA               | 15mm              |
| DIMENSÕES (CxLxA-mm) | 470 x 90 x 140    |
| PESO APROXIMADO      | 2,6 KG            |

### Roto Orbital Forçada RED&SHINE 8MM - 5"/6"

**SGT-5149**

**1200W**

ÓRBITA 8MM



VELOCIDADE  
CONSTANTE

ACIONAMENTO  
POR  
ENGRENAGEM

5 METROS  
DE CABO

CÓD.: 0702514901

VOLTAGEM 127V

EMBALAGEM 1 UND

CÓD.: 0702514900

VOLTAGEM 220V

EMBALAGEM 1 UND

#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-5149

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| VOLTAGEM                  | 127V ou 220V       |
| DIÂMETRO DA BOINA         | 160mm              |
| DIÂMETRO DO PRATO SUPORTE | 5/6" - 127mm/150mm |
| DIÂMETRO DA ÓRBITA        | 8mm                |
| POTÊNCIA                  | 1200W              |
| FREQUÊNCIA                | 60Hz               |
| VELOCIDADE LIVRE          | 120-470 RPM        |
| PESO APROXIMADO           | 2,7 KG             |

### Politriz Nano Híbrida - 3MM/12MM

**SGT-5150**

**65W**

ÓRBITAS 3MM E 12MM

6 METROS  
DE CABO



#### Contém

Boinas, Pratos  
e Escovas



CÓD.: 0702515001

VOLTAGEM 110V

EMBALAGEM 1 UND

CÓD.: 0702515000

VOLTAGEM 220V

EMBALAGEM 1 UND

#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-5150

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| VOLTAGEM                     | MODELO 110V E 220V         |
| VELOCIDADE LIVRE             | 2.000 A 5.000 RPM          |
| DIÂMETRO DO PRATO DO SUPORTE | 1,2" / 30MM<br>2,0" / 50MM |
| POTÊNCIA                     | 65W                        |
| FREQUÊNCIA                   | 60HZ                       |
| ÓRBITA                       | 3MM E 12MM                 |
| PESO                         | 1,3 KG                     |



# SGT Colors

## SGT-5118 - POLITRIZ SGT COLORS 15MM



ÓRBITA  
**15MM**



CABO DE  
**5M**



POTÊNCIA  
**1050W**



SUORTE  
**5"**

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

|                    |                    |                          |               |
|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------|
| MODELO             | SGT-5118           | FREQUÊNCIA               | 50/60Hz       |
| VOLTAGEM           | Modelo 110v e 220v | DIÂMETRO DO PRATO SUORTE | 5" /125MM     |
| DIÂMETRO DA ÓRBITA | 15MM               | POTÊNCIA                 | 1050W         |
| PESO APROXIMADO    | 2,9 Kg             | VELOCIDADE LIVRE         | 2500-5500 RPM |

**127V**

CÓD.:0702511810

**127V**

CÓD.:0702511811

**127V**

CÓD.:0702511812

**127V**

CÓD.:0702511813

**220V**

CÓD.:0702511820

**220V**

CÓD.:0702511821

**220V**

CÓD.:0702511822

**220V**

CÓD.:0702511823

**127V**

CÓD.:0702511814

**127V**

CÓD.:0702511815

**127V**

CÓD.:0702511816

**220V**

CÓD.:0702511824

**220V**

CÓD.:0702511825

**220V**

CÓD.:0702511826



## Politriz Nano Híbrida à Bateria - 3MM e 12MM

**SGT-8101**

**300W**

ÓRBITA 3MM  
e 12MM LIVRE



ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

**BATERIA**

CÓD.: 0767810101

**CARREGADOR**

CÓD.: 0767810102

CÓD.: 0703810101

VOLTAGEM BIVOLT

EMBALAGEM 1 UND

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-8101

VOLTAGEM BIVOLT

VELOCIDADE LIVRE 1.000 À 5.000 RPM

DIÂMETRO DO PRATO DO SUPORTE 1,2" / 2"

EIXO ROSCADO 5/16" - 24 FIOS

POTÊNCIA 300W

FREQUÊNCIA 60HZ

ÓRBITA 3MM E 12MM

DIMENSÕES (C x L x A - MM) 320 X 55 X 55

PESO 0,850 KG

## Politriz Nano Híbrida - Duas Baterias - 3MM e 12MM

**SGT-8102**

**80W**

ÓRBITA 3MM  
e 12MM LIVRE



**ROTATIVA E  
ROTO ORBITAL**

ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

**BATERIA**

CÓD.: 0767810226

**CARREGADOR**

CÓD.: 0757810229

CÓD.: 0703810201

VOLTAGEM BIVOLT

EMBALAGEM 1 UND

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-8102

VOLTAGEM BIVOLT

VELOCIDADE LIVRE 2.500 À 5.500 RPM

DIÂMETRO DO PRATO DO SUPORTE 1,2" / 2"

ROSCA M6

POTÊNCIA 80W

FREQUÊNCIA 60HZ

ÓRBITA 3MM E 12MM

DIMENSÕES (C x L x A - MM) 320 X 55 X 55

PESO 0,600 KG

## Kit Nano Mini Politriz / Nano Politriz

**SGT-8103**

**NANO POLITRIZ  
45W**

**NANO POLITRIZ  
20W**



CÓD.: 0703810301

VOLTAGEM BIVOLT

EMBALAGEM 1 UND

ÓRBITA LIVRE  
**5MM**  
NANO POLITRIZ

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-8103

VOLTAGEM BIVOLT

VELOCIDADE LIVRE 1.500 À 4.000 RPM

DIÂMETRO DO PRATO DO SUPORTE 1"

POTÊNCIA 45W

FREQUÊNCIA 60HZ

ÓRBITA 5MM

DIMENSÕES (C - MM) 340

PESO 0,640 KG

### NANO POLITRIZ

BIVOLT

1.500 À 4.000 RPM

1"

45W

60HZ

5MM

340

0,640 KG

### MINI NANO

BIVOLT

2.700 À 5.400 RPM

-

20W

60HZ

-

210

0,370 KG

ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

**BATERIA**

CÓD.: 0767810301

**CARREGADOR**

CÓD.: 0767810302

## POLITRIZES À BATERIA

## Politriz Dual Action 2"/3" 10MM

SGT-8105

138W

ÓRBITA  
10MM LIVRE

CÓD.: 0703810501

|           |        |
|-----------|--------|
| VOLTAGEM  | BIVOLT |
| EMBALAGEM | 1 UND  |

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-8105

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| VOLTAGEM                     | BIVOLT            |
| VELOCIDADE LIVRE             | 2.400 À 4.800 RPM |
| DIÂMETRO DO PRATO DO SUPORTE | 3"                |
| POTÊNCIA                     | 138W              |
| FREQUÊNCIA                   | 60HZ              |
| ÓRBITA                       | 10MM              |
| DIMENSÕES (C x L x A - MM)   | 370 X 50 X 80     |
| PESO ≈                       | 0,980 KG          |

## ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

## BATERIA

CÓD.: 0767810541

CARREGADOR

CÓD.: 0767810544

## Politriz Nano Smart Change

SGT-8106

31,2W

ÓRBITA  
8MM e 12MM

CÓD.: 0703810600

|           |        |
|-----------|--------|
| VOLTAGEM  | BIVOLT |
| EMBALAGEM | 1 UND  |

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-8106

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| VOLTAGEM                     | BIVOLT            |
| VELOCIDADE LIVRE             | 2.500 À 5.800 RPM |
| DIÂMETRO DO PRATO DO SUPORTE | 1" / 2" / 3"      |
| POTÊNCIA                     | 31,2W             |
| FREQUÊNCIA                   | 60HZ              |
| ÓRBITA                       | 8MM E 12MM        |
| DIMENSÕES (C - MM)           | 280               |
| PESO ≈                       | 1.000 KG          |

## ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

## BATERIA

CÓD.: 0757810632

CARREGADOR

CÓD.: 0767810640

## Roto Orbital 5" - 15MM

SGT-8115

600W

ÓRBITA 15mm  
LIVRE

## ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

## BATERIA

CÓD.: 0767811501

CARREGADOR

CÓD.: 0767811502


CÓD.: 0703811500

|           |        |
|-----------|--------|
| VOLTAGEM  | BIVOLT |
| EMBALAGEM | 1 UND  |

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-8115

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| VOLTAGEM                     | BIVOLT            |
| VELOCIDADE LIVRE             | 2.000 À 4.800 RPM |
| DIÂMETRO DO PRATO DO SUPORTE | 5" / 125          |
| EIXO ROSCADO                 | M8                |
| POTÊNCIA                     | 600W              |
| FREQUÊNCIA                   | 60HZ              |
| ÓRBITA                       | 15MM              |
| DIMENSÕES (C x L x A - MM)   | 440 X 110 X 120   |
| PESO                         | 2,800 KG          |





# ESCOVAS DE CARVÃO

Tudo o que você precisa saber.

As escovas de carvão são contatos deslizantes utilizados na transmissão de corrente elétrica de uma parte estática para uma parte rotativa (seja um motor ou gerador). A utilização da escova de carvão original e correta para sua máquina garante o bom funcionamento da ferramenta e a maior longevidade da escova de carvão.

Por ser um item que sofre fricção, com o tempo ele se desgasta, sendo necessária a sua substituição.

## ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ESCOVAS DE CARVÃO

| COMPATIBILIDADE                                       | CÓDIGO        |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| MOD.: 5130/5131                                       | 07 54 5130 99 |
| MOD.: 5135                                            | 07 54 5135 99 |
| MOD.: 5138                                            | 07 54 5138 99 |
| MOD.: 5115/5121/5104/5110/5111/5112<br>5113/5116/5122 | 07 54 5115 99 |
| MOD.: 5100/5101/5105                                  | 07 54 5100 99 |
| MOD.: 5125                                            | 07 54 5125 99 |
| MOD.: 5117/5123                                       | 07 54 5117 99 |
| MOD.: 5127                                            | 07 54 5127 99 |

**Atenção:** As escovas de carvão não são todas iguais! Cada motor utiliza um tipo específico de escova de carvão, que pode variar em tamanho, modelo e formato. Portanto a escolha correta da escova de carvão garante um melhor funcionamento de sua ferramenta.



**LEMBRE-SE: USE APENAS PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS SIGMA TOOLS!**



Ferramentas **BRUSHLESS** não necessitam de escovas de carvão, a condução da corrente é realizada através de ímãs potentes no interior da máquina.



## DISCOS VELCRADOS PARA LIXADEIRAS ORBITAIS (HOOKIT)



### Características

- Material do corpo: Poliuretano moldado;
- Material do velcro: Nylon;
- Material da rosca: Aço;
- Material do costado: Nylon.

### Diferenciais

- Pode ser armazenado por longos períodos de até 5 anos, desde que em boas condições de armazenagem, sem perder a força e flexibilidade;
- Balanceados: Sem vibração;
- Alta qualidade de velcro: Vida longa até 5.000 usos.

| CÓDIGO        | DIÂMETRO   | FUROS    | ROSCA           | PESO     | DENSIDADE | ESPESSURA | ROTAÇÃO MÁXIMA |
|---------------|------------|----------|-----------------|----------|-----------|-----------|----------------|
| 07 52 0136 39 | 6" / 150MM | SIM (6)  | 5/16" (24 FIOS) | 0,125 KG | MÉDIA     | 9,5MM     | 12.000 RPM     |
| 07 52 0136 45 | 6" / 150MM | SIM (53) | 5/16" (24 FIOS) | 0,125 KG | MÉDIA     | 9,5MM     | 12.000 RPM     |
| 07 52 0136 41 | 6" / 150MM | NÃO      | 5/16" (24 FIOS) | 0,125 KG | MÉDIA     | 9,5MM     | 12.000 RPM     |
| 07 52 0136 42 | 5" / 125MM | SIM (5)  | 5/16" (24 FIOS) | 0,100 KG | MÉDIA     | 9,5MM     | 12.000 RPM     |
| 07 52 0136 44 | 5" / 125MM | SIM (44) | 5/16" (24 FIOS) | 0,100 KG | MÉDIA     | 8,5MM     | 12.000 RPM     |
| 07 52 0136 43 | 5" / 125MM | NÃO      | 5/16" (24 FIOS) | 0,100 KG | MÉDIA     | 9,5MM     | 12.000 RPM     |
| 07 52 0136 46 | 3" / 75MM  | NÃO      | 5/16" (24 FIOS) | 0,084 KG | MÉDIA     | 15MM      | 10.000 RPM     |

## INTERFACES, DISCOS, PRATOS E SUPORTES



INTERFACE 5" E 6"  
8 FUROS E FURO CENTRAL

| CÓDIGO        | DIÂMETRO   | FUROS |
|---------------|------------|-------|
| 07 52 0137 90 | 5" / 125MM | 8     |
| 07 52 0137 91 | 6" / 150MM | 8     |



INTERFACE 5" E 6"  
HOOKIT (LIXADEIRA ORBITAL)

| CÓDIGO        | DIÂMETRO   | ESPESSURA | FUROS | DENSIDADE |
|---------------|------------|-----------|-------|-----------|
| 07 52 0136 82 | 5" / 125MM | 10MM      | 5     | MACIA     |
| 07 52 0136 83 | 6" / 150MM | 10MM      | 6     | MACIA     |



SUPORTE VELCRADO PARA BOINAS

| CÓDIGO        | DIÂMETRO     | ROSCA     | ROTAÇÃO MÁXIMA |
|---------------|--------------|-----------|----------------|
| 07 52 0136 95 | 4,5" / 115MM | 5/8" - 11 | 10.000 RPM     |
| 07 52 0136 65 | 5" / 125MM   | 5/8" - 11 | 10.000 RPM     |
| 07 52 0136 68 | 5" / 125MM   | M14       | 10.000 RPM     |
| 07 52 0136 66 | 6" / 150MM   | 5/8" - 11 | 10.000 RPM     |
| 07 52 0136 69 | 6" / 150MM   | M14       | 10.000 RPM     |
| 07 52 0136 94 | 7" / 180MM   | 5/8" - 11 | 5.000 RPM      |
| 07 52 0136 72 | 7" / 180MM   | M14       | 5.000 RPM      |



SUPORTE 7" (ROSCA 5/8") PARA  
BOINA COM BORDA

| CÓDIGO        | DIÂMETRO   | ROSCA | ROTAÇÃO MÁXIMA |
|---------------|------------|-------|----------------|
| 07 52 0136 75 | 7" / 180MM | 5/8"  | 5.000 RPM      |



SUPORTE VELCRADO 1/2" - 2" - 3"

| CÓDIGO        | DIÂMETRO | ROSCA           | ROTAÇÃO MÁXIMA |
|---------------|----------|-----------------|----------------|
| 07 52 0137 89 | 1,2"     | 5/16" (24 FIOS) | 20.000 RPM     |
| 07 52 0137 04 | 2"       | 5/16" (24 FIOS) | 20.000 RPM     |
| 07 52 0137 05 | 3"       | 5/16" (24 FIOS) | 20.000 RPM     |
| 07 52 0136 73 | 1,2"     | M6              | 20.000 RPM     |
| 07 52 0136 70 | 2"       | M6              | 20.000 RPM     |
| 07 52 0136 71 | 3"       | M6              | 20.000 RPM     |

## INTERFACES, DISCOS, PRATOS E SUPORTES



SUPORTE VELCRADO ROSCA M14

| CÓDIGO        | DIÂMETRO | ROSCA | ROTAÇÃO MÁXIMA |
|---------------|----------|-------|----------------|
| 07 52 0136 97 | 1/2"     | M14   | 20.000 RPM     |
| 07 52 0136 98 | 2"       | M14   | 20.000 RPM     |
| 07 52 0136 99 | 3"       | M14   | 20.000 RPM     |




SUPORTE 3" ROSCA 3/8"

| CÓDIGO        | DIÂMETRO | ROSCA | ROTAÇÃO MÁXIMA |
|---------------|----------|-------|----------------|
| 07 52 0137 10 | 3"       | 3/8"  | 20.000 RPM     |



SUPORTE VELCRADO ROSCA 5/8"

| CÓDIGO        | DIÂMETRO | ROSCA | ROTAÇÃO MÁXIMA |
|---------------|----------|-------|----------------|
| 07 52 0137 00 | 1/2"     | 5/8"  | 20.000 RPM     |
| 07 52 0137 01 | 2"       | 5/8"  | 12.000 RPM     |
| 07 52 0137 02 | 3"       | 5/8"  | 12.000 RPM     |

SUPORTE  
ENGRENADO 5"SUPORTE  
ENGRENADO 6"

| CÓDIGO        | DIÂMETRO |
|---------------|----------|
| 07 52 0136 50 | 5"       |
| 07 52 0136 51 | 6"       |

SUPORTE  
VENTILADO 6"SUPORTE  
VENTILADO 5"

| CÓDIGO        | DIÂMETRO DO SUPORTE | ROSCA          |
|---------------|---------------------|----------------|
| 07 52 0136 60 | 5" / 123MM          | 5/6" - 24 - M8 |
| 07 52 0136 61 | 6" / 148MM          | 5/6" - 24 - M8 |

SUPORTE 3" POLITRIZ FORÇADA SGT-5112  
COD.: 07 52 0136 52PRATO SUPORTE 6" PARA LIXADEIRA ROTO  
ORBITAL ELÉTRICA - BOSCH AVE  
COD.: 07 52 0136 55PRATO SUPORTE 5" P/ LIXADEIRA  
ROTO ORBITAL ELÉTRICA - BOSCH AE  
COD.: 07 52 0136 56PRATO SUPORTE 5" PARA LIXADEIRA ROTO  
ORBITAL ELÉTRICA - 4 PARAFUSOS  
COD.: 07 52 0136 57

## INTERFACES, DISCOS, PRATOS E SUPORTES



**PRATO SUPORTE 5" PARA LIXADEIRA ROTO ORBITAL ELÉTRICA - 3 PARAFUSOS**

COD.: 07 52 0136 58



**PRATO SUPORTE 6" PARA LIXADEIRA ROTO ORBITAL ELÉTRICA - 4 PARAFUSOS**

COD.: 07 52 0136 59



**SUPORTE ROLOC 2" E 3"**

| CÓDIGO        | DIÂMETRO | ROSCA | ROTAÇÃO MÁXIMA |
|---------------|----------|-------|----------------|
| 07 51 0621 07 | 2"       | -     | 30.000 RPM     |
| 07 51 0620 26 | 3"       | -     | 20.000 RPM     |



**SUPORTE INTERFACE 30MM COM VELCRO**

| CÓDIGO        | DIÂMETRO | ROSCA       | ROTAÇÃO MÁXIMA |
|---------------|----------|-------------|----------------|
| 07 52 0136 79 | 30MM     | ROLOC       | 20.000 RPM     |
| 07 52 0137 03 | 30MM     | 1/4" -FÊMEA | 20.000 RPM     |



**PARAFUSO PROLONGADOR 8CM**

| CÓDIGO        | COMPRIMENTO | ROSCA |
|---------------|-------------|-------|
| 07 52 0137 08 | 8CM         | M14   |
| 07 52 0137 09 | 8CM         | 5/8"  |



**TACO LIXADOR DE BORRACHA**

| CÓDIGO        | COMPRIMENTO | LARGURA |
|---------------|-------------|---------|
| 07 52 0136 80 | 125CM       | 70MM    |
| 07 52 0136 81 | 200CM       | 70MM    |



**ADAPTADOR PARA BOINA DUPLA-FACE 5/8"**

COD.: 07 52 0136 96



**SUPORTE TELESCÓPICO PARA POLIMENTO DE PORTAS E CAPÔ 310MM À 470MM**

COD.: 06 99 9900 19



**PARAFUSO ADAPTADOR PARA FURADEIRA**

| CÓDIGO        | DIÂMETRO |
|---------------|----------|
| 07 52 0137 07 | M14      |
| 07 52 0137 06 | 5/8"     |



**EXTENSÃO P/ ESCOVA DE LIMPEZA PARA FURADEIRA/PARAFUSADEIRA**

COD.: 07 61 0911 51

UTILIZE COM ESCOVAS

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Cód.: 07 52 0139 70 | Cód.: 07 52 0139 57 |
| Cód.: 07 52 0139 71 | Cód.: 07 52 0139 61 |
| Cód.: 07 52 0139 72 | Cód.: 07 52 0139 58 |



## BOINAS HEX ESPUMA PARA ROTO ORBITAIS



3" - 5" - 6"





| CÓDIGO         | DIÂMETRO | FUNÇÃO          | COR      |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 07 52 0137 60A | 3"       | CORTE AGRESSIVO | VERDE    |
| 07 52 0137 61A | 3"       | CORTE MÉDIO     | AMARELO  |
| 07 52 0137 62A | 3"       | CORTE LEVE      | AZUL     |
| 07 52 0137 63A | 3"       | REFINO          | LARANJA  |
| 07 52 0137 64A | 3"       | SUPER LUSTRO    | VERMELHO |

| CÓDIGO         | DIÂMETRO | FUNÇÃO          | COR      |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 07 52 0137 70A | 5"       | CORTE AGRESSIVO | VERDE    |
| 07 52 0137 71A | 5"       | CORTE MÉDIO     | AMARELO  |
| 07 52 0137 72A | 5"       | CORTE LEVE      | AZUL     |
| 07 52 0137 73A | 5"       | REFINO          | LARANJA  |
| 07 52 0137 74A | 5"       | SUPER LUSTRO    | VERMELHO |

| CÓDIGO         | DIÂMETRO | FUNÇÃO          | COR      |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 07 52 0137 80A | 6"       | CORTE AGRESSIVO | VERDE    |
| 07 52 0137 81A | 6"       | CORTE MÉDIO     | AMARELO  |
| 07 52 0137 82A | 6"       | CORTE LEVE      | AZUL     |
| 07 52 0137 83A | 6"       | REFINO          | LARANJA  |
| 07 52 0137 84A | 6"       | SUPER LUSTRO    | VERMELHO |

## BOINAS SQUARE ESPUMA



5" - 8"



| CÓDIGO         | DIÂMETRO | ABRASIVIDADE     | COR      |
|----------------|----------|------------------|----------|
| 07 52 0136 84A | 5"       | CORTE MÉDIO - 80 | AMARELO  |
| 07 52 0136 85A | 5"       | CORTE LEVE - 60  | AZUL     |
| 07 52 0136 86A | 5"       | REFINO - 40      | LARANJA  |
| 07 52 0136 87A | 5"       | LUSTRO - 10      | VERMELHO |

| CÓDIGO         | DIÂMETRO | ABRASIVIDADE     | COR      |
|----------------|----------|------------------|----------|
| 07 52 0136 88A | 8"       | CORTE MÉDIO - 80 | AMARELO  |
| 07 52 0136 89A | 8"       | CORTE LEVE - 60  | AZUL     |
| 07 52 0136 90A | 8"       | REFINO - 40      | LARANJA  |
| 07 52 0136 91A | 8"       | LUSTRO - 10      | VERMELHO |

## BOINAS ESPUMA DUPLA FACE



6" - 7,5"



| CÓDIGO        | DIÂMETRO | ABRASIVIDADE | COR      |
|---------------|----------|--------------|----------|
| 07 52 0137 94 | 6"       | CORTE        | AMARELO  |
| 07 52 0137 95 | 6"       | REFINO       | AZUL     |
| 07 52 0137 96 | 6"       | LUSTRO       | VERMELHO |

| CÓDIGO        | DIÂMETRO | ABRASIVIDADE | COR      |
|---------------|----------|--------------|----------|
| 07 52 0137 97 | 7,5"     | CORTE        | AMARELO  |
| 07 52 0137 98 | 7,5"     | REFINO       | AZUL     |
| 07 52 0137 99 | 7,5"     | LUSTRO       | VERMELHO |

## CONES DE POLIMENTO DE RODAS E CANTOS - 80MM



EIXO - 6MM

ESPUMA ALEMÃ SUPER PREMIUM!

| CÓDIGO        | COR      | DIÂMETRO | ABRASIVIDADE |
|---------------|----------|----------|--------------|
| 07 52 0138 04 | VERMELHA | 80MM     | MACIO        |
| 07 52 0138 00 | AMARELA  | 80MM     | MÉDIO        |

## BOINAS DE LÃ - PERFIL BAIXO



SEM INTERFACE

| CÓDIGO        | DIÂMETRO  |
|---------------|-----------|
| 07 52 0137 11 | 1,2"      |
| 07 52 0137 12 | 2,2"      |
| 07 52 0137 13 | 3,2"      |
| 07 52 0137 14 | 5" (T140) |
| 07 52 0137 15 | 6" (T140) |



COM INTERFACE

| CÓDIGO        | DIÂMETRO  |
|---------------|-----------|
| 07 52 0137 18 | 5" (T140) |
| 07 52 0137 19 | 6" (T140) |

## BOINAS DE LÃ DUPLA FACE



| CÓDIGO        | DIÂMETRO   | COR     | ABRASIVIDADE | ROSCA | MATERIAL                           |
|---------------|------------|---------|--------------|-------|------------------------------------|
| 07 52 0136 92 | 8" / 200MM | AMARELA | MACIA        | 5/8"  | 50% LÃ NATURAL / 50% FIO SINTÉTICO |
| 07 52 0136 93 | 8" / 200MM | NATURAL | AGRESSIVA    | 5/8"  | 100% NATURAL                       |

## BOINAS DE MICRO-FIBRA PARA ESPELHAMENTO



| CÓDIGO        | DIÂMETRO |
|---------------|----------|
| 07 52 0137 40 | 1,6"     |
| 07 52 0137 41 | 2,2"     |
| 07 52 0137 42 | 3,2"     |
| 07 52 0137 43 | 5"       |
| 07 52 0137 44 | 6"       |

## BOINAS DE LÃ - LISTRAS



| CÓDIGO        | DIÂMETRO | ABRASIVIDADE | COR          |
|---------------|----------|--------------|--------------|
| 07 52 0138 20 | 5"       | CORTE PESADO | Verde Escuro |
| 07 52 0138 21 | 5"       | CORTE        | Verde Médio  |
| 07 52 0138 22 | 5"       | CORTE LEVE   | Verde Claro  |

## BOINAS JEANS / VELUDO



| BOINAS JEANS  |          |              |
|---------------|----------|--------------|
| CÓDIGO        | DIÂMETRO | ABRASIVIDADE |
| 07 52 0138 30 | 3"       | 1500 GRIT    |
| 07 52 0138 31 | 5"       | 1500 GRIT    |
| 07 52 0138 32 | 6"       | 1500 GRIT    |



| BOINAS VELUDO (REFINO) |          |              |
|------------------------|----------|--------------|
| CÓDIGO                 | DIÂMETRO | ABRASIVIDADE |
| 07 52 0138 35          | 3"       | 2500 GRIT    |
| 07 52 0138 36          | 5"       | 2500 GRIT    |
| 07 52 0138 37          | 6"       | 2500 GRIT    |



| BOINAS VELUDO (LUSTRO) |          |
|------------------------|----------|
| CÓDIGO                 | DIÂMETRO |
| 07 52 0138 40          | 3"       |
| 07 52 0138 41          | 5"       |
| 07 52 0138 42          | 6"       |

## BOINAS DE POLIMENTO PARA VIDRO



**BOINA DE POLIMENTO  
PARA VIDRO - 5"**  
COD.: 07 52 0138 45



## BOINA HÍBRIDA



## BOINA DE LÃ E ESPUMA - HÍBRIDA

| CÓDIGO        | DIÂMETRO |
|---------------|----------|
| 07 52 0138 60 | 5"       |
| 07 52 0138 61 | 6"       |

## KITS DE BOINAS

JOGO DE BOINAS PARA  
MINI POLITRIZ DETAIL - SGT-5114

COD.: 07 52 0138 10



## KIT 5 BOINAS DE ESPUMA

| CÓDIGO        | DIÂMETRO |
|---------------|----------|
| 07 52 0137 38 | 1,6"     |
| 07 52 0137 39 | 2,2"     |

JOGO DE BOINAS PARA  
POLITRIZES NANO - 36 PEÇAS

COD.: 07 52 0138 12

## ESPUMA APLICADORA DE CERA ULTRA-MACIA

100MM - PRETA (PACOTE COM 5 UND)  
COD.: 07 52 0138 51100MM - AMARELA (PACOTE COM 5 UND)  
COD.: 07 52 0138 52

## CLAYBAR

CLAY BAR PREMIUM  
BARRA DESCONTAMINANTE  
MÉDIA ABRASIVIDADE - 80G

COD.: 07 52 0139 33

DISCO CLAYBAR 5"  
PARA POLITRIZ

COD.: 07 52 0139 35

TOALHA CLAYBAR  
30CM X 30CM

COD.: 07 52 0139 34

TACO CLAY BAR PARA  
DESCONTAMINAÇÃO DE PINTURA

COD.: 07 52 0139 30

# SENSORES

**LINHA 2025**

✓ Medidor de espessura de coating.

MEDIDOR DE ESPESSURA DE COATING



INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-M-01

|                               | SONDA F                    | SONDA N                    |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| PRINCÍPIO                     | INDUÇÃO MAGNÉTICA          | CORRENTES DE EDDY          |
| FAIXA                         | 0~1300µm<br>0~51.2mil      | 0~1300µm<br>0~51.2mil      |
| PRECISÃO                      | ±(3%+2µm)<br>±(3%+0.08mil) | ±(3%+2µm)<br>±(3%+0.08mil) |
| RESOLUÇÃO                     | 0.1µm / 0.01mil            | 0.1µm / 0.01mil            |
| ESPESSURA MÍNIMA DO SUBSTRATO | 0.5mm (0.2")               | 0.3mm (0.012")             |

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| CALIBRAÇÃO:                       | Pontos: ZERO/50/100/250/500/1000µm        |
| UNIDADES:                         | µm, mil                                   |
| RAIO MÍNIMO DE CURVATURA CONVEXO: | 1.5mm                                     |
| RAIO MÍNIMO DE CURVATURA CÔNCAVO: | 25mm                                      |
| ÁREA DE MEDIÇÃO MÍNIMA:           | Diâmetro de 6mm                           |
| ENERGIA:                          | 2x1.5V - Bateria AAA                      |
| AMBIENTE DE OPERAÇÃO:             | Temperatura: 0~40°C / Umidade: 20%~90% RH |
| TAMANHO:                          | 115mm x 50mm x 25mm                       |
| PESO:                             | 100g                                      |





# LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E DETALHAMENTO AUTOMOTIVO

**LINHA 2025**

- ✓ Geradores de espuma.
- ✓ Pulverizadores.
- ✓ Sprayers.
- ✓ Lavagem automotiva.
- ✓ Carretel.
- ✓ Tornadores.
- ✓ Bicos de lavagem.
- ✓ Conectores de mangueira.
- ✓ Mangueiras.
- ✓ Engates.
- ✓ Adaptadores.
- ✓ Baldes.
- ✓ Toalhas em Microfibr.
- ✓ Pincéis.
- ✓ Luvas e almofadas.
- ✓ Escovas.
- ✓ Aplicadores de pneu pretinho.
- ✓ Kits diversos.
- ✓ Lâminas e espátulas.
- ✓ Dispenser.

## GERADORES DE ESPUMA



**ACOMPANHA**  
01 GICLÊ DE 1.3MM  
01 GICLÊ DE 1.1MM

### CANHÃO DE ESPUMA SNOW FOAM

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS       | SGT-9918      |
|----------------------------|---------------|
| CÓDIGO                     | 07 01 9918 00 |
| PRESSÃO DE TRABALHO        | 1.400 À 3.200 |
| CAPACIDADE                 | 1 LITRO       |
| ÂNGULO DE APLICAÇÃO        | 60°           |
| ENGATE CONECTOR TIPO ROSCA | 1/4"          |
| VÁLVULA GICLÊ              | 1,3MM         |



**ACOMPANHA**  
01 GICLÊ DE 1.3MM  
01 GICLÊ DE 1.1MM

### CANHÃO DE ESPUMA SNOW FOAM PLUS 1L

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS       | SGT-9919      |
|----------------------------|---------------|
| CÓDIGO                     | 07 01 9919 00 |
| PRESSÃO DE TRABALHO        | 1.400 À 3.200 |
| CAPACIDADE                 | 1 LITRO       |
| ÂNGULO DE APLICAÇÃO        | 60°           |
| ENGATE CONECTOR TIPO ROSCA | 1/4"          |
| VÁLVULA GICLÊ              | 1,3MM         |

Acompanha um giclê 1.1 extra e suporte para snow foam!



### CANHÃO DE ESPUMA SNOW FOAM DIAMANTE

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS | SGT-9923          |
|----------------------|-------------------|
| CÓDIGO               | 07 01 9923 00     |
| PRESSÃO DE TRABALHO  | 1.400 À 3.200 PSI |
| CAPACIDADE           | 1000ML            |
| ENGATE               | TIPO ROSCA 1/4"   |
| TEMPERATURA MÁXIMA   | 60°C / 140°F      |

Acompanha um caneco extra, dosador, giclê 1.1 extra e suporte para snow foam!



Com copo  
dosador de  
shampoo 20ml

### CANHÃO SNOW FOAM ALL BLACK 1L

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS | SGT-9932         |
|----------------------|------------------|
| CÓDIGO               | 07 01 9932 00    |
| ENGATE               | TIPO ROSCA: 1/4" |
| CAPACIDADE           | 1 LITRO          |



### ACESSÓRIO SUPORTE PARA CANHÃO SNOW FOAM

CÓD.: 06 99 9700 02



### CANHÃO SNOW FOAM RED&SHINE 1L

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS | SGT-9934         |
|----------------------|------------------|
| CÓDIGO               | 07 01 9934 00    |
| ENGATE               | TIPO ROSCA: 1/4" |
| CAPACIDADE           | 1 LITRO          |

Acompanha um giclê 1.1 extra e suporte para snow foam!

### ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

**FLOTADOR** - CÓD.: 07 51 9918 03  
**GICLÊ 1.1MM** - CÓD.: 07 61 0910 30  
**GICLÊ 1.3MM** - CÓD.: 07 61 0910 31  
**GICLÊ 1.5MM** - CÓD.: 07 61 0910 32  
**CANECO - SGT-9918** - CÓD.: 07 51 9918 04

**CANECO - SGT-9919** - CÓD.: 07 51 9919 04  
**CANECO - SGT-9923** - CÓD.: 07 51 9923 01  
**CANECO - SGT-8610** - CÓD.: 07 57 8610 03  
**CANECO - SGT-9932** - CÓD.: 07 51 9932 04  
**CANECO - SGT-9934** - CÓD.: 07 51 9934 04

**SGT-9924**

**SNOW PUMP 3 EM 1 - 2 LITROS**  
 EMBALAGEM COM 20 UND  
 CÓD.: 07 01 9924 00

**SGT-9942**

**SNOW FOAM E PULVERIZADOR**  
**3 EM 1 - EXCEL LINE - 2L**  
 (EMB. COM 20 UND.)  
 CÓD.: 07 01 9942 00

**SGT-9930**

**SNOW FOAM**  
**MANUAL BLACK - 2L**  
 CÓD.: 07 01 9930 00

**SGT-9922**

**LANÇA SNOW FOAM COM**  
**MANGUEIRA DE 2M**  
 CÓD.: 07 01 9922 00

**SGT-9937**

**SNOW FOAM E PULVERIZADOR**  
**MANUAL HÍBRIDO - 8 LITROS**  
 COD.: 07 01 9937 00

**SGT-9938**

**PULVERIZADOR E**  
**SNOW FOAM VITON**  
**RESISTENTE Á QUÍMICOS**  
 CÓD.: 07 11 9938 00


\*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

**CANHÃO SNOW FOAM À BATERIA****INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-8610**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| CÓDIGO                  | 07 03 8610 00     |
| CAPACIDADE              | 1,8L              |
| TEMPERATURA DE TRABALHO | 5°C / 40°C        |
| BATERIA                 | 7.2V              |
| CARREGADOR              | 5V                |
| TEMPO DE CARGA          | 5,5H ~ 5V         |
| TEMPO DE TRABALHO       | 1H (USO CONTÍNUO) |

**SOMENTE 5V!**

Botão de bloqueio de gatilho.



Entrada USB 5V.



Bicos pulverizadores de espuma e água.



Válvula de alívio de pressão.



## PULVERIZADORES



SGT-9941

**PULVERIZADOR MANUAL  
EXCEL LINE - 2L  
(EMB. COM 20 UND.)**  
CÓD.: 07 01 9941 00



SGT-9925

**PULVERIZADOR MANUAL**  
CÓD.: 07 01 9925 00



SGT-9933

**PULVERIZADOR MANUAL  
1,5L - TRANSPARENTE**  
CÓD.: 07 01 9933 00



SGT-9936

**PULVERIZADOR SPRAY  
CONTÍNUO 300ML**  
CÓD.: 07 01 9936 00

## SPRAYERS MANUAIS MULTIUSO

*Rômulo Karls*  
COLLECTION



SGT-9927

**SPRAYER MULTIUSO  
800ML**  
CÓD.: 07 01 9927 00



SGT-9928

**SPRAYER MULTIUSO RESISTENTE  
À ÁCIDOS E ÁLCALIS - 800ML**  
CÓD.: 07 01 9928 00



SGT-9929

**SPRAYER VITON GOLDEN SUPER  
RESISTENTE À QUÍMICOS - 800ML**  
CÓD.: 07 01 9929 00

## LAVAGEM AUTOMOTIVA



SGT-9905

**PISTOLA LAVADORA  
DE ALTA PRESSÃO  
MÉDIA VAZÃO**  
CÓD.: 07 01 9905 00

## ACESSÓRIO DE REPOSIÇÃO



**ENGATE RÁPIDO G-2SF M14  
PARA PISTOLAS  
SGT-9905 E SGT-9906**  
CÓD.: 07 61 0409 14



SGT-9906

**PISTOLA LAVADORA  
DE ALTA PRESSÃO  
ALTA VAZÃO**  
CÓD.: 07 01 9906 00

**SGT-9907**

**PISTOLA PARA LAVADORA DE  
ALTA PRESSÃO MULTI-MARCAS**  
CÓD.: 07 01 9907 00



**CARRINHO DE LAVAGEM SPRAY  
PARA CHASSI UNDERCAR**  
CÓD.: 07 61 0910 50



**LAVADOR ALTA PRESSÃO 90°  
PARA CAIXA DE RODA E CHASSI**  
CÓD.: 07 61 0910 60



**LAVADOR ALTA PRESSÃO 45°  
COMPRIMENTO 50CM**  
CÓD.: 07 61 0910 61



**SMART VALVE  
2 EM 1**  
CÓD.: 07 61 0910 75



**LANÇA RETA PARA LAVADORAS  
DE ALTA PRESSÃO 45° - 1/4" X M14**  
70CM - CÓD.: 07 61 0910 62  
90CM - CÓD.: 07 61 0910 63



**LANÇA RETA PARA LAVADORAS  
DE ALTA PRESSÃO - 1/4" X M14**  
70CM - CÓD.: 07 61 0910 64  
90CM - CÓD.: 07 61 0910 65

## LAVAGEM AUTOMOTIVA

PISTOLA DE ÁGUA ALTA PRESSÃO

SGT-9921 CÓD.: 07 01 9921 00



3 NÍVEIS DE REGULAGEM DE ESPUMA



## PISTOLA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO À BATERIA



VISOR DIGITAL

MALETA COM 1 BATERIA



ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

BATERIA

CÓD.: 0767860101

CARREGADOR

CÓD.: 0768750102

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-8601

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| CÓDIGO          | 07 03 8601 00 |
| VOLTAGEM        | BIVOLT        |
| BATERIA         | 21V / 1,5AH   |
| PRESSÃO NOMINAL | 1,5 MPA       |
| PRESSÃO MÁXIMA  | 4 MPA         |
| VAZÃO           | 5 LITROS/MIN  |
| MANGUEIRA       | 5 METROS      |
| TEMPO DE CARGA  | 1,5H          |
| TEMPO DE USO    | +30MIN        |
| PESO            | 2,500 KG      |

## CARRETEL ENROLADOR MANGUEIRA ÁGUA - ALTA PRESSÃO - 3.000PSI



LIMITADOR DE CURSO



CONECTOR DE ENTRADA GIRATÓRIO

CONECTOR TERMINAL M22X14

SGT-9010

CÓD.: 07 61 0390 10

## Especificações Técnicas

- Capacidade: 10 metros de mangueira;
- Terminal M22x14;
- Material da mangueira: Mangueira de lata pressão com trama de aço;
- Dimensões: 400mm x 400mm x 170mm;
- Diâmetro da mangueira: 5/16";
- Conexão de entrada e saída: NPT 1/2";
- Peso: 13,700 kg.

COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA!

MANGUEIRA



10 Metros

## TORNADORES

## PISTOLA TORNADORA SEM RESERVATÓRIO COM ESCOVA

COMPRESSÃO MÁXIMA  
90PSI

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-9911

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| CÓDIGO           | 07 01 9911 00     |
| VELOCIDADE LIVRE | 2.400 à 3.600 RPM |
| CONSUMO DE AR    | 1/MIN = 120       |
| RUÍDO            | 101,1 dB(A)       |
| ENTRADA DE AR    | 1/4" FÊMEA        |
| PRESSÃO DE AR    | 50-90 PSI         |

Acompanha escova





## TORNADORES



## TORNADORA TUFÃO

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS       |                          | SGT-9914 |
|----------------------------|--------------------------|----------|
| CÓDIGO                     | 07 01 9914 00            |          |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR       | 5 PCM - 140 L/MIN        |          |
| PRESSÃO DE TRABALHO        | 6 À 9 BAR / 87 À 130 PSI |          |
| VELOCIDADE LIVRE           | 4.000 À 6.000 RPM        |          |
| CONSUMO MÁXIMO DE LÍQUIDO  | 110 CC/MIN               |          |
| CAPACIDADE DO GALÃO        | 1L                       |          |
| NÍVEL DE RUÍDO             | 105 DB(A)                |          |
| ENTRADA DE AR              | 1/4" NPT                 |          |
| MANGUEIRA DE AR            | 3/8" / 10MM              |          |
| DIMENSÕES (C X L X A - MM) | 315 X 120 X 245          |          |
| PESO                       | 0,550 KG                 |          |



## TORNADORA STORM DE LIMPEZA

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS       |                              | SGT-9915 |
|----------------------------|------------------------------|----------|
| CÓDIGO                     | 07 01 9915 00                |          |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR       | 5 PCM - 140 L/MIN            |          |
| PRESSÃO DE TRABALHO        | 6,2 À 7,2 BAR / 90 À 105 PSI |          |
| VELOCIDADE LIVRE           | 4.000 À 6.000 RPM            |          |
| CAPACIDADE DO GALÃO        | 1L                           |          |
| NÍVEL DE RUÍDO             | 105                          |          |
| ENTRADA DE AR              | 1/4"                         |          |
| MANGUEIRA DE AR            | 3/8" / 10MM                  |          |
| DIMENSÕES (C X L X A - MM) | 280 X 125 X 220              |          |
| PESO                       | 0,650 KG                     |          |



## TORNADORA TWISTER II

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS       |                              | SGT-9913 |
|----------------------------|------------------------------|----------|
| CÓDIGO                     | 07 01 9913 00                |          |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR       | 6,36 PCM - 180 L/MIN         |          |
| PRESSÃO DE TRABALHO        | 3,5 À 7,5 BAR / 50 À 110 PSI |          |
| VELOCIDADE LIVRE           | 4.000 À 8.000 RPM            |          |
| CONSUMO MÁXIMO DE LÍQUIDO  | 110 CC/MIN                   |          |
| CAPACIDADE DO GALÃO        | 1L                           |          |
| NÍVEL DE RUÍDO             | 80 DB(A)                     |          |
| ENTRADA DE AR              | 1/4" NPT                     |          |
| MANGUEIRA DE AR            | 3/8" / 10MM                  |          |
| DIMENSÕES (C X L X A - MM) | 315 X 120 X 245              |          |
| PESO                       | 0,680 KG                     |          |



## TORNADOR ESPUMA SHAMPOOEIRA

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS       |                              | SGT-9916 |
|----------------------------|------------------------------|----------|
| CÓDIGO                     | 07 01 9916 00                |          |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR       | 5 PCM - 140 L/MIN            |          |
| PRESSÃO DE TRABALHO        | 6,2 À 7,2 BAR / 90 À 105 PSI |          |
| CAPACIDADE DO GALÃO        | 1L                           |          |
| NÍVEL DE RUÍDO             | 93 DB(A)                     |          |
| ENTRADA DE AR              | 1/4"                         |          |
| MANGUEIRA DE AR            | 3/8" / 10MM                  |          |
| DIMENSÕES (C X L X A - MM) | 380 X 125 X 250              |          |
| PESO                       | 0,730 KG                     |          |



## TORNADORA EXTRATOR

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS       |                              | SGT-9917 |
|----------------------------|------------------------------|----------|
| CÓDIGO                     | 07 01 9917 00                |          |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR       | 5 PCM - 140 L/MIN            |          |
| PRESSÃO DE TRABALHO        | 6,2 À 7,2 BAR / 90 À 105 PSI |          |
| VELOCIDADE LIVRE           | 4.000 À 5.000 RPM            |          |
| CAPACIDADE DO GALÃO        | 1L                           |          |
| ENTRADA DE AR              | 1/4"                         |          |
| MANGUEIRA DE AR            | 3/8" / 10MM                  |          |
| DIMENSÕES (C X L X A - MM) | 360 X 125 X 275              |          |
| PESO                       | 1.200 KG                     |          |



## TORNADOR APLICADOR DE COATING

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS       |                              | SGT-9935 |
|----------------------------|------------------------------|----------|
| CÓDIGO                     | 07 01 9935 00                |          |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR       | 6,36 PCM - 180 L/MIN         |          |
| PRESSÃO DE TRABALHO        | 3,5 À 7,5 BAR / 50 À 110 PSI |          |
| VELOCIDADE LIVRE           | 4.000 À 8.000 RPM            |          |
| CAPACIDADE DO GALÃO        | 90ML                         |          |
| NÍVEL DE RUÍDO             | 80 DB(A)                     |          |
| ENTRADA DE AR              | 1/4" NPT                     |          |
| MANGUEIRA DE AR            | 3/8" / 10MM                  |          |
| DIMENSÕES (C X L X A - MM) | 35 X 200 X 365               |          |
| PESO                       | 0,493 KG                     |          |

## ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

## TUBO GIRATÓRIO P/ SGT-9912/9913

CÓD.: 07 51 9912 02



## TUBO INTERNO SGT- 9914

CÓD.: 07 51 9914 07



## KIT TUBO INTERNO P/ SGT-9912/9913

CÓD.: 07 51 9912 14



## BICO ROLAMENTADO PARA TORNADOR

CÓD.: 07 51 9915 03



## CABELINHO TORNADOR ROLAMENTADO

CÓD.: 07 51 9915 13



CANECO SGT-9912/9913  
CÓD.: 07 51 9912 40

CANECO SGT-9914  
CÓD.: 07 51 9914 04

CANECO SGT-9915  
CÓD.: 07 51 9915 19

CANECO SGT-9916  
CÓD.: 07 51 9916 13

# BICOS DE LAVAGEM

## HOBBY



JOGO DE 5 BICOS 025

Ø - 0,94mm

CÓD.: 07 61 0910 17



JOGO DE 5 BICOS 025

Ø - 0,94mm

CÓD.: 07 61 0910 20

## PROFISSIONAL



JOGO DE 5 BICOS 040

Ø - 1,21mm

CÓD.: 07 61 0910 18



JOGO DE 5 BICOS 040

Ø - 1,21mm

CÓD.: 07 61 0910 21

## INDUSTRIAL



JOGO DE 5 BICOS 055

Ø - 1,39mm

CÓD.: 07 61 0910 19



JOGO DE 5 BICOS 055

Ø - 1,39mm

CÓD.: 07 61 0910 22



BICO TURBO 030  
LINHA ECONÔMICA

Ø - 1,1mm

CÓD.: 07 61 0910 23



KIT ENGATE RÁPIDO  
COM REGISTRO  
PARA LAVADORAS  
DE ALTA PRESSÃO

CÓD.: 07 61 0910 04



ACOPLADOR GIRATÓRIO  
180° PARA LAVADORA  
DE ALTA PRESSÃO

CÓD.: 07 61 0910 05



BICO TURBO 025 P/ LAVADORAS  
DE ALTA PRESSÃO

Ø - 0,94mm

CÓD.: 07 61 0910 14



BICO TURBO 040 P/ LAVADORAS  
DE ALTA PRESSÃO

Ø - 1,21mm

CÓD.: 07 61 0910 15



BICO TURBO 055 P/ LAVADORAS  
DE ALTA PRESSÃO

Ø - 1,39mm

CÓD.: 07 61 0910 16



# BICOS DE LAVAGEM



**BICO DE LAVAGEM**  
6 EM 1 - 025

**Ø - 0,94mm**

CÓD.: 07 61 0910 11



**BICO DE LAVAGEM**  
6 EM 1 - 040

**Ø - 1,21mm**

CÓD.: 07 61 0910 12



**BICO DE LAVAGEM**  
6 EM 1 - 055

**Ø - 1,39mm**

CÓD.: 07 61 0910 13



**BICO LEQUE 15° 1/4\"/>**

040 - CÓD.: 07 61 0910 35

050 - CÓD.: 07 61 0910 36

060 - CÓD.: 07 61 0910 37

070 - CÓD.: 07 61 0910 38

080 - CÓD.: 07 61 0910 39



**BICO LEQUE 25° 1/4\"/>**

020 - CÓD.: 07 61 0910 40

025 - CÓD.: 07 61 0910 41

030 - CÓD.: 07 61 0910 42

035 - CÓD.: 07 61 0910 43

040 - CÓD.: 07 61 0910 44

045 - CÓD.: 07 61 0910 45

050 - CÓD.: 07 61 0910 46

060 - CÓD.: 07 61 0910 47

070 - CÓD.: 07 61 0910 48

080 - CÓD.: 07 61 0910 49

## ESCOLHA O BICO CERTO PARA SUA LAVADORA

| TAM.<br>BICO | PRESSÃO (BAR) |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|              | Ø             | 3   | 10  | 20  | 30  | 40  | 50   | 60   | 70   | 80   | 90   | 100  | 110  | 120  | 130  | 140  | 150  | 160  | 175  | 200  |
| 025          | 0,94          | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 1,6  | 1,7  | 1,8  | 2,0  | 2,1  | 2,2  | 2,3  | 2,4  | 2,5  | 2,6  | 2,7  | 2,8  | 2,9  | 3,1  |
|              |               | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4  | 2,6  | 2,8  | 3,0  | 3,2  | 3,4  | 3,6  | 3,7  | 3,8  | 4,0  | 4,2  | 4,3  | 4,5  | 4,8  |
|              |               | 0,8 | 1,4 | 2   | 2,5 | 2,8 | 3,2  | 3,5  | 3,7  | 4,0  | 4,2  | 4,5  | 4,7  | 4,8  | 5,0  | 5,3  | 5,4  | 5,6  | 5,9  | 6,3  |
|              |               | 1,0 | 1,6 | 2,5 | 3,1 | 3,5 | 4,0  | 4,3  | 4,7  | 5,0  | 5,3  | 5,6  | 5,9  | 6,1  | 6,4  | 6,6  | 6,9  | 7,1  | 7,5  | 8,0  |
| 040          | 1,21          | 1,2 | 2,0 | 3,1 | 3,7 | 4,3 | 4,8  | 5,3  | 5,7  | 6,1  | 6,3  | 6,8  | 7,1  | 7,4  | 7,7  | 8,0  | 8,3  | 8,6  | 9,0  | 9,6  |
|              |               | 1,4 | 2,5 | 3,6 | 4,2 | 4,9 | 5,5  | 6,0  | 6,5  | 7,0  | 7,4  | 7,8  | 8,2  | 8,6  | 8,9  | 9,2  | 9,5  | 9,8  | 10,3 | 11,0 |
|              |               | 1,6 | 2,8 | 4,1 | 5,2 | 5,9 | 6,6  | 7,3  | 7,8  | 8,4  | 8,9  | 9,4  | 9,8  | 10,3 | 10,7 | 11,1 | 11,5 | 11,9 | 12,4 | 13,3 |
|              |               | 1,8 | 3,1 | 4,5 | 5,5 | 6,4 | 7,1  | 7,8  | 8,4  | 9,0  | 9,6  | 10,2 | 10,5 | 10,9 | 11,4 | 11,8 | 12,2 | 12,6 | 13,2 | 14,1 |
| 055          | 1,39          | 2,0 | 3,5 | 5,1 | 6,2 | 7,1 | 8,0  | 8,7  | 9,4  | 10,0 | 10,7 | 11,3 | 11,8 | 12,4 | 12,9 | 13,4 | 13,8 | 14,3 | 14,9 | 16,0 |
|              |               | 2,2 | 3,7 | 5,6 | 6,8 | 7,8 | 8,7  | 9,6  | 10,3 | 11,1 | 11,8 | 12,4 | 13,0 | 13,6 | 14,1 | 14,7 | 15,2 | 15,7 | 16,4 | 17,5 |
|              |               | 2,4 | 4,1 | 6,1 | 7,4 | 8,6 | 9,6  | 10,4 | 11,3 | 12,1 | 12,8 | 13,6 | 14,3 | 14,9 | 15,5 | 16,0 | 16,7 | 17,2 | 18,0 | 19,2 |
|              |               | 2,6 | 4,4 | 6,6 | 8,0 | 9,2 | 10,3 | 11,3 | 12,2 | 13,0 | 13,8 | 14,6 | 15,3 | 16,0 | 16,6 | 17,2 | 17,8 | 18,4 | 19,1 | 20,4 |

### UTILIZE O BICO CORRETO!

Bicos com diâmetro maior que o indicado podem causar perda de pressão no jato.

Bicos com diâmetro menor que o indicado podem causar sobrecarga na máquina, com risco de danos.



## CONECTORES DE MANGUEIRA PARA PISTOLA



**CONECTOR DE MANGUEIRA  
P/ PISTOLA  
BOSCH / BLACK&DECKER**  
CÓD.: 07 61 0911 30



**CONECTOR DE MANGUEIRA  
P/ PISTOLA - LAVOR**  
CÓD.: 07 61 0911 31



**CONECTOR DE MANGUEIRA  
P/ PISTOLA - KARCHER K**  
CÓD.: 07 61 0911 32



**CONECTOR DE MANGUEIRA  
P/ PISTOLA - NILFISK**  
CÓD.: 07 61 0911 33

## MANGUEIRAS PARA LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO - NYLON



**MANGUEIRA TRAMA NYLON (M22/14 e 15 X M22/14 e 15)  
PARA LAVADORAS ALTA PRESSÃO - 7 METROS**  
CÓD.: 07 61 0350 01



**MANGUEIRA TRAMA NYLON (M22/14 e 15 X 1/4\"/>**



**MANGUEIRA TRAMA NYLON (M22/14 e 15 X ENGATE RÁPIDO)  
PARA LAVADORAS ALTA PRESSÃO - 7 METROS**  
CÓD.: 07 61 0350 03



**MANGUEIRA TRAMA NYLON (M22/14 e 15 X 1/4\"/>**



**MANGUEIRA TRAMA NYLON  
(M22/14 e 15 X M22/14 e 15) - 3 METROS**  
CÓD.: 07 61 0350 05



**MANGUEIRA TRAMA NYLON  
(M22/14 e 15 X 1/4\"/>**



**MANGUEIRA TRAMA NYLON  
(M22/14 e 15 X 1/4\"/>**

## MANGUEIRAS PARA LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO - NYLON



**MANGUEIRA TRAMA NYLON**  
(M22/14 e 15 X M22/14 e 15) - 10 METROS  
CÓD.: 07 61 0350 15



**MANGUEIRA TRAMA NYLON**  
(M22/14 e 15 X 1/4" MACHO) - 10 METROS  
CÓD.: 07 61 0350 16



**MANGUEIRA TRAMA NYLON**  
(M22/14 e 15 X ENGATE RÁPIDO) - 10 METROS  
CÓD.: 07 61 0350 17



**MANGUEIRA TRAMA NYLON**  
(M22/14 e 15 X 1/4" FÊMEA) - 10 METROS  
CÓD.: 07 61 0350 18

## MANGUEIRAS PARA LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO - AÇO



**MANGUEIRA TRAMA AÇO (M22/14 e 15 X M22/14) PARA LAVADORAS ALTA PRESSÃO - 12 METROS**  
CÓD.: 07 61 0350 11



**MANGUEIRA TRAMA AÇO (M22/14 e 15 X 1/4" MACHO) PARA LAVADORAS ALTA PRESSÃO - 12 METROS**  
CÓD.: 07 61 0350 12



**MANGUEIRA TRAMA AÇO (M22/14 e 15 X ENGATE RÁPIDO) PARA LAVADORAS ALTA PRESSÃO - 12 METROS**  
CÓD.: 07 61 0350 13



**MANGUEIRA TRAMA AÇO (M22/14 e 15 X 1/4" FÊMEA) PARA LAVADORAS ALTA PRESSÃO - 12 METROS**  
CÓD.: 07 61 0350 14

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS - AÇO

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>PRESSÃO MÁXIMA</b> | 225 BAR (3.250 PSI) |
| <b>TEMPERATURA</b>    | 60°C                |

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS - NYLON

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>PRESSÃO MÁXIMA</b> | 135 BAR (1.950 PSI) |
| <b>TEMPERATURA</b>    | 60°C                |



**EXTENSOR PARA MANGUEIRAS**  
**M22x14 - M22x14**  
CÓD.: 07 61 0911 15



## ENGATES E ADAPTADORES PARA LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO

## ENGATES RÁPIDOS

ENGATE RÁPIDO G-2SF 1/4"  
LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO

CÓD.: 07 61 0409 10

ENGATE RÁPIDO G-2SM 1/4"  
LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO

CÓD.: 07 61 0409 11

## PINOS DE ENGATE

PINO DE ENGATE G-2PM 1/4"  
LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO

CÓD.: 07 61 0508 11

PINO DE ENGATE G-2PF 1/4"  
LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO

CÓD.: 07 61 0508 12

## CONECTORES



CONECTOR G1/4M X M14

CÓD.: 07 61 0911 09



CONECTOR G1/4M X G1/4M

CÓD.: 07 61 0911 10

## ADAPTADORES

ADAPTADOR CANHÃO  
ESPUMA X BOSCH

CÓD.: 07 61 0911 02

ADAPTADOR CANHÃO  
ESPUMA X NILFISK PRO

CÓD.: 07 61 0911 03

ADAPTADOR CANHÃO ESPUMA  
X KARCHER LINHA K - LATÃO

CÓD.: 07 61 0911 04

ADAPTADOR CANHÃO  
ESPUMA X BLACK&DECKER

CÓD.: 07 61 0911 05

ADAPTADOR CANHÃO  
ESPUMA X LAVOR

CÓD.: 07 61 0911 07

ADAPTADOR CANHÃO ESPUMA  
X WAP - NILFISK - KEW - ALTO HD

CÓD.: 07 61 0911 06

ADAPTADOR CANHÃO ESPUMA  
X KARCHER - LINHA HD

CÓD.: 07 61 0911 08

ADAPTADOR CANHÃO ESPUMA  
X KARCHER LINHA K - AMARELA

CÓD.: 07 61 0911 13

ADAPTADOR CANHÃO ESPUMA  
X M22M X G1/4M

CÓD.: 07 61 0911 12

ADAPTADOR M22X15  
PARA M22X14

CÓD.: 07 61 0911 14



## VARINHA

VARINHA DE CONVERSÃO  
SNOW FOAM 1/4"

CÓD.: 07 61 0911 50



## LINHA DE BALDES



**BALDE SEPARADOR DE PARTÍCULAS  
COM CARRINHO 360°**  
CÓD.: 06 99 9900 35



**BALDE LIMPA BOINAS  
PARA POLTRIZ ROTATIVA**  
CÓD.: 06 99 9900 36



**CARRINHO PARA  
BALDE DETAILER**  
CÓD.: 06 99 9900 65



**BALDE DETAILER PRETO E BRANCO - 18L**  
CÓD.: 06 99 9900 37

**BALDE DETAILER PRETO E VERMELHO - 18L**  
CÓD.: 06 99 9900 38

**\*SEPARADOR DE PARTÍCULAS VERMELHO - 26CM**  
CÓD.: 06 99 9900 33

**\*SEPARADOR DE PARTÍCULAS AZUL - 26CM**  
CÓD.: 06 99 9900 34

**BALDE TRANSPARENTE SGT TOOLS**  
CÓD.: 06 99 9900 57

\*ITENS VENDIDOS SEPARADAMENTE




**BALDE DOBRÁVEL  
17 LITROS**  
CÓD.: 06 99 9900 70

## TOALHAS MICROFIBRA

**TOALHA EM MICROFIBRA  
SEM COSTURA - CINZA**

LADOS LISO E FELPUDO

CÓD.: 18 01 0101 01


**COMPOSIÇÃO**

- 80% Poliéster
- 20% Poliamida

**TOALHA EM MICROFIBRA  
SEM COSTURA - AMARELA**

LADOS LISO E FELPUDO

CÓD.: 18 01 0102 01



**COMPOSIÇÃO**

- 80% Poliéster
- 20% Poliamida

**TOALHA EM MICROFIBRA  
SEM COSTURA - VERMELHA**

LADOS LISO E FELPUDO

CÓD.: 18 01 0102 02


**COMPOSIÇÃO**

- 80% Poliéster
- 20% Poliamida

**TOALHA EM MICROFIBRA  
SEM COSTURA - LARANJA**

USO GERAL


CÓD.: 18 01 0105 01

**COMPOSIÇÃO**

- 80% Poliéster
- 20% Poliamida

**TOALHA DE SECAGEM  
TWIST - CINZA**

CÓD.: 18 01 0104 01

**COMPOSIÇÃO**

- 80% Poliéster
- 20% Poliamida



## TOALHA DE SECAGEM SEM COSTURA - CINZA

CÓD.: 18 01 0103 01




### COMPOSIÇÃO

- 80% Poliéster
- 20% Poliamida

## TOALHA DE SECAGEM COM BORDA - ROXA

CÓD.: 18 01 0104 02




### COMPOSIÇÃO

- 80% Poliéster
- 20% Poliamida

## TOALHA EM MICROFIBRA COM BORDA - AMARELA

CÓD.: 18 01 0104 10




### COMPOSIÇÃO

- 80% Poliéster
- 20% Poliamida

## PANO EM MICROFIBRA PARA VIDRO - AZUL

CÓD.: 18 01 0106 01




### COMPOSIÇÃO

- 80% Poliéster
- 20% Poliamida

## APLICADOR EM MICROFIBRA VERMELHO

CÓD.: 18 01 0190 00

\*EMBALAGEM COM 20 UND



### COMPOSIÇÃO

- 80% Poliéster
- 20% Poliamida



## PINCÊIS



**KIT 5 PINCÊIS MÉDIOS  
USO EXTERNO**  
CÓD.: 20 01 0100 01



**KIT 5 PINCÊIS MACIOS  
USO INTERNO**  
CÓD.: 20 01 0100 02



**PINCEL DETALHAMENTO  
INTERNO ULTRA MACIO**  
CÓD.: 07 52 0139 98



**PINCEL 4 EM 1 PARA  
DETALHAMENTO AUTOMOTIVO**  
CÓD.: 07 52 0139 05

### REFIS PARA PINCÊL 4 EM 1



**REFIL LIMPEZA EXTERNA**  
CÓD.: 07 52 0139 06



**REFIL LIMPEZA ULTRA MACIO**  
CÓD.: 07 52 0139 08



**REFIL RESISTENTE À QUÍMICOS**  
CÓD.: 07 52 0139 07



**REFIL LIMPEZA MACIO**  
CÓD.: 07 52 0139 09

## ALMOFADA



**ALMOFADA EM MICROFIBRA  
PARA LAVAGEM**  
CÓD.: 07 52 0139 95



## LUVAS



**LUVA MICROFIBRA - DUPLA FACE  
COM TENTÁCULOS 1600GSM - 20x29cm**  
CÓD.: 07 52 0139 20



**LUVA MICROFIBRA - UMA FACE  
COM TENTÁCULOS LIMPA INSETOS  
1600GSM - 20x26cm**  
CÓD.: 07 52 0139 21



**LUVA EM LÃ 100%  
MERINO AUSTRALIANO**  
CÓD.: 07 52 0139 23



**LUVA COM DEDOS MICROFIBRA  
E LIMPA INSETOS**  
CÓD.: 07 52 0139 25



**PAR DE LUVAS EM MICROFIBRA  
PARA DETALHAMENTO**  
CÓD.: 07 52 0139 22



**LUVA EM LÃ SINTÉTICA**  
CÓD.: 07 52 0139 24

## KITS DE LAVAGEM



### O KIT CONTÉM

- 1 Esponja em Microfibras;
- 1 Toalha para Vidros;
- 1 Toalha em Microfibras;

**KIT LAVAGEM AUTOMOTIVA  
3 PEÇAS**  
CÓD.: 07 52 0131 80



### O KIT CONTÉM

- 1 Toalha em Microfibras;
- 1 Toalha para Vidros;
- 1 Toalha Waffle;
- 1 Esponja em Microfibras 2 em 1;
- 3 Espumas de Enceramento;
- 1 Escova de Rodas;
- 1 Luva em Microfibras.

**KIT LAVAGEM AUTOMOTIVA  
9 PEÇAS**  
CÓD.: 07 52 0131 81

## ESCOVAS



**ESCOVA EM SILICONE P/  
REMOÇÃO DE PELOS**  
CÓD.: 07 52 0139 50



**ESCOVA CURVA PARA  
PNEUS E CARPETES**  
CÓD.: 07 52 0139 51



**ESCOVA EM SILICONE PARA  
REMOÇÃO DE PELOS DE PETS**  
CÓD.: 07 52 0139 52



**ESCOVA MACIA  
PARA PNEUS**  
CÓD.: 07 52 0139 53



## ESCOVAS



**ESCOVA LONGA  
PARA CAIXA DE RODA**  
CÓD.: 07 52 0139 54



**ESCOVA PARA  
LIMPEZA DE PNEUS**  
CÓD.: 07 52 0139 55



**ESCOVA PARA LIMPEZA DE  
BOINAS DE POLIMENTO**  
CÓD.: 07 52 0139 56



**ESCOVA PREMIUM  
PARA PNEUS**  
CÓD.: 07 52 0139 64



**ESCOVA MACIA  
PARA RODAS**  
CÓD.: 07 52 0139 91



**ESCOVA MACIA LONGA  
PARA CAIXA DE RODAS**  
CÓD.: 07 52 0139 92



**ESCOVA PARA  
FURO DE RODA**  
CÓD.: 07 52 0139 59



**ESCOVA TENTÁCULO MICROFIBRA**  
63cm - 98cm  
CÓD.: 07 52 0131 61



**ESCOVA MICROFIBRA  
DOBRÁVEL**  
CÓD.: 07 52 0131 62



**ESCOVA MICROFIBRA PARA  
FURO DE RODAS GROSSA CURVÁVEL**  
CÓD.: 07 52 0139 93



**ESCOVA MICROFIBRA PARA  
FURO DE RODAS FINA CURVÁVEL**  
CÓD.: 07 52 0139 94



**ESCOVA DE LIMPEZA DE ESTOFADOS  
MACIA 120MM - M14 PARA  
FURADEIRA E POLITRIZ**  
CÓD.: 07 52 0139 70



**ESCOVA DE LIMPEZA DE ESTOFADOS  
MÉDIA 120MM - M14 PARA  
FURADEIRA E POLITRIZ**  
CÓD.: 07 52 0139 71



**ESCOVA DE LIMPEZA DE ESTOFADOS  
AGRESSIVA 120MM - M14 PARA  
FURADEIRA E POLITRIZ**  
CÓD.: 07 52 0139 72



## ESCOVAS



**KIT 3 ESCOVAS MACIAS DE LIMPEZA  
PARA FURADEIRA/PARAFUSADEIRA**  
CÓD.: 07 52 0139 57



**KIT 3 ESCOVAS MÉDIAS DE LIMPEZA  
PARA FURADEIRA/PARAFUSADEIRA**  
CÓD.: 07 52 0139 61



**KIT 3 ESCOVAS AGRESSIVAS DE LIMPEZA  
PARA FURADEIRA/PARAFUSADEIRA**  
CÓD.: 07 52 0139 58



**ESCOVA ESPECIAL  
PARA COURO**  
CÓD.: 07 52 0139 67



**ESCOVA ULTRA MACIA  
CRINA DE CAVALO COM  
CABO ERGONÔMICO**  
CÓD.: 07 52 0139 66



**ESCOVA CERDAS MÉDIAS  
COM CABO ERGONÔMICO**  
CÓD.: 07 52 0139 81



**ESCOVA ULTRA MACIA  
CRINA DE CAVALO  
CABO DE MADEIRA**  
CÓD.: 07 52 0139 65



**ESCOVA PARA CINTOS  
DE SEGURANÇA**  
CÓD.: 07 52 0139 60



**ESCOVA PARA  
LIMPEZA DE  
PARAFUSOS DE RODA**  
CÓD.: 07 52 0139 68



**ESCOVA PARA LIMPEZA DE  
RAIOS E AROS DE MOTOS  
E CINTOS DE SEGURANÇA**  
CÓD.: 07 52 0139 69



**ESCOVA PARA LIMPEZA DE  
CORRENTE DE MOTO**  
CÓD.: 07 52 0139 90



**ESCOVA DUPLA  
PARA CANTOS**  
CÓD.: 07 52 0139 76



**ESCOVA DUPLA PARA  
INTERIORES E  
AR-CONDICIONADO**  
CÓD.: 07 52 0139 77



**ESCOVA DUPLA  
PARA INTERIORES**  
CÓD.: 07 52 0139 75



**REMOVEDOR DE PELOS  
DE PETS**  
CÓD.: 07 52 0131 67



**ESCOVA EM V  
PARA CANTOS**  
CÓD.: 07 52 0131 66



**ESCOVA COM  
RESERVATÓRIO**  
CÓD.: 07 52 0131 68

## ESCOVAS



**ESCOVA PARA  
DETALHAMENTO EM GAPS**

CÓD.: 07 52 0131 65



**KIT 4 ESCOVAS  
EXTRA MACIAS**

CÓD.: 07 52 0139 12



**MINI STICK  
PARA DETALHAMENTO**

CÓD.: 07 52 0131 69



**KIT 3 ESCOVAS  
AÇO INOX - LATÃO - NYLON**

CÓD.: 07 52 0139 80

## APLICADORES DE PNEU PRETINHO



CÓD.: 07 52 0139 63



**ESCOVA EM ESPUMA APLICADORA  
DE PNEU PRETINHO**

CÓD.: 07 52 0139 62



**APLICADOR DE PNEU PRETINHO  
COM DISPENSER**

CÓD.: 20 01 0200 01



**BOINA REFIL PARA  
APLICADOR PNEU PRETINHO**

CÓD.: 20 01 0200 02



**APLICADOR DE PNEU PRETINHO  
(PACOTE COM 10 UNIDADES)**

CÓD.: 07 52 0139 96



**APLICADOR PREMIUM  
PARA PNEUS**

CÓD.: 07 52 0139 78



**APLICADOR PREMIUM PARA PNEUS  
IRON SHAPE**

CÓD.: 07 52 0139 97

## LÂMINAS E ESPÁTULAS



**LÂMINAS DE SILICONE PARA SECAGEM**  
 27 CM X 3,4 CM      30 CM X 6 CM  
 CÓD.: 07 52 0139 73    CÓD.: 07 52 0139 74



**KIT 11 ESPÁTULAS PARA PAINÉIS E PORTAS**  
 CÓD.: 06 99 9900 50

## KITS DIVERSOS



**KIT 3 EM 1 PARA VIDROS**  
 CÓD.: 07 01 9927 50



## DISPENSER



**DISPENSER DETAILERS 5 LITROS**  
 CÓD.: 06 99 9900 58



ILUMINAÇÃO

# ILUMINAÇÃO

**LINHA 2025**

- ✓ Lanternas led cob.
- ✓ Lanternas de inspeção.
- ✓ Lanternas 180°.
- ✓ Lanternas de cabeça.
- ✓ Lanterna para capô.
- ✓ Lanternas de bolso.
- ✓ Lanternas CRI96+.
- ✓ Iluminação em led hex.

## LANTERNA LED COB SGT-8501



| INFORMAÇÕES TÉCNICAS  |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| CÓDIGO                | 07 03 8501 00                          |
| POTÊNCIA              | 3W (LED TOPO) / 10W (LED FRONTAL)      |
| LÂMPADA               | LED COB                                |
| FLUXO LUMINOSO        | 170LM (LED TOPO) / 300LM (LED FRONTAL) |
| BATERIA               | 3,7V / 2AH                             |
| AUTONOMIA             | 3 HORAS                                |
| TEMPO DE CARREGAMENTO | 2,5 HORAS                              |
| CARREGADOR            | USB                                    |
| FIXAÇÃO               | GANCHO / IMÃ                           |
| PROVA D'ÁGUA          | IPX4                                   |
| DIMENSÕES (MM)        | 155 X 40 X 20                          |
| PESO                  | 0,132 KG                               |

## LANTERNA DE INSPEÇÃO SGT-8502



| INFORMAÇÕES TÉCNICAS  |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| CÓDIGO                | 07 03 8502 00                          |
| POTÊNCIA              | 3W (LED TOPO) / 10W (LED FRONTAL)      |
| LÂMPADA               | LED COB                                |
| FLUXO LUMINOSO        | 170LM (LED TOPO) / 600LM (LED FRONTAL) |
| BATERIA               | 3,7V / 2AH                             |
| AUTONOMIA             | 3 À 4 HORAS                            |
| TEMPO DE CARREGAMENTO | 3,5 HORAS                              |
| CARREGADOR            | USB                                    |
| FIXAÇÃO               | GANCHO / IMÃ / TRIPÉ                   |
| PROVA D'ÁGUA          | IPX4                                   |
| DIMENSÕES (MM)        | 189 X 44 X 34                          |
| PESO                  | 0,205 KG                               |

## LANTERNA 180° LED COB SGT-8503



| INFORMAÇÕES TÉCNICAS  |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| CÓDIGO                | 07 03 8503 00                          |
| VOLTAGEM DE ENTRADA   | 5V - 1AH                               |
| LÂMPADA               | LED                                    |
| FLUXO LUMINOSO        | 100LM (LED TOPO) / 800LM (LED FRONTAL) |
| BATERIA               | 3,7V / 1.800MAH                        |
| AUTONOMIA             | 3 À 4 HORAS                            |
| TEMPO DE CARREGAMENTO | 3 HORAS                                |
| CARREGADOR            | USB PROTEGIDO                          |
| FIXAÇÃO               | GANCHO / IMÃ / BASE PARA TRIPÉ         |
| PROVA D'ÁGUA          | IPX4                                   |
| DIMENSÕES (MM)        | 155 X 30 X 35                          |
| PESO                  | 0,150 KG                               |

## LANTERNAS

## LANTERNA DE CABEÇA SGT-8510



### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| CÓDIGO                | 07 03 8510 00      |
| POTÊNCIA              | 5W                 |
| LÂMPADA               | LED BULB XPE       |
| FLUXO LUMINOSO        | 150LM              |
| BATERIA               | 3,7V / 2AH         |
| AUTONOMIA             | 5 HORAS            |
| TEMPO DE CARREGAMENTO | 6 HORAS            |
| CARREGADOR            | USB                |
| FIXAÇÃO               | ELÁSTICO AJUSTÁVEL |
| PROVA D'ÁGUA          | IPX4               |
| DIMENSÕES (MM)        | 80MM               |
| PESO                  | 0,070 KG           |

## LANTERNA LED PARA CAPÔ E INTERIOR AUTOMOTIVO SGT-8520



### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| CÓDIGO                     | 07 03 8520 00                             |
| INTERRUPTOR                | 3 MODOS: APAGADO / 50% / 100%             |
| FLUXO LUMINOSO POR LÂMPADA | 600LM                                     |
| BATERIA                    | 2 CONJUNTOS DE BATERIAS 2.000mAh          |
| AUTONOMIA                  | 4 À 5 HORAS                               |
| TEMPO DE CARREGAMENTO      | 4 À 5 HORAS                               |
| CARREGADOR                 | USB                                       |
| FIXAÇÃO                    | 3 IMÃS POR EMPUNHADURA E GANCHO GIRATÓRIO |

SGT-8511 - LANTERNA DE CABEÇA  
3W - 350LM

CÓD.: 07 03 8511 00

LANTERNA DE BOLSO MAGNÉTICA  
LED COB LUZ BRANCA 120LM

CÓD.: 07 03 8515 00






## LANTERNA DE CABEÇA SGT-8516




Sensor Frontal



### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| CÓDIGO                | 07 03 8516 00            |
| LUZ PRINCIPAL         | 10W LED COB / 300 LÚMENS |
| BATERIA               | LI-ION 1500mAh / 3.7V    |
| TEMPO DE CARREGAMENTO | ≈ 3 HORAS                |
| GRAU DE PROTEÇÃO      | IK07                     |
| PROTEÇÃO              | IP65                     |
| CONEXÃO               | USB TIPO C               |
| TEMPO DE USO          | ≈ 3.5 HORAS              |

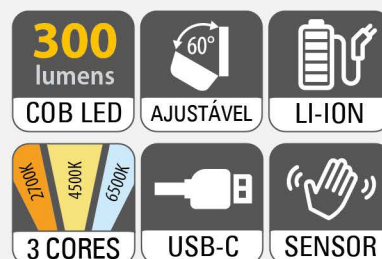

## LANTERNA DE INSPEÇÃO SGT-8517

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS



|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| CÓDIGO                       | 07 03 8517 00                       |
| LUZ PRINCIPAL                | 10W COB LED (2700K / 4500K / 6500K) |
| LUZ DO TOPO                  | 3W SMD LED 6500K                    |
| LUZ PRINCIPAL                | 250/500 LÚMENS                      |
| LUZ DO TOPO                  | 100 LÚMENS                          |
| BATERIA                      | 3.7V - 2600mAh - LI-ION             |
| TEMPO DE CARREGAMENTO        | 3 HORAS                             |
| PROTEÇÃO                     | IP65                                |
| GRAU DE PROTEÇÃO             | IK07                                |
| TEMPO DE USO - LUZ PRINCIPAL | 2,5 - 4 HORAS                       |
| TEMPO DE USO - LUZ DO TOPO   | 10 HORAS                            |
| PESO                         | 235 G                               |
| DIMENSÕES                    | 198MM X 57MM X 40MM                 |
| CONEXÃO                      | USB TIPO C - 1M - 5V - 1A           |




GANCHO COM ALÇA AJUSTÁVEL 180°





INDICADOR DE BATERIA




## ILUMINAÇÃO EM LED

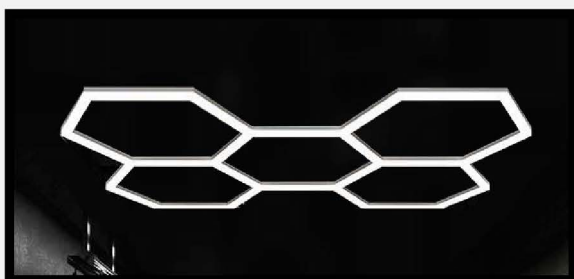


**ILUMINAÇÃO EM LED HEX.  
COM 5 CÉLULAS - CRI>90**  
CÓD.: 16 02 0100 05

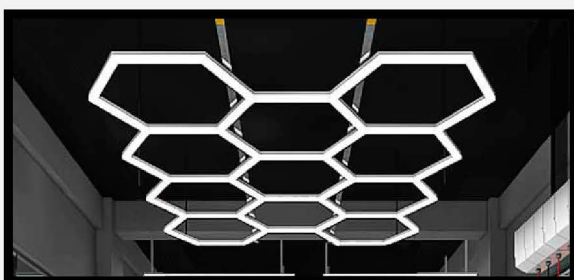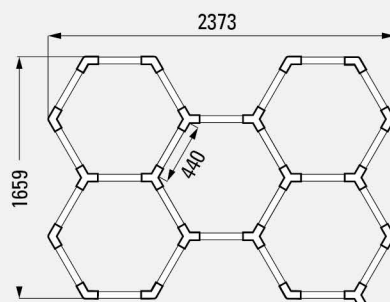

**ILUMINAÇÃO EM LED HEX.  
COM 11 CÉLULAS - CRI>90**  
CÓD.: 16 02 0100 11

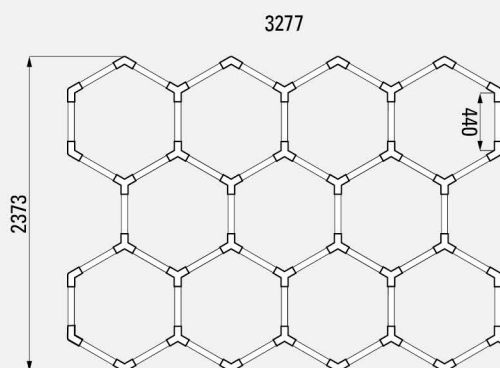

**ILUMINAÇÃO EM LED HEX.  
COM 14 CÉLULAS - CRI>90**  
CÓD.: 16 02 0100 14

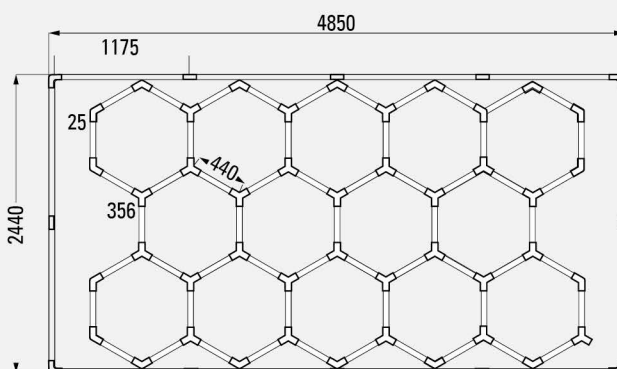

## PEÇAS DE REPOSIÇÃO:

## TUBO 440MM



CÓD.: 0754010001

## TUBO 1175MM



CÓD.: 0754010002

## CONECTOR FORMATO Y



CÓD.: 0754010003

## CONECTOR 120°



CÓD.: 0754010004

## CABO DE ENERGIA



CÓD.: 0754010005

## PARAFUSO



CÓD.: 0754010006

KIT INSTALAÇÃO  
ILUMINAÇÃO EM LED - 11 Metro  
CÓD.: 0754010010KIT INSTALAÇÃO  
ILUMINAÇÃO EM LED - 22 Metros  
CÓD.: 0754010011

SOPRADORES

# SOPRADORES

**LINHA 2025**

- ✓ Soprador e aspirador de pó.
- ✓ Soprador *Hurricane*.



## SOPRADOR ELÉTRICO

SOPRADOR E ASPIRADOR DE AR E PÓ - 600W  
COM SACO COLETOR

| CÓDIGO     | EMBALAGEM | VOLTAGEM |
|------------|-----------|----------|
| 0702560100 | 1         | 110V     |
| 0702560101 | 1         | 220V     |

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS       | SGT-5601            |
|----------------------------|---------------------|
| VOLTAGEM                   | MODELOS 110V E 220V |
| POTÊNCIA                   | 600W                |
| FREQUÊNCIA                 | 50HZ / 60HZ         |
| VELOCIDADE LIVRE           | 0-16.000 RPM        |
| VOLUME DE AR               | 2.5m³/min           |
| DIMENSÕES (C X L X H) (MM) | 200 X 170 X 200     |
| COMPRIMENTO DO TUBO        | 195 MM              |
| PESO                       | 1,000 KG            |

Botão trava do gatilho!



7 metros de cabo!



Botão trava do gatilho

SOPRADOR E ASPIRADOR DE AR E PÓ - 500W  
COM SACO COLETOR

| CÓDIGO     | EMBALAGEM | VOLTAGEM |
|------------|-----------|----------|
| 0702560000 | 1         | 110V     |
| 0702560001 | 1         | 220V     |

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS       | PWR-5600            |
|----------------------------|---------------------|
| VOLTAGEM                   | MODELOS 110V E 220V |
| POTÊNCIA                   | 500W                |
| FREQUÊNCIA                 | 50HZ / 60HZ         |
| VELOCIDADE LIVRE           | 0-13.000 RPM        |
| VOLUME DE AR               | 2.3m³/min           |
| DIMENSÕES (C X L X H) (MM) | 200 X 170 X 200     |
| COMPRIMENTO DO TUBO        | 195 MM              |
| PESO                       | 1.000 KG            |

## SOPRADOR ELÉTRICO



SOPRADOR E ASPIRADOR DE AR E PÓ - 600W  
COM SACO COLETOR

| CÓDIGO        | EMBALAGEM | VOLTAGEM |
|---------------|-----------|----------|
| 07 02 5606 00 | 1         | 127V     |
| 07 02 5606 01 | 1         | 220V     |


| INFORMAÇÕES TÉCNICAS   | SGT-5606            |
|------------------------|---------------------|
| VOLTAGEM               | MODELOS 127V E 220V |
| POTÊNCIA               | 1350W               |
| FREQUÊNCIA             | 60HZ                |
| VELOCIDADE LIVRE       | 0-22.000 RPM        |
| FLUXO DE AR            | 90 CFM              |
| CABO                   | 8 Metros            |
| COMPRIMENTO APROXIMADO | 260x270x120MM       |
| PESO                   | 1.5 KG              |



**Bico Estreito**



**Bico Redondo**



**Bico Largo**

Potência  
**1350W**  
Cabo com  
**8 METROS**

ORGANIZADORES

# ORGANIZADORES

**LINHA 2025**

- ✓ Banquetas.
- ✓ Carros esteira.
- ✓ Carrinhos.
- ✓ Carrinho de ferramentas.
- ✓ Suportes e acessórios.
- ✓ Painéis gaveteiros.



## BANQUETAS

## BANQUETA 360 GRAUS DETAILER/MECÂNICO



| CÓDIGO        | CAP. DE CARGA | RODÍZIOS  |
|---------------|---------------|-----------|
| 06 99 9900 10 | 100 KG        | COM TRAVA |

| COMPARTIMENTOS                                       |
|------------------------------------------------------|
| BANDEJA INFERIOR PARA ACONDICIONAMENTO DE ACESSÓRIOS |



## BANQUETA 360 GRAUS RED&amp;SHINE



| CÓDIGO        | CAP. DE CARGA | RODÍZIOS  |
|---------------|---------------|-----------|
| 06 99 9900 11 | 150 KG        | COM TRAVA |

| COMPARTIMENTOS        |
|-----------------------|
| 2 LATERAIS E 1 GAVETA |



## BANQUETA DE TRABALHO 360 GRAUS DETAILER/MECÂNICO



EMBALAGEM COM 5 UND

| CÓDIGO        | CAP. DE CARGA | DIMENSÕES       |
|---------------|---------------|-----------------|
| 06 99 9900 12 | 150 KG        | 340 X 360 X 480 |

| COMPARTIMENTOS                           |
|------------------------------------------|
| 3 INFERIORES + 1 COMPARTIMENTO COM TAMPA |



## BANQUETA FIXA COM BANDEJA PARA MECÂNICO



| CÓDIGO        | CAP. DE CARGA | DIMENSÕES       |
|---------------|---------------|-----------------|
| 06 99 9900 15 | 113 KG        | 350 X 380 X 360 |

| COMPARTIMENTO                     |
|-----------------------------------|
| BANDEJA INFERIOR DE 365MM x 365MM |



\*Não acompanha ferramentas


## CARRO ESTEIRA / BANCO DOBRÁVEL 2 EM 1



MODO BANCO



MODO CARRO ESTEIRA

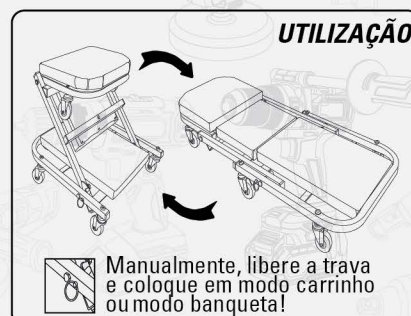

## CARRO ESTEIRA / BANCO DOBRÁVEL 40" - 2 EM 1

CÓD.: 06 99 9900 02

## CARRO ESTEIRA / BANCO DOBRÁVEL 2 EM 1



## CARRO ESTEIRA / BANCO DOBRÁVEL 36" - 2 EM 1

CÓD.: 06 99 9900 03

## CARRINHOS

## CARRINHO 360 GRAUS DETAILERS / MECÂNICOS



| CÓDIGO        | GIRO DE | CAP. DE CARGA | DIMENSÕES       |
|---------------|---------|---------------|-----------------|
| 06 99 9900 31 | 360°    | 135 KG        | 980 X 810 X 430 |

3 ANDARES DE BANDEJA  
INFERIOR, INTERMEDIÁRIA E SUPERIOR



## CARRINHO DETAILERS RED&amp;SHINE II



| CÓDIGO        | GIRO DE | CAP. DE CARGA | DIMENSÕES       |
|---------------|---------|---------------|-----------------|
| 06 99 9900 52 | 360°    | 100 KG        | 900 X 810 X 430 |

3 ANDARES DE BANDEJA  
45KG DE CAPACIDADE POR BANDEJA



## CARRINHO DETAILERS DOBRÁVEL



| CÓDIGO        | GIRO DE | CAP. DE CARGA | DIMENSÕES       |
|---------------|---------|---------------|-----------------|
| 06 99 9900 51 | 360°    | 90 KG         | 640 X 375 X 830 |

3 ANDARES DE BANDEJA  
30KG DE CAPACIDADE POR BANDEJA




## CARRINHO DETAILERS DOBRÁVEL GRANDE



| CÓDIGO        | GIRO DE | CAP. DE CARGA | DIM. ABERTO      |
|---------------|---------|---------------|------------------|
| 06 99 9900 53 | 360°    | 90 KG         | 840 X 490 X 1050 |

DIM. FECHADO 1340 X 160  
3 ANDARES DE BANDEJA  
30KG DE CAPACIDADE POR BANDEJA

ALÇA AUXILIAR





## CARRINHOS

## CARRINHO 3 BANDEJAS (VERMELHO - AMARELO - AZUL)



|                                    |                            |                   |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>CÓD.: VERMELHO</b>              | <b>CÓD.: AMARELO</b>       | <b>CÓD.: AZUL</b> |
| 06 99 9900 60                      | 06 99 9900 61              | 06 99 9900 62     |
| <b>GIRO DE</b>                     | <b>CAPACIDADE DE CARGA</b> | <b>DIMENSÕES</b>  |
| 360°                               | 135 KG                     | 980 X 810 X 43    |
| <b>3 ANDARES DE BANDEJA</b>        |                            |                   |
| INFERIOR, INTERMEDIÁRIA E SUPERIOR |                            |                   |



## CARRINHO PARA FERRAMENTAS EM AÇO 3 BANDEJAS



|                                |                |                      |                  |
|--------------------------------|----------------|----------------------|------------------|
| <b>CÓDIGO</b>                  | <b>GIRO DE</b> | <b>CAP. DE CARGA</b> | <b>DIMENSÕES</b> |
| 12 05 1006 09                  | 360°           | 90 KG                | 790 X 710 X 350  |
| <b>3 ANDARES DE BANDEJA</b>    |                |                      |                  |
| 30KG DE CAPACIDADE POR BANDEJA |                |                      |                  |




## CARRINHOS DE FERRAMENTAS




**CARRO DE FERRAMENTAS  
TIPO TROLLEY**  
CÓD.: 12 05 1006 10

Dimensões (mm): Fechado

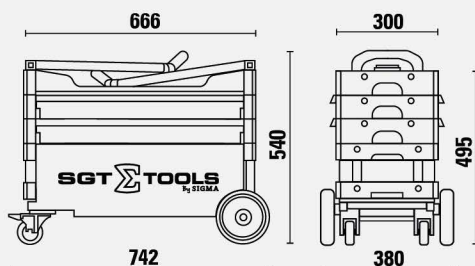

Dimensões (mm): Aberto



## CARRINHO DE FERRAMENTAS 6 GAVETAS - VERMELHO

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>CÓDIGO</b>    | <b>GAVETA ALT. 70MM</b>  |
| 12 05 1006 01    | 25KG                     |
| <b>DIMENSÕES</b> | <b>GAVETA ALT. 140MM</b> |
| 684 X 462 X 940  | 30KG                     |





## CARRINHOS DE FERRAMENTAS

## CARRINHO DE FERRAMENTAS 6 GAVETAS - AZUL

| CÓDIGO          |
|-----------------|
| 12 05 1006 02   |
| DIMENSÕES       |
| 684 X 462 X 940 |

| GAVETA ALT. 70MM  |
|-------------------|
| 25KG              |
| GAVETA ALT. 140MM |
| 30KG              |



## CARRINHO DE FERRAMENTAS 6 GAVETAS - PRETO

| CÓDIGO          |
|-----------------|
| 12 05 1006 03   |
| DIMENSÕES       |
| 684 X 462 X 940 |

| GAVETA ALT. 70MM  |
|-------------------|
| 25KG              |
| GAVETA ALT. 140MM |
| 30KG              |



## CARRINHO DE FERRAMENTAS 6 GAVETAS - CINZA

| CÓDIGO          |
|-----------------|
| 12 05 1006 04   |
| DIMENSÕES       |
| 684 X 462 X 940 |

| GAVETA ALT. 70MM  |
|-------------------|
| 25KG              |
| GAVETA ALT. 140MM |
| 30KG              |



## ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

RODÍZIO  
COM FREIO  
CÓD.:0741100601

RODÍZIO  
SEM FREIO  
CÓD.:0741100602

CORREDIÇA  
TELESCÓPICA  
CÓD.:0741100603

TAMPO SUPERIOR  
CÓD.:0741100604

## SUPORTES E ACESSÓRIOS PARA DETALHAMENTO AUTOMOTIVO



SUPORTE PLÁSTICO  
PARA POLTRIZ  
CÓD.: 06 99 9900 20



JOGO DE GRAMPOS PARA  
TAPETES AUTOMOTIVOS  
CÓD.: 06 99 9700 00



SUPORTE PLÁSTICO MODELO EM V  
PARA POLTRIZES  
CÓD.: 06 99 9900 22

## SUORTES E ACESSÓRIOS PARA DETALHAMENTO AUTOMOTIVO



**SUORTE PARA PULVERIZADORES  
5 FUROS + 5 GANCHOS**  
CÓD.: 06 99 9900 21



**SUORTE ORGANIZADORES  
DE PINCÊIS E PULVERIZADORES**  
CÓD.: 06 99 9900 23



**PORTA ACESSÓRIOS PARA  
BALDES DETAILERS**  
CÓD.: 06 99 9900 55



**SUORTE PARA PISTOLA  
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO**  
CÓD.: 06 99 9700 01



**ESCADA DOBRÁVEL PARA  
DETALHAMENTO**  
CÓD.: 06 99 9900 13



**ESCADA DOBRÁVEL 3 DEGRAUS  
PARA DETALHAMENTO**  
CÓD.: 06 99 9900 14



**BOLSA ORGANIZADORA  
DETAILER**  
CÓD.: 12 04 0000 01



**SUORTE PARA  
DETALHAMENTO DE RODAS**

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS


|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>CÓDIGO</b>                     | 07 61 1000 10   |
| <b>DIMENSÕES (C x L x A) (MM)</b> | 170 X 750 X 120 |
| <b>PESO</b>                       | 10,200 KG       |



## PRANCHAS, RAMPAS E PAINÉIS



**PAR DE PRANCHAS PARA  
DESATOLAR VEÍCULOS  
OFF-ROAD**  
CÓD.: 06 99 9901 26

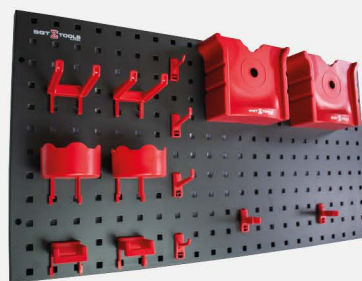

**PAINEL ORGANIZADOR  
DETAILERS - 14 PEÇAS**  
CÓD.: 06 99 9900 48



**RAMPA PLÁSTICA PARA  
AUTOMÓVEIS (PAR) - 2,5 TON**

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>CÓDIGO</b>                     | 06 99 9901 25   |
| <b>DIMENSÕES (C x L x A) (MM)</b> | 900 X 330 X 220 |
| <b>PESO (POR RAMPA)</b>           | 3,700 KG        |

## PAINEL GAVETEIRO - 15 CAIXAS



| CÓDIGO     | QUANTIDADE    | COR      |
|------------|---------------|----------|
| 0699990040 | 1 ORGANIZADOR | AZUL     |
| 0699990042 | 1 ORGANIZADOR | VERMELHO |
| 0699990044 | 1 ORGANIZADOR | LARANJA  |
| 0699990046 | 1 ORGANIZADOR | AMARELO  |

## Contém


- 1 painel de 31,5cm x 37,5cm;
- 9 caixas menores: 10,9cm x 9cm x 5cm;
- 6 caixas maiores: 16,3cm x 10,3cm x 7,5cm;
- 4 parafusos e 4 buchas para fixação.

## PAINEL ORGANIZADOR DE FERRAMENTAS - 18 PEÇAS



| CÓDIGO     | QUANTIDADE    | COR      |
|------------|---------------|----------|
| 0699990041 | 1 ORGANIZADOR | AZUL     |
| 0699990043 | 1 ORGANIZADOR | VERMELHO |
| 0699990045 | 1 ORGANIZADOR | LARANJA  |
| 0699990047 | 1 ORGANIZADOR | AMARELO  |

18 PEÇAS



## Contém

- 2 painéis de 47,5cm x 27,2cm;
- 4 caixas de 10cm x 10cm x 5cm;
- 14 porta ferramentas;
- 4 parafusos e 4 buchas para fixação



# PINTURA

**LINHA 2025**

- ✓ Pistolas de pintura - Gravidade.
- ✓ Pistolas de pintura - Sucção.
- ✓ Pistola projetora de textura.
- ✓ Micropintura.
- ✓ Aerógrafos.
- ✓ Pistolas elétricas.
- ✓ Pistola/Bico de ar.
- ✓ Linha airless.

## LINHA DE PINTURA - GRAVIDADE

KIT BICO/CAPA/AGULHA 1.0MM  
PARA SGT-3010

CÓD.: 07 61 0930 10

CANECA PARA PISTOLA DE  
PINTURA 125ML - ROSCA FÊMEA

CÓD.: 07 52 3010 60

**HVLP**  
**1,0MM**

## IDEAL PARA PINTURA

KIT BICO/CAPA/AGULHA 1.4MM  
PARA SGT-3011A

CÓD.: 07 61 0930 14

CANECA PARA PISTOLA DE  
PINTURA 600ML - ROSCA FÊMEA

CÓD.: 07 52 3011 42

**HVLP**  
**1,4MM**

## IDEAL PARA PINTURA

KIT BICO/CAPA/AGULHA 1.3MM  
PARA SGT-3011B

CÓD.: 07 61 0930 11

CANECA PARA PISTOLA DE  
PINTURA 600ML - ROSCA FÊMEA

CÓD.: 07 52 3011 42

**HVLP**  
**1,3MM**

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-3010A

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| CÓDIGO               | 07 01 3010 21 |
| Ø DO BICO            | 1,0MM         |
| CAPACIDADE DA CANECA | 125ML         |
| LEQUE                | 11-16 CM      |
| PRESSÃO DE TRABALHO  | 29 À 50.8 PSI |
| CONSUMO DE AR        | 1 À 2 PCM     |
| PESO                 | 0,290 KG      |

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-3011A

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| CÓDIGO               | 07 01 3011 21 |
| Ø DO BICO            | 1,4MM         |
| CAPACIDADE DA CANECA | 600ML         |
| LEQUE                | 18-25 CM      |
| PRESSÃO DE TRABALHO  | 29 À 50.8 PSI |
| CONSUMO DE AR        | 2,5 À 3,5 PCM |
| PESO                 | 0,640 KG      |

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-3011B

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| CÓDIGO               | 07 01 3011 22 |
| Ø DO BICO            | 1,3MM         |
| CAPACIDADE DA CANECA | 600ML         |
| LEQUE                | 18-25 CM      |
| PRESSÃO DE TRABALHO  | 29 À 50.8 PSI |
| CONSUMO DE AR        | 2,5 À 3,5 PCM |
| PESO                 | 0,640 KG      |

## IDEAL PARA PRIMER

KIT BICO/CAPA/AGULHA 1.7MM  
PARA SGT-3012A

CÓD.: 07 61 0930 15

CANECA PARA PISTOLA DE  
PINTURA 600ML - ROSCA FÊMEA

CÓD.: 07 52 3011 42

**HVLP**  
**1,7MM**

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-3012A

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| CÓDIGO               | 07 01 3012 21 |
| Ø DO BICO            | 1,7MM         |
| CAPACIDADE DA CANECA | 600ML         |
| LEQUE                | 18-25 CM      |
| PRESSÃO DE TRABALHO  | 29 À 50.8 PSI |
| CONSUMO DE AR        | 2,5 À 3,5 PCM |
| PESO                 | 0,640 KG      |

## ACESSÓRIOS

## RPP-05

Regulador de  
Pressão para  
Pistola de Pintura  
com Manômetro 1/4"  
Cód.: 07 61 0800 05

## RPP-06

Regulador de  
Pressão Digital 1/4"  
com Manômetro  
para Pistola de  
Pintura  
Cód.: 07 61 0800 06

## CONVENCIONAL - 1.5MM

KIT BICO/CAPA/AGULHA 1.5MM  
PARA SGT-3013

CÓD.: 07 61 0930 13

CANECA PARA PISTOLA DE  
PINTURA 600ML - ROSCA MACHO

CÓD.: 07 52 3013 11



## INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-3013B

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| CÓDIGO               | 07 01 3013 22 |
| Ø DO BICO            | 1,5MM         |
| CAPACIDADE DA CANECA | 600ML         |
| LEQUE                | 16-20 CM      |
| PRESSÃO DE TRABALHO  | 43,5 À 58 PSI |
| CONSUMO DE AR        | 3 À 4 PCM     |
| PESO                 | 0,600 KG      |

## LINHA PROFISSIONAL

KIT BICO/CAPA/AGULHA 1.0MM  
PARA SGT-3710

CÓD.: 07 61 0937 10

CANECA PARA PISTOLA DE  
PINTURA 250ML - ROSCA FÊMEA

CÓD.: 07 51 3710 24

**HVLP**  
**1,0MM**

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-3710A

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| CÓDIGO               | 07 01 3710 00 |
| Ø DO BICO            | 1,0MM         |
| CAPACIDADE DA CANECA | 250ML         |
| LEQUE                | 11-16 CM      |
| PRESSÃO DE TRABALHO  | 29 À 50.8 PSI |
| CONSUMO DE AR        | 1 À 2 PCM     |
| PESO                 | 0,290 KG      |

## LINHA PREMIUM

KIT BICO/CAPA/AGULHA 1.4MM  
PARA SGT-3811

CÓD.: 07 61 0938 11

CANECA PARA PISTOLA DE  
PINTURA 600ML - ROSCA FÊMEA


CÓD.: 07 52 3011 42

**HVLP**  
**1,4MM**

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-3811

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| CÓDIGO               | 07 01 3811 00 |
| Ø DO BICO            | 1,4MM         |
| CAPACIDADE DA CANECA | 600ML         |
| LEQUE                | 20-40 CM      |
| PRESSÃO DE TRABALHO  | 29 À 50.8 PSI |
| CONSUMO DE AR        | 6 À 10 PCM    |
| PESO                 | 0,640 KG      |

# PISTOLA PROJETORA DE PINTURA

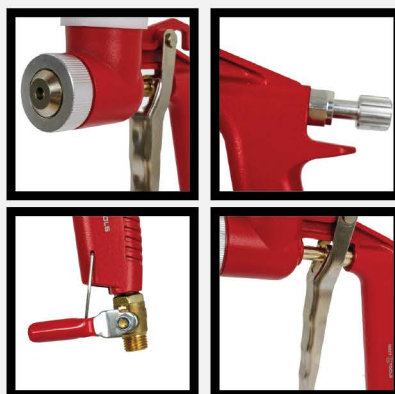
**SGT-3415**

**PISTOLA PROJETORA  
DE PINTURA - 5 LITROS**  
CÓD.: 07 01 3415 00

## LINHA DE PINTURA - SUCÇÃO



Ø DO BICO  
**1,7MM**

**IDEAL PARA PRIMER**

KIT BICO/CAPA/AGULHA 1.8MM  
PARA SGT-3112A



CÓD.: 07 61 0931 12



Ø DO BICO  
**1,5MM**

**IDEAL PARA PRIMER**

KIT BICO/CAPA/AGULHA 1.8MM  
PARA SGT-3113A



CÓD.: 07 61 0930 13



Ø DO BICO  
**1,3MM**

**AR DIRETO**

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS <b>SGT-3112A</b> |               |
|---------------------------------------|---------------|
| CÓDIGO                                | 07 01 3112 21 |
| Ø DO BICO                             | 1,7MM         |
| CAPACIDADE DA CANECA                  | 1.000ML       |
| LEQUE                                 | 14-18 CM      |
| PRESSÃO DE TRABALHO                   | 43 À 58 PSI   |
| CONSUMO DE AR                         | 3 À 4 PCM     |
| PESO                                  | 0,850 KG      |

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS <b>SGT-3113A</b> |               |
|---------------------------------------|---------------|
| CÓDIGO                                | 07 01 3113 21 |
| Ø DO BICO                             | 1,5MM         |
| CAPACIDADE DA CANECA                  | 1.000ML       |
| LEQUE                                 | 14-18 CM      |
| PRESSÃO DE TRABALHO                   | 43 À 58 PSI   |
| CONSUMO DE AR                         | 3 À 4 PCM     |
| PESO                                  | 0,850 KG      |

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS <b>SGT-3210A</b> |               |
|---------------------------------------|---------------|
| CÓDIGO                                | 07 01 3210 21 |
| Ø DO BICO                             | 1,3MM         |
| CAPACIDADE DA CANECA                  | 750ML         |
| LEQUE                                 | 20-25 CM      |
| PRESSÃO DE TRABALHO                   | 29 À 40 PSI   |
| CONSUMO DE AR                         | 1 À 2 PCM     |
| PESO                                  | 0,600 KG      |



Ø DO BICO  
**1,3MM**

**AR DIRETO**

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS <b>SGT-3290</b> |               |
|--------------------------------------|---------------|
| CÓDIGO                               | 07 01 3290 20 |
| Ø DO BICO                            | 1,3MM         |
| CAPACIDADE DA CANECA                 | 650ML         |
| LEQUE                                | 20 CM         |
| PRESSÃO DE TRABALHO                  | 29 À 40 PSI   |
| CONSUMO DE AR                        | 0,9 PCM       |
| PESO                                 | 0,500 KG      |


**PISTOLA TIPO CP-10**
**TANQUE**
**LINHA PROFISSIONAL**

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS <b>SGT-3201</b> |               |
|--------------------------------------|---------------|
| CÓDIGO                               | 07 01 3201 10 |
| DIÂMETRO DO BICO                     | 1,0MM         |
| LEQUE                                | 20 À 25 CM    |

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS <b>SGT-3202</b> |               |
|--------------------------------------|---------------|
| CÓDIGO                               | 07 01 3202 18 |
| DIÂMETRO DO BICO                     | 1,8MM         |
| LEQUE                                | 20 À 25 CM    |


**CANECO**

DIÂMETRO DO BICO  
**1,8MM**

**PISTOLA TIPO CP-10**
**LINHA PROFISSIONAL**

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS <b>SGT-3203</b> |               |
|--------------------------------------|---------------|
| CÓDIGO                               | 07 01 3203 18 |
| DIÂMETRO DO BICO                     | 1,8MM         |
| LEQUE                                | 20 À 25 CM    |
| CANECA                               | 1,000ML       |



## LINHA DE PINTURA - SUCÇÃO



Acompanha  
Extensor

**PISTOLA PARA  
EMBORRACHAMENTO  
BATE PEDRA**

**SGT-3410 CÓD.: 07 01 3410 00**



**PISTOLA DE LIMPEZA  
DG-10-01**

**SGT-3310 CÓD.: 07 01 3310 00**



**10L - SEM AGITADOR**

*\*Não acompanha mangueira e pistola.*

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-3601**

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>CÓDIGO</b>               | 07 01 3601 00             |
| <b>CAPACIDADE DO TANQUE</b> | 10 LITROS                 |
| <b>PRESSÃO MÁXIMA</b>       | 40 LBS - POL <sup>2</sup> |
| <b>DIMENSÕES (CM)</b>       | 80 X 50                   |
| <b>PESO</b>                 | 9,000 KG                  |

## MICROPINTURA



## CANETA MICROPINTURA

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-3860**

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>CÓDIGO</b> | 07 01 3860 00 |
| <b>PONTA</b>  | 0,5MM         |

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-3861**

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>CÓDIGO</b> | 07 01 3861 00 |
| <b>PONTA</b>  | 0,7MM         |

## AERÓGRAFOS



**KIT AERÓGRAFO SUCÇÃO  
0,3MM - COPO 22ML**

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-3850**

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>CÓDIGO</b>                                | 07 01 3850 00                        |
| <b>DIÂMETRO DO BICO</b>                      | 0,3MM                                |
| <b>DIÂMETRO ALTERNATIVO DOS BICOS</b>        | 0,5MM/0,8MM                          |
| <b>COPO</b>                                  | 22ML                                 |
| <b>REGULADOR</b>                             | G1/4(F) - M5(M)                      |
| <b>TIPO DE ACIONAMENTO</b>                   | BOTÃO                                |
| <b>COMPOSIÇÃO</b>                            | PLÁSTICO, BORRACHA,<br>METAL E VIDRO |
| <b>DIMENSÕES DA PISTOLA (C x L x A) (MM)</b> | 13,5 X 1,5 X 3,5                     |
| <b>PESO DA PISTOLA (KG)</b>                  | 0,025 KG                             |



**AERÓGRAFO GRAVIDADE  
0,3MM - COPO 7ML**

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-3851**

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| <b>CÓDIGO</b>                                | 07 01 3851 00     |
| <b>DIÂMETRO DO BICO</b>                      | 0,3MM             |
| <b>DIÂMETRO ALTERNATIVO DOS BICOS</b>        | 0,5MM/0,3MM/0,5MM |
| <b>COPO</b>                                  | 7ML               |
| <b>PRESSÃO DE TRABALHO</b>                   | 15-50 PSI         |
| <b>TIPO DE ACIONAMENTO</b>                   | BOTÃO             |
| <b>COMPOSIÇÃO</b>                            | CORPO EM PLÁSTICO |
| <b>DIMENSÕES DA PISTOLA (C x L x A) (MM)</b> | 15,5 X 2,5 X 6,5  |
| <b>PESO DA PISTOLA (KG)</b>                  | 0,110 KG          |

## PISTOLAS ELÉTRICAS PULVERIZADORAS PARA PINTURA



|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>CÓD.: 0702605001</b> | <b>CÓD.: 0702605000</b> |
| VOLTAGEM 110V           | VOLTAGEM 220V           |
| EMBALAGEM 1 UND         | EMBALAGEM 1 UND         |

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS  | SGT-6050      |
|-----------------------|---------------|
| FREQUÊNCIA NOMINAL    | 60HZ          |
| RESERVATÓRIO DE TINTA | 700ML         |
| MÁXIMA VISCOSIDADE    | 60 DIN/SEC    |
| MÁXIMO DE FLUXO       | 800ML/MIN     |
| BICO                  | Ø 1.8 À 2.6MM |
| POTÊNCIA              | 350W          |



|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>CÓD.: 0702605101</b> | <b>CÓD.: 0702605100</b> |
| VOLTAGEM 110V           | VOLTAGEM 220V           |
| EMBALAGEM 1 UND         | EMBALAGEM 1 UND         |

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS  | SGT-6051   |
|-----------------------|------------|
| FREQUÊNCIA NOMINAL    | 60HZ       |
| RESERVATÓRIO DE TINTA | 700ML      |
| MÁXIMA VISCOSIDADE    | 50 DIN/SEC |
| MÁXIMO DE FLUXO       | 850ML/MIN  |
| BICO                  | Ø 2.6MM    |
| POTÊNCIA              | 500W       |

## PISTOLAS (BICOS) DE AR



|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| <b>SGT-3311</b> | <b>PISTOLA DE AR CURTA - 100MM</b> |
| CÓDIGO          | 07 01 3311 00                      |

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| <b>SGT-3312</b> | <b>PISTOLA DE AR LONGA - 300MM</b> |
| CÓDIGO          | 07 01 3312 00                      |



|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| <b>SGT-3315</b> | <b>PISTOLA DE AR PREMIUM CURTA - 100MM</b> |
| CÓDIGO          | 07 01 3315 00                              |

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| <b>SGT-3316</b> | <b>PISTOLA DE AR PREMIUM LONGA - 300MM</b> |
| CÓDIGO          | 07 01 3316 00                              |

## LINHA DE PINTURA - MÁQUINAS DE PINTURA AIRLESS

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-6001**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| CÓDIGO                   | 07 02 6001 00    |
| TENSÃO / VOLTAGEM        | 220V / 50-60HZ   |
| POTÊNCIA DO MOTOR        | 650W / 0,87HP    |
| VAZÃO MÁXIMA             | 1,2 LITROS / MIN |
| BICO PADRÃO              | 517              |
| OUTROS BICOS APLICÁVEIS  | 515 / 519 / 521  |
| COMPRIMENTO DA MANGUEIRA | 7,5 METROS       |
| PRESSÃO MÁXIMA DE SAÍDA  | 3.000 PSI        |
| PESO                     | 8,350 KG         |

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-6002**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| CÓDIGO                   | 07 02 6002 00    |
| TENSÃO / VOLTAGEM        | 220V / 50-60HZ   |
| POTÊNCIA DO MOTOR        | 900W / 1,2HP     |
| VAZÃO MÁXIMA             | 2,2 LITROS / MIN |
| BICO PADRÃO              | 517              |
| OUTROS BICOS APLICÁVEIS  | 515 / 519 / 521  |
| COMPRIMENTO DA MANGUEIRA | 15 METROS        |
| PRESSÃO MÁXIMA DE SAÍDA  | 3.000 PSI        |
| PESO                     | 16,500 KG        |

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS SGT-6008**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| CÓDIGO                   | 07 02 6008 00   |
| TENSÃO / VOLTAGEM        | 220V / 240V     |
| POTÊNCIA DO MOTOR        | 2.800W / 3,8HP  |
| VAZÃO MÁXIMA             | 4 LITROS / MIN  |
| BICO PADRÃO              | 517             |
| OUTROS BICOS APLICÁVEIS  | 515 / 519 / 521 |
| COMPRIMENTO DA MANGUEIRA | 15 METROS       |
| PRESSÃO MÁXIMA DE SAÍDA  | 3.300 PSI       |
| PESO                     | 26,500 KG       |

## APLICABILIDADE POR TIPO DE TINTA


| TIPOS DE TINTAS | SGT-6001 | SGT-6002 | SGT-6008 |
|-----------------|----------|----------|----------|
| LATEX           | ● ● ●    | ● ● ●    | ● ● ●    |
| ESMALTE         | ●        | ● ●      | ● ● ●    |
| VERNIZ          | ●        | ● ●      | ● ● ●    |
| EPÓXI           | ✗        | ✗        | ● ●      |

## GABARITO DE APLICABILIDADE

| CLASSIFICAÇÃO |               |
|---------------|---------------|
| ● ● ●         | EXCELENTE     |
| ● ●           | BOM           |
| ●             | REGULAR       |
| ✗             | NÃO APLICÁVEL |



## ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS DE PINTURA AIRLESS

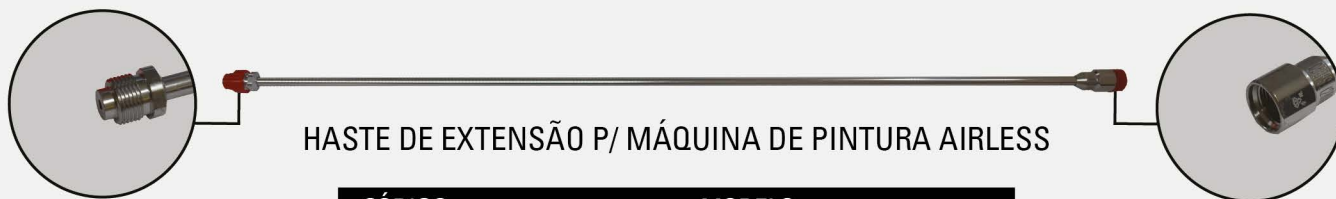

HASTE DE EXTENSÃO P/ MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS

| CÓDIGO        | MODELO                                                 |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| 07 54 6021 07 | HASTE DE EXTENSÃO 0.45M P/ MÁQUINAS DE PINTURA AIRLESS |
| 07 54 6021 11 | HASTE DE EXTENSÃO 0.3M P/ MÁQUINAS DE PINTURA AIRLESS  |
| 07 54 6021 12 | HASTE DE EXTENSÃO 0.6M P/ MÁQUINAS DE PINTURA AIRLESS  |
| 07 54 6021 13 | HASTE DE EXTENSÃO 1.0M P/ MÁQUINAS DE PINTURA AIRLESS  |
| 07 54 6021 14 | HASTE DE EXTENSÃO 1.8M P/ MÁQUINAS DE PINTURA AIRLESS  |



FILTRO MALHA PARA PISTOLA AIRLESS 6002/6008

| CÓDIGO        | MODELO                                           |
|---------------|--------------------------------------------------|
| 07 54 6002 09 | FILTRO (MALHA 60) - PISTOLA AIRLESS 6002 / 6008  |
| 07 54 6002 10 | FILTRO (MALHA 100) - PISTOLA AIRLESS 6002 / 6008 |
| 07 54 6002 11 | FILTRO (MALHA 150) - PISTOLA AIRLESS 6002 / 6008 |
| 07 54 6002 12 | FILTRO (MALHA 50) - PISTOLA AIRLESS 6002 / 6008  |



BICOS PARA AIRLESS

| CÓDIGO        | MODELO                                   |
|---------------|------------------------------------------|
| 07 64 6002 11 | BICO AIRLESS 211 - 1,1MM - LEQUE 10-15CM |
| 07 64 6002 13 | BICO AIRLESS 213 - 1,3MM - LEQUE 15-20CM |
| 07 64 6003 13 | BICO AIRLESS 313 - 1,3MM - LEQUE 15-20CM |
| 07 64 6003 15 | BICO AIRLESS 315 - 1,5MM - LEQUE 15-20CM |
| 07 64 6003 17 | BICO AIRLESS 317 - 1,7MM - LEQUE 15-20CM |
| 07 64 6004 13 | BICO AIRLESS 413 - 1,3MM - LEQUE 20-25CM |
| 07 64 6004 15 | BICO AIRLESS 415 - 1,5MM - LEQUE 20-25CM |
| 07 64 6004 17 | BICO AIRLESS 417 - 1,7MM - LEQUE 20-25CM |
| 07 64 6004 19 | BICO AIRLESS 419 - 1,9MM - LEQUE 20-25CM |
| 07 64 6004 21 | BICO AIRLESS 421 - 2,1MM - LEQUE 20-25CM |
| 07 64 6004 23 | BICO AIRLESS 423 - 2,3MM - LEQUE 20-25CM |
| 07 64 6004 25 | BICO AIRLESS 425 - 2,5MM - LEQUE 20-25CM |
| 07 64 6004 27 | BICO AIRLESS 427 - 2,7MM - LEQUE 20-25CM |
| 07 64 6004 29 | BICO AIRLESS 429 - 2,9MM - LEQUE 20-25CM |
| 07 64 6005 13 | BICO AIRLESS 513 - 1,3MM - LEQUE 25-30CM |
| 07 64 6005 15 | BICO AIRLESS 515 - 1,5MM - LEQUE 25-30CM |
| 07 64 6005 17 | BICO AIRLESS 517 - 1,7MM - LEQUE 25-30CM |
| 07 64 6005 19 | BICO AIRLESS 519 - 1,9MM - LEQUE 20-25CM |
| 07 64 6005 21 | BICO AIRLESS 521 - 2,1MM - LEQUE 25-30CM |
| 07 64 6005 23 | BICO AIRLESS 523 - 2,3MM - LEQUE 25-30CM |
| 07 64 6005 25 | BICO AIRLESS 525 - 2,5MM - LEQUE 25-30CM |
| 07 64 6005 27 | BICO AIRLESS 527 - 2,7MM - LEQUE 25-30CM |
| 07 64 6005 29 | BICO AIRLESS 529 - 2,9MM - LEQUE 25-30CM |
| 07 64 6006 13 | BICO AIRLESS 613 - 1,3MM - LEQUE 30-35CM |
| 07 64 6006 15 | BICO AIRLESS 615 - 1,5MM - LEQUE 30-35CM |
| 07 64 6006 17 | BICO AIRLESS 617 - 1,7MM - LEQUE 30-35CM |
| 07 64 6006 19 | BICO AIRLESS 619 - 1,9MM - LEQUE 30-35CM |
| 07 64 6006 21 | BICO AIRLESS 621 - 2,1MM - LEQUE 30-35CM |
| 07 64 6006 23 | BICO AIRLESS 623 - 2,3MM - LEQUE 30-35CM |
| 07 64 6006 25 | BICO AIRLESS 625 - 2,5MM - LEQUE 30-35CM |
| 07 64 6006 27 | BICO AIRLESS 627 - 2,7MM - LEQUE 30-35CM |
| 07 64 6006 29 | BICO AIRLESS 629 - 2,9MM - LEQUE 30-35CM |
| 07 64 6007 23 | BICO AIRLESS 723 - 2,3MM - LEQUE 35-40CM |
| 07 64 6007 25 | BICO AIRLESS 725 - 2,5MM - LEQUE 35-40CM |



PORTA BICO AIRLESS  
COD.: 07 54 6002 58



KIT REPARO AIRLESS  
PARA SGT-6002  
COD.: 07 54 6022 00



PISTOLA AIRLESS 6001  
COD.: 07 52 6010 01



PISTOLA AIRLESS  
6001 / 6008  
COD.: 07 64 6001 11

# APLICADORES DE SELANTE E CONSTRUÇÃO

**LINHA 2025**

- ✓ Calafetadores pneumáticos.
  - ✓ Calafetadores à bateria.
- 
- ✓ Lixadeira de teto e paredes.
  - ✓ Passa-fios 30 metros.

# CALAFETADORES PNEUMÁTICOS



CORTA O FLUXO  
AO SOLTAR O  
GATILHO

| PARA CARTUCHOS - 300ML |                   |
|------------------------|-------------------|
| INFORMAÇÕES TÉCNICAS   | SGT-1009          |
| CÓDIGO                 | 07 01 1009 00     |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR   | 14 PCM - 396L/MIN |
| PRESSÃO DE TRABALHO    | 4.1 BAR / 60 PSI  |
| FORÇA DE APLICAÇÃO     | 1.500 N           |
| CAPACIDADE DO CARTUCHO | 300 ML            |
| VOLUME DE AR           | 2.8m³/min         |
| NÍVEL DE RUÍDO         | 82 DB (A)         |
| VIBRAÇÃO               | <2,5 M/S²         |
| ENTRADA DE AR          | 1/4" NPT          |
| MANGUEIRA DE AR        | 3/8" / 10MM       |
| DIMENSÕES (C X L X H)  | 263 X 80 X 270    |
| PESO                   | 0,750 KG          |



CORTA O FLUXO  
AO SOLTAR O  
GATILHO

| PARA SACHÊS - 400ML / 600ML |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| INFORMAÇÕES TÉCNICAS        | SGT-1013          |
| CÓDIGO                      | 07 01 1013 00     |
| CONSUMO MÁXIMO DE AR        | 14 PCM - 396L/MIN |
| PRESSÃO DE TRABALHO         | 4.1 BAR / 60 PSI  |
| FORÇA DE APLICAÇÃO          | 1.500 N           |
| CAPACIDADE DO SACHÊ         | 400ML / 600ML     |
| NÍVEL DE RUÍDO              | 82 DB (A)         |
| VIBRAÇÃO                    | <2,5 M/S²         |
| ENTRADA DE AR               | 1/4" NPT          |
| MANGUEIRA DE AR             | 3/8" / 10MM       |
| DIMENSÕES (C X L X H)       | 410 X 80 X 270    |
| PESO                        | 0,900 KG          |

# CALAFETADORES À BATERIA



CORTA O FLUXO  
AO SOLTAR O  
GATILHO

| PARA CARTUCHOS ATÉ 310ML             |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| INFORMAÇÕES TÉCNICAS                 | SGT-8001              |
| CÓDIGO                               | 07 03 8001 00         |
| VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO SEM CARGA | 0,5MM/S - 8,7MM/S     |
| VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSÍVEL     | SIM                   |
| VELOCIDADES                          | 6                     |
| FORÇA MÁXIMA                         | 6.500 NM              |
| TEMPO DE CARGA DA BATERIA            | 75MIN                 |
| PESO DO EQUIPAMENTOT                 | 1,800KG (SEM BATERIA) |

MALETA COM 2 BATERIAS  
E 1 CARREGADOR



ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO  
**BATERIA**  
CÓD.: 0767800101  
**CARREGADOR**  
CÓD.: 0767800102



CORTA O FLUXO  
AO SOLTAR O  
GATILHO

| PARA SACHÊS - 600ML                  |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| INFORMAÇÕES TÉCNICAS                 | SGT-8002              |
| CÓDIGO                               | 07 03 8002 00         |
| VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO SEM CARGA | 0,5MM/S - 8,7MM/S     |
| VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSÍVEL     | SIM                   |
| VELOCIDADES                          | 6                     |
| FORÇA MÁXIMA                         | 6.500 NM              |
| TEMPO DE CARGA DA BATERIA            | 75MIN                 |
| PESO DO EQUIPAMENTO                  | 1,800KG (SEM BATERIA) |

MALETA COM 2 BATERIAS  
E 1 CARREGADOR



ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO  
**BATERIA**  
CÓD.: 0767800101  
**CARREGADOR**  
CÓD.: 0767800102



## LIXADEIRA DE TETO E PAREDE



## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

SGT-4300

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| CÓDIGO                    | 07 02 4300 00   |
| VOLTAGEM                  | 230V            |
| VELOCIDADE LIVRE          | 800 - 1.800 RPM |
| DIÂMETRO DO PRATO         | 215MM           |
| DIÂMETRO DA LIXA          | 225MM           |
| FREQUÊNCIA                | 60 HZ           |
| DIÂMETRO DO TUBO EXTRATOR | 32MM            |
| PESO                      | 4.300 KG        |

## ACESSÓRIOS INCLUSOS

Mangueira de 2m  
 2 vedações de borracha  
 1 par de escovas de carvão  
 1 chave S5  
 6 lixas de papel  
 (2x #150 - 2x #180 - 2x #240)  
 1 saco coletor de poeira



## ACESSÓRIO DE REPOSIÇÃO - ESCOVAS DE CARVÃO

SGT-4300 - CÓD.: 07 54 4300 99

## Características

- Alta Potência: 800W;
- Sucção efetiva de pó (ambiente de trabalho saudável);
- Cabo expansível;
- Duas engrenagens de velocidade (uso em paredes e teto);
- Excelente balanceamento para maior conforto;
- Prato macio;
- Robusta e com alta transferência de força;
- Iluminação em led.

## Aplicações

Utilizada para aumento de produtividade em mais de 10x do método convencional de lixamento de tetos e paredes, proporcionando acabamento superior.

## PASSA FIOS - 30 METROS



## Características


- Desenho ergonômico;
- Regulagem de torque em 3 níveis;
- Maior autonomia (2 baterias 21v de Lithium-Ion);
- Cabo passa fio com 30 metros;
- Carregador entrada 110v-220v / Ac 50Hz/60Hz;
- Função de parada automática ao final do curso.



• PUNHO ANTIADERENTE


 • INTERRUPTOR DE VERIFICAÇÃO DA BATERIA  
 • AÇIONAMENTO DA PARADA AUTOMÁTICA


• ALÇA COM GANCHO PARA ECONOMIZAR ESFORÇOS



• FIO PODE SER AJUSTADO DE 0-90°

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

SGT-8650

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| CÓDIGO              | 07 03 8650 00 |
| FORÇA               | 0-800 N       |
| VELOCIDADE LIVRE    | 0-2.600 RPM   |
| VELOCIDADE          | 0-40 M/MIN    |
| COMPRIMENTO DO CABO | 30M           |
| DIMENSÕES DO CABO   | 5,8M          |
| PESO DA MÁQUINA     | 4,500 KG      |
| PESO DA BATERIA     | 1,000 KG      |

## ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

## BATERIA

CÓD.: 0767865001

## CARREGADOR

CÓD.: 0767865002



## ATENÇÃO!

ESTA FERRAMENTA SÓ FUNCIONA  
COM A EMPUNHADURA!

BORRACHARIA

# ***BORRACHARIA***

**LINHA 2025**

- ✓ Reparo de pneus.
- ✓ Agulha de aplicação.
- ✓ Escareador.
- ✓ Chave saca núcleo.
- ✓ Tarraxa.
- ✓ Bico inflador.
- ✓ Alicates para balanceamento.
- ✓ Medidores de desgaste de pneu.
- ✓ Espátulas.
- ✓ Broca fresa.
- ✓ Chaves de roda.



## LINHA DE BORRACHARIA



**REPARO DE PNEUS SEM  
CÂMARA - 100x6MM**  
CÓD.: 06 13 0101 01



**REPARO DE PNEUS SEM  
CÂMARA - 200x6MM**  
CÓD.: 06 13 0101 02



**KIT REPARO DE PNEUS  
SEM CÂMARA**  
CÓD.: 06 13 0101 10



**AGULHA DE APLICAÇÃO  
DE REPARO COM CABO**  
CÓD.: 06 13 0100 14



**ESCAREADOR DE FURO  
COM CABO**  
CÓD.: 06 13 0100 15



**KIT AGULHA + ESCAREADOR  
COM CABOS**  
CÓD.: 06 13 0100 21



**CHAVE SACA NÚCLEO  
TIPO FENDA - 25MM  
(PACOTE COM 10 UND)**  
CÓD.: 06 13 0100 04



**CHAVE SACA NÚCLEO  
TIPO FENDA - 100MM  
(PACOTE COM 10 UND)**  
CÓD.: 06 13 0100 05



**CHAVE SACA NÚCLEO  
DUPLA 2MM - 3MM  
(PACOTE COM 10 UND)**  
CÓD.: 06 13 0100 06



**TARRAXA SACA NÚCLEO  
4 FUNÇÕES  
(PACOTE COM 10 UND)**  
CÓD.: 06 13 0100 03



**TARRAXA SACA NÚCLEO  
LONGA - DUPLA FUNÇÃO  
(PACOTE COM 10 UND)**  
CÓD.: 06 13 0100 02



**BICO INFLADOR 1/4"  
COM PRESILHA - 24MM  
(PACOTE COM 10 UND)**  
CÓD.: 06 13 0100 09




**BICO INFLADOR DUPLO  
1/4" - 150MM  
(PACOTE COM 5 UND)**  
CÓD.: 06 13 0100 10



**BICO INFLADOR DUPLO  
RETO - 1/4" - 150MM  
(PACOTE COM 5 UND)**  
CÓD.: 06 13 0100 08

## LINHA DE BORRACHARIA



**ALICATE PARA BALANCEAMENTO  
DE RODAS 10"**

CÓD.: 06 13 0100 20



**FERRAMENTA PARA  
VÁLVULA 273MM**

CÓD.: 06 13 0100 01



**MEDIDOR DE DESGASTE  
DE PNEUS EM PLÁSTICO**

CÓD.: 06 13 0100 12





**MEDIDOR DE DESGASTE  
DE PNEUS EM AÇO**

CÓD.: 06 13 0100 11



**MEDIDOR DE DESGASTE  
DE PNEUS DIGITAL**

CÓD.: 06 13 0100 13



**ESPÁTULA CHATA - BORRACHARIA 12" - 30CM**

CÓDIGO 06 13 0100 17

**ESPÁTULA CHATA - BORRACHARIA 18" - 45CM**

CÓDIGO 06 13 0100 18

**ESPÁTULA CHATA - BORRACHARIA 24" - 60CM**

CÓDIGO 06 13 0100 19



3MM



6MM



8MM

**BROCA FRESA METAL DURO PARA REPARO DE PNEUS - 3MM**

CÓDIGO 02 03 0103 00

**BROCA FRESA METAL DURO PARA REPARO DE PNEUS - 6MM**

CÓDIGO 02 03 0106 00

**BROCA FRESA METAL DURO PARA REPARO DE PNEUS - 8MM**

CÓDIGO 02 03 0108 00

**KIT ESPÁTULAS TIPO  
NAJA P/ CAMINHÕES**

CÓD.: 06 13 0100 16

## LINHA DE BORRACHARIA



**KIT ESPÁTULAS TIPO  
NAJA - CAMINHÕES**  
CÓD.: 06 13 0100 22



**CHAVE DE RODA 14" (350MM) CRUZ 17CM - 19CM - 21CM - 23CM**

CÓDIGO

06 01 0600 01

**CHAVE DE RODA 20" (500MM) CRUZ 17CM - 19CM - 21CM - 23CM**

CÓDIGO

06 01 0600 02



**CHAVE DE RODA L 17MM COM ESPÁTULA**

CÓDIGO

06 01 0600 17

**CHAVE DE RODA L 19MM COM ESPÁTULA**

CÓDIGO

06 01 0600 19

**CHAVE DE RODA L 21MM COM ESPÁTULA**

CÓDIGO

06 01 0600 21



# ***ELEVAÇÃO AUTOMOTIVA***

**LINHA 2025**

- ✓ Macaco hidráulico.
- ✓ Macaco pneumático.
- ✓ Macaco hidropneumático.
- ✓ Macaco off-road.
- ✓ Elevadores.
- ✓ Mesa elevadora.
- ✓ Patins posicionadores.
- ✓ Cavaletes.

## MACACOS HIDRÁULICOS

MACACO TIPO JACARÉ REBAIXADO  
2,5TON / 385MM

| SGT-2025 | CÓDIGO     | QTD. CAIXA | TON |
|----------|------------|------------|-----|
|          | 0706202500 | 1          | 2,5 |

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| FAIXA DE ELEVACÃO | SGT-2025: 85-385MM |
| COMPRIMENTO       | 56CM               |
| LARGURA           | 22CM               |
| ALTURA            | 13CM               |
| PESO              | 12,700 KG          |

MACACO TIPO JACARÉ REBAIXADO  
3TON / 460MM

| SGT-2030 | CÓDIGO     | QTD. CAIXA | TON |
|----------|------------|------------|-----|
|          | 0706203000 | 1          | 3   |

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| FAIXA DE ELEVACÃO | SGT-2030: 140-460MM |
| COMPRIMENTO       | 57CM                |
| LARGURA           | 34CM                |
| ALTURA            | 17CM                |
| PESO              | 22,400 KG           |

## ATENÇÃO

- Não sobrecarregue o macaco além da sua capacidade nominal.
- Utilize o macaco sempre em locais firmes e em superfícies planas.

MACACO HIDRÁULICO TIPO JACARÉ  
2TON - COM MALETA

| SGT-2020-PRO | CÓDIGO     | QTD. CAIXA | TON |
|--------------|------------|------------|-----|
|              | 0706202000 | 1          | 3   |

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| FAIXA DE ELEVACÃO        | SGT-2020: 125-300MM |
| ALTURA MÍNIMA APROXIMADA | 125MM               |
| ALTURA MÁXIMA APROXIMADA | 300MM               |
| CAPACIDADE DE CARGA      | 2TON                |
| PESO                     | 4,6Kg               |



## MACACOS PNEUMÁTICOS/HIDROPNEUMÁTICOS

MACACO PARA CÂMBIO  
500KG

| SGT-3050 | CÓDIGO     | QTD. CAIXA | TON |
|----------|------------|------------|-----|
|          | 0706305000 | 1          | 3   |

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| ALTURA MÍNIMA APROXIMADA | 800MM  |
| ALTURA MÁXIMA APROXIMADA | 1720MM |
| CAPACIDADE DE CARGA      | 2TON   |
| PESO                     | 4,3Kg  |



| SGT-3035 | CÓDIGO        | QTD. CAIXA | TON |
|----------|---------------|------------|-----|
|          | 07 06 3035 00 | 1          | 3,5 |

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                     |         |
|---------------------|---------|
| PRESSÃO DE TRABALHO | 120 PSI |
| CAPACIDADE DE CARGA | 3,5 TON |
| ALTURA MÍNIMA       | 150MM   |
| ALTURA MÁXIMA       | 400MM   |
| QUANTIDADE DE GOMOS | 03      |



Válvula de Segurança



Base Emborrachada



Rodinhas de nylon que não danificam o piso



Livre de vazamento de óleo



## MACACOS PNEUMÁTICOS/HIDROPNEUMÁTICOS



## MACACO HIDROPNEUMÁTICO 35TON

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

SGT-3040

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| CÓDIGO                            | 07 06 3040 00      |
| ALTURA MÍNIMA APROXIMADO          | 280mm              |
| ALTURA MÁXIMA APROXIMADO          | 420mm              |
| ALTURA DE AJUSTE APROXIMADO       | 120mm              |
| ALTURA DE LEVANTAMENTO APROXIMADO | 155mm              |
| PRESSÃO IDEAL DE TRABALHO         | 120 à 180 PSI      |
| PROLONGADORES                     | 30mm, 60mm e 100mm |

## PEÇAS DE REPOSIÇÃO

| Código     | Descrição                |
|------------|--------------------------|
| 0740304001 | BOMBA DE OLEO - SGT-3040 |
| 0740304051 | CANO DE AR - SGT-3040    |

## PEÇAS DE REPOSIÇÃO: HIDRÁULICO

| Código     | Descrição               |
|------------|-------------------------|
| 0740304003 | ANEL 70X3,5 - SGT-3040  |
| 0740304005 | ANEL 111X102            |
| 0740304012 | ANEL 7,8X1,9 - SGT-3040 |
| 0740304021 | ANEL 75X6 - SGT-3040    |
| 0740304022 | ANEL 65X5,3 - SGT-3040  |
| 0740304026 | ANEL 171X6 - SGT-3040   |
| 0740304027 | ANEL 87,5X82 - SGT-3040 |

## MACACO OFF-ROAD

BASE EM NYLON PARA  
MACACO TIPO FARM JACK  
OFF-ROAD- PARA CHOQUE

CÓD.: 06 99 9901 29



MACACO TIPO FARM JACK  
OFF-ROAD - PARA CHOQUE - 3TON - 48"

CÓD.: 07 61 1000 35

## ELEVADORES


**ELEVADOR GANGORRA  
1.5 TON PORTÁTIL**
**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>CÓDIGO</b>          | 07 61 1000 40 |
| <b>CAPACIDADE</b>      | 1.5 Ton       |
| <b>ALTURA MÍNIMA</b>   | 150mm         |
| <b>ALTURA MÁXIMA</b>   | 585mm         |
| <b>COMPRIMENTO</b>     | 1530mm        |
| <b>PESO APROXIMADO</b> | 58Kg          |

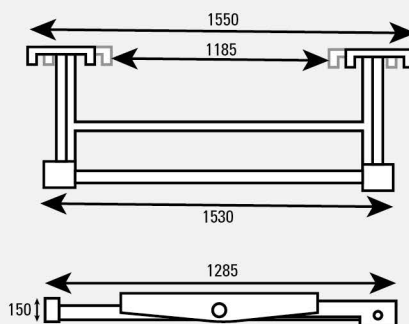**MEDIDAS**

**MODO FECHADO**

**ALÍVIO DE PRESSÃO  
DO HIDRÁULICO**
**TRAVA  
DE  
SEGURANÇA**
**MINI ELEVADOR HIDRÁULICO  
PARA MOTOS - 135KG**
**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>CÓDIGO</b>          | 07 61 1000 44 |
| <b>CAPACIDADE</b>      | 135 Kg        |
| <b>ALTURA MÍNIMA</b>   | 87mm          |
| <b>ALTURA MÁXIMA</b>   | 36mm          |
| <b>PESO APROXIMADO</b> | 27 Kg         |

**PEÇAS DE REPOSIÇÃO**

| <b>Código</b> | <b>Descrição</b>                                     |
|---------------|------------------------------------------------------|
| 0740004401    | ALMOFADA DE BORRACHA - MINI ELEV.135KG               |
| 0740004411    | ROLO INFERIOR - MINI ELEV.135KG                      |
| 0740004422    | BOMBA DE OLEO / PISTAO DE ELEVACAO - MINI ELEV.135KG |
| 0740004426    | RODIZIO COM TRAVA - MINI ELEV.135KG                  |
| 0740004428    | PORCA DE AMORTECIMENTO - MINI ELEV.135KG             |
| 0740004429    | RODIZIO SEM TRAVA - MINI ELEV.135KG                  |



## ELEVADORES

### MINI ELEVADOR HIDRÁULICO PARA MOTOS - 680KG

#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| CÓDIGO          | 07 61 1000 43 |
| CAPACIDADE      | 680 Kg        |
| ALTURA MÍNIMA   | 12mm          |
| ALTURA MÁXIMA   | 35mm          |
| PESO APROXIMADO | 28 Kg         |

### PEÇAS DE REPOSIÇÃO

| Código     | Descrição                                              |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 0740004319 | CAPA DE BORRACHA ESQ. / DIR. - MINI ELEV.680KG         |
| 0740004327 | BOMBA DE OLEO / CILINDRO DE ELEVACÃO - MINI ELEV.680KG |



PEDAL HIDRÁULICO

TRAVA EM 3 NÍVEIS  
DE ALTURATRAVA DE SEGURANÇA  
NO PISO

### ELEVADOR AUTOMOTIVO 2,5TON - 470MM

#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| CÓDIGO          | 07 61 1000 45 |
| CAPACIDADE      | 2.5 Ton       |
| ALTURA MÍNIMA   | 110mm         |
| ALTURA MÁXIMA   | 480mm         |
| LARGURA MÍNIMA  | 720mm         |
| LARGURA MÁXIMA  | 1119mm        |
| PESO APROXIMADO | 21 Kg         |



PARAFUSADEIRA NÃO INCLUSA

### PEÇAS DE REPOSIÇÃO

| Código     | Descrição                            |
|------------|--------------------------------------|
| 0740004506 | TURBINA - ELEV.AUT.2,5T              |
| 0740004511 | ALMOFADA DE BORRACHA - ELEV.AUT.2,5T |
| 0740004519 | TUBO ROSQUEADO - ELEV.AUT.2,5T       |
| 0740004522 | RODAS - ELEV.AUT.2,5T                |



## MESA ELEVADORA



## MESA ELEVADORA PARA MOTOS

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| CÓDIGO                   | 07 61 1000 41   |
| ALTURA MÁXIMA APROXIMADA | 350MM           |
| ALTURA MÍNIMA APROXIMADA | 80MM            |
| COMPRIMENTO APROXIMADO   | 360MM           |
| LARGURA APROXIMADA       | 220MM           |
| PESO APROXIMADO          | 11,6Kg          |
| MATERIAL                 | AÇO GALVANIZADO |



## PATINS POSICIONADORES


PAR DE PATINS  
POSICIONADOR DE VEÍCULOS - 567KG

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| CÓDIGO                     | 07 61 1000 30 |
| CAPACIDADE POR RODA        | 135 Kg        |
| CAPACIDADE TOTAL (4 RODAS) | 87mm          |
| ABERTURA MÁXIMA            | 36mm          |
| ABERTURA MÍNIMA            | 27 Kg         |
| LARGURA                    | 27 Kg         |
| PESO APROXIMADO            | 27 Kg         |

**CAPACIDADE: 567KG POR PATINS**  
**ATENÇÃO:** São necessários dois pares para movimentar um veículo.

**CAPACIDADE TOTAL COM 2 PARES**  
**2.268Kg**

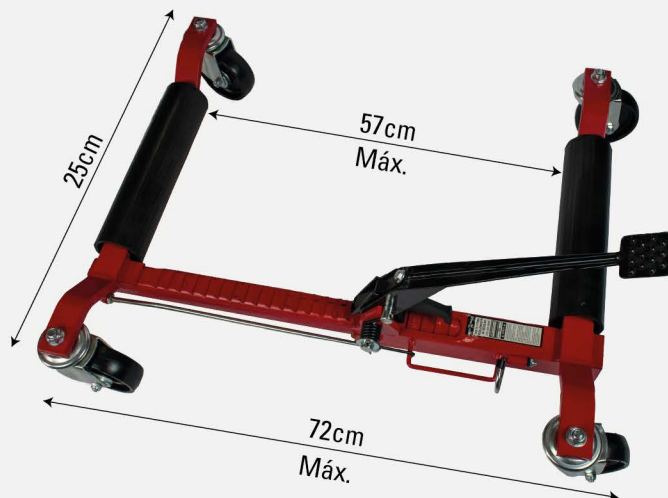

## PEÇAS DE REPOSIÇÃO

| Código     | Descrição               |
|------------|-------------------------|
| 0740400004 | RODIZIO - PATINS        |
| 0740400010 | PLACA DA MOLA - PATINS  |
| 0740400015 | LINGUETA MAIOR - PATINS |
| 0740400019 | LINGUETA MENOR - PATINS |

## CAVALETES

KIT 2 CAVALETES AUTOMOTIVOS  
3 TONELADAS

| CÓDIGO        | CAPACIDADE  |
|---------------|-------------|
| 07 61 1000 20 | 3 TONELADAS |

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (3 TONELADAS)

- Material: Aço;
- Equipado com pino de trava de segurança;
- Altura mínima: 260mm;
- Altura máxima: 400mm;
- Dimensões da Base: 200mm x 200mm.

KIT 2 CAVALETES AUTOMOTIVOS  
6 TONELADAS

| CÓDIGO        | CAPACIDADE  |
|---------------|-------------|
| 07 61 1000 21 | 6 TONELADAS |

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (6 TONELADAS)

- Material: Aço;
- Equipado com pino de trava de segurança;
- Altura mínima: 370mm;
- Altura máxima: 570mm;
- Dimensões da Base: 270mm x 220mm.

## CAVALETE AUTOMOTIVO - 30 TONELADAS



| CÓDIGO        | QTD. CAIXA | CAPACIDADE   |
|---------------|------------|--------------|
| 07 61 1000 22 | 1 UND      | 30 TONELADAS |

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (30 TONELADAS)

- Material: Aço;
- Equipado com pino de trava de segurança;
- Altura mínima: 700mm;
- Altura máxima: 950mm;
- Dimensões da Base: 470mm x 470mm x 470mm.

# TALHAS

**LINHA 2025**

✓ Talhas manuais.



TALHAS





## QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

| MODELO                        | 0614010301  | 0614010302  | 0614010303  |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                               | 0614010501  | 0614010502  | 0614010503  |
| CAPACIDADE DE SUSPENSÃO (KGF) | 1000        | 2000        | 3000        |
| ESFORÇO NECESSÁRIO MÁXIMO (N) | 304         | 304         | 343         |
| NÚMERO DE CORRENTES DE CARGA  | 1           | 1           | 2           |
| TIPO DE CORRENTE              | elo         | elo         | elo         |
| CORRENTE DE CARGA (MM)        | 6 x 18      | 8 x 24      | 8 x 24      |
| CORRENTE DE LEVANTE (MM)      | 5 x 25 x 17 | 5 x 25 x 17 | 5 x 25 x 17 |
| ALTURA DE ELEVAÇÃO            | 3/5 metros  | 3/5 metros  | 3/5 metros  |
| PESO APROXIMADO (KG)          | 11 / 14     | 17 / 22     | 23 / 28     |
| DIMENSÕES                     | A           | 126         | 141         |
|                               | B           | 147         | 183         |
|                               | H           | 306         | 368         |
|                               | D           | 32          | 36          |

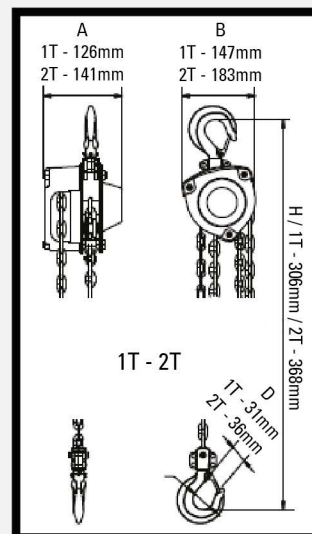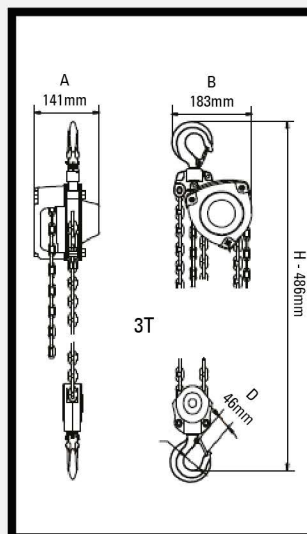

## APLICAÇÃO

- Produto ideal para elevação e movimentação de cargas ou objetos;
- Sua corrente permite elevações de alta resistência;
- Pode ser utilizado em fábricas, obras, armazens, instalação de equipamentos, carga e descarga, linhas de montagem e etc.

### 1 TONELADA

A - 126mm  
B - 147mm  
D - 31mm  
H - 306mm

### 2 TONELADAS

A - 141mm  
B - 183mm  
D - 36mm  
H - 368mm

### 3 TONELADAS

A - 141mm  
B - 183mm  
D - 46mm  
H - 486mm

## CARACTERÍSTICAS

- Corrente que cumpre totalmente com os padrões internacionais EN818-7, grau G80.
- Gancho de alta resistência que gira 360 graus com trava de segurança.
- Design moderno e movimento suave da corrente manual.
- Sistema automático de dupla lingueta com rolos guia duplos, oferecendo segurança e confiabilidade.
- Carga de teste de 150%, coeficiente de segurança de pelo menos 4:1;
- Atende EN13157 (Euro), ASME B30.16 (American), AS1418.2 (Australian) e outros padrões.

# MECÂNICA

**LINHA 2025**

- ✓ Desparafusadeiras de grampo.
- ✓ Descoladores.
- ✓ Destalonadores.
- ✓ Suportes para motor.
- ✓ Guincho Hidráulico.
- ✓ Encolhedor de molas.
- ✓ Coletores de óleo.
- ✓ Bacia coletora de óleo.
- ✓ Ferramentas para mecânica.
- ✓ Calibradores.
- ✓ Acoplador com engate.
- ✓ Graxeiras.
- ✓ Engraxadeiras.
- ✓ Carrinho esteira para mecânico.

## DESPARAFUSADEIRA DE GRAMPO LONGA



| INFORMAÇÕES TÉCNICAS       |                           | SGT-4150 |
|----------------------------|---------------------------|----------|
| CÓDIGO                     | 07 02 4150 00             |          |
| CABEÇA                     | GIRO 360°                 |          |
| MOTOR                      | 4.0KW / 5,4 CV            |          |
| TORQUE MÁXIMO              | 5.000 NM / 510 KGF.M      |          |
| VELOCIDADE MÁXIMA          | 17 RPM                    |          |
| VOLTAGEM                   | 220 TRIFÁSICO / 380 VOLTS |          |
| DIMENSÕES (C X L X A) (MM) | 2200 X 420 X 400          |          |
| ENCAIXE QUADRADO           | 1"                        |          |
| PESO (KG)                  | 86                        |          |

## DESPARAFUSADEIRA DE GRAMPO CURTA



| INFORMAÇÕES TÉCNICAS       |                      | SGT-4151 |
|----------------------------|----------------------|----------|
| CÓDIGO                     | 07 02 4151 00        |          |
| CABEÇA                     | GIRO 360°            |          |
| MOTOR                      | 3.0KW / 4 CV         |          |
| TORQUE MÁXIMO              | 3.800 NM / 390 KGF.M |          |
| VELOCIDADE MÁXIMA          | 17 RPM               |          |
| VOLTAGEM                   | *380 VOLTS           |          |
| DIMENSÕES (C X L X A) (MM) | 162 X 420 X 34,5     |          |
| ENCAIXE QUADRADO           | 1"                   |          |
| PESO (KG)                  | 70                   |          |

\*PODE SER ALTERADO PARA 220V POR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO!

## DESCOLADORES



DESCOLADOR DE PNEUS AGRÍCOLA/CAMINHÃO

**SGT-9820** CÓD.: 06 99 9820 00



DESCOLADOR MANUAL PARA PNEUS

**CÓD.: 06 13 0100 30**

## DESTALONADORES



DESTALONADOR HIDRÁULICO DE PNEUS

**SGT-9960** CÓD.: 07 01 9960 00



## DESTALONADORES




## DESTALONADOR PNEUMÁTICO PARA PNEUS

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CÓDIGO                 | 07 01 9960 01 |
| ALTURA APROXIMADA      | 300MM         |
| COMPRIMENTO APROXIMADO | 690MM         |
| LARGURA APROXIMADA     | 55MM          |
| PESO APROXIMADO        | 35,3Kg        |


## SUPORTES PARA MOTOR

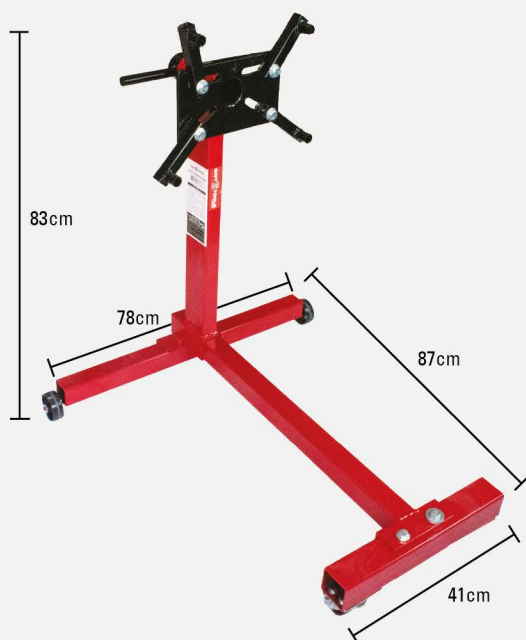

## SUPORTE PARA MOTOR - 450KG

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| CÓDIGO                 | 07 61 1000 03             |
| ALTURA APROXIMADA      | 830MM                     |
| COMPRIMENTO APROXIMADO | 870MM                     |
| LARGURA APROXIMADA     | 410MM À 780MM             |
| PESO APROXIMADO        | 19,4Kg                    |
| MATERIAL               | FERRO DE ALTA RESISTÊNCIA |
| CAPACIDADE DE CARGA    | 450Kg                     |

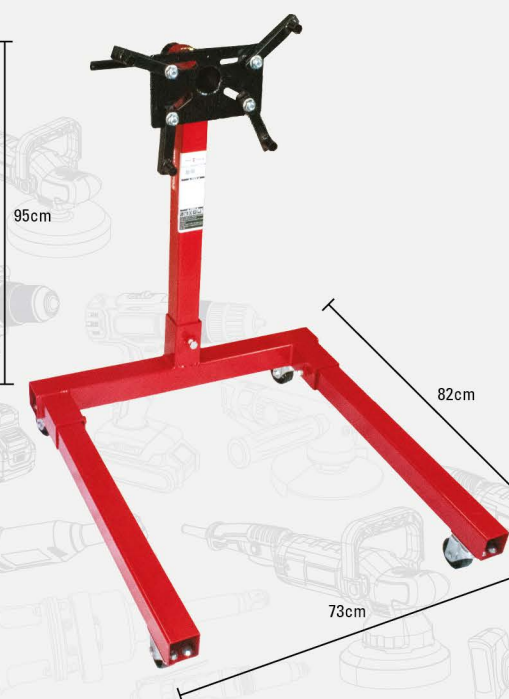

## SUPORTE PARA MOTOR - 600KG

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| CÓDIGO                 | 07 61 1000 04             |
| ALTURA APROXIMADA      | 950MM                     |
| COMPRIMENTO APROXIMADO | 820MM                     |
| LARGURA APROXIMADA     | 730MM                     |
| PESO APROXIMADO        | 25Kg                      |
| MATERIAL               | FERRO DE ALTA RESISTÊNCIA |
| CAPACIDADE DE CARGA    | 600Kg                     |

## GUINCHO HIDRÁULICO



### GUINCHO HIDRÁULICO DOBRÁVEL - 2TON

#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CÓDIGO                 | 07 61 1000 42 |
| ALTURA APROXIMADA      | 1450MM        |
| COMPRIMENTO APROXIMADO | 1470MM        |
| LARGURA APROXIMADA     | 980MM         |
| PESO APROXIMADO        | 60Kg          |
| CAPACIDADE DE CARGA    | 2TON          |

## ENCOLHEDOR DE MOLAS



Altura Aproximada  
**≅ 115CM**

Diâmetro Aproximado  
**≅ 35CM**

### ENCOLHEDOR MANUAL DE MOLAS 1 TON

#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| CÓDIGO                             | 06 99 9925 00   |
| DIÂMETRO MÁXIMO DA MOLA DESTACÁVEL | 200MM           |
| ALTURA MÁXIMA DA MOLA DESTACÁVEL   | 500MM           |
| TENSÃO DE COMPRESSÃO               | 997KG - 1TON    |
| PESO APROXIMADO                    | 30KG            |
| DIMENSÃO APROXIMADA (MM)           | 350 X 350 X 900 |

### APLICAÇÕES

Projetado para otimizar a compressão durante o processo de reparo de molas e amortecedores de veículos. Ferramenta indispensável em oficinas automotivas e mecânicas. Sua aplicação versátil abrange tanto a desmontagem quanto a montagem de componentes relacionados a sistemas de molas, proporcionando uma abordagem eficaz e segura para lidar com tarefas complexas.

## COLETORES DE ÓLEO



Tampa do reservatório com respiro



Abraçadeira de fixação ou regulagem (2x)



Alça de transporte

## COLETOR DE ÓLEO 30 LITROS

CÓD.: 06 99 9901 10

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| PESO                        | 4,200 KG               |
| CAPACIDADE                  | 30 LITROS              |
| DIMENSÕES DO RESERVATÓRIO   | Ø45CM                  |
| ALTURA COM RODAS            | 40 CM                  |
| ALTURA MÁXIMA DOS TUBOS     | 50CM                   |
| DIÂMETRO DOS TUBOS EXTERNOS | Ø46 MENOR<br>Ø49 MAIOR |



Presilha para regulagem de altura



Tampa do reservatório



Respiro



Abraçadeira de fixação



Porta objetos



Registro de escoagem

## COLETOR DE ÓLEO 75 LITROS

CÓD.: 06 99 9901 11

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| PESO                        | 8,000 KG               |
| CAPACIDADE                  | 75 LITROS              |
| DIMENSÕES DO RESERVATÓRIO   | Ø45CM                  |
| ALTURA COM RODAS            | 60 CM                  |
| ALTURA MÁXIMA DOS TUBOS     | 50CM                   |
| DIÂMETRO DOS TUBOS EXTERNOS | Ø46 MENOR<br>Ø49 MAIOR |

## BACIA COLETORA DE ÓLEO 15 LITROS



CÓD.: 06 99 9901 05

## Especificações Técnicas

- Capacidade do reservatório: 15 litros;
- Material: Polietileno;
- Cor: Preta;
- Dimensões:
  - Comprimento: 580mm;
  - Largura: 450mm;
  - Altura: 120mm;
- Peso: 4,500 Kg.



## COLETORES DE ÓLEO



**COLETOR DE ÓLEO À VÁCUO  
80 LITROS - COM CARRINHO**

**CÓD.: 06 99 9901 15**

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| PESO                                            | 30Kg      |
| ALTURA APROXIMADA                               | 1520MM    |
| LARGURA APROXIMADA                              | 420MM     |
| CAPACIDADE DO RECIPIENTE<br>DE INSPEÇÃO DE ÓLEO | 9 LITROS  |
| CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO                      | 80 LITROS |
| SONDAS DE SUÇÃO INCLUSAS                        | 5         |

## FERRAMENTAS PARA MECÂNICA



**BANDEJA MAGNÉTICA  
REDONDA INOX 150MM**

**CÓD.: 06 99 9902 00**



**BANDEJA MAGNÉTICA  
RETANGULAR INOX**

**140MM x 240MM**

**CÓD.: 06 99 9902 01**



**BANDEJA MAGNÉTICA  
RETANGULAR INOX  
GRANDE - 270MM x 290MM**

**CÓD.: 06 99 9902 02**




**KIT 3 BANDEJAS  
MAGNÉTICAS EM  
SILICONE**

**CÓD.: 06 99 9902 05**



**KIT FUNIL PARA  
ENCHIMENTO DE  
LIQ. DE ARREFECIMENTO**

**CÓD.: 06 99 9901 04**



**JOGO DE ALICATE P/  
ESTRANGULAR MANG.:  
3 PEÇAS**

**CÓD.: 06 02 0100 00**

## FERRAMENTAS PARA MECÂNICA



**BOMBA DE FURADEIRA  
PARAFUSADEIRA PARA  
TRANSFERÊNCIA  
DE LÍQUIDOS**

CÓD.: 06 99 9600 03



**BOMBA DE  
TRANSFERÊNCIA  
DE COMBUSTÍVEL  
E LÍQUIDOS À PILHA**

CÓD.: 06 99 9600 02



**BOMBA DE  
TRANSFERÊNCIA  
MANUAL COM  
SIFÃO PARA LÍQUIDOS  
E COMBUSTÍVEIS**

CÓD.: 06 99 9600 04



**FUNIL COM  
ADAPTADOR  
PARA GALÃO**

CÓD.: 06 99 9901 02



**BOMBA MANUAL PARA  
TRANSFERÊNCIA DE ÓLEO  
COMBUSTÍVEL E FLÚIDOS**

CÓD.: 06 99 9600 01



**SERINGA P/ INJETAR E  
EXTRAIR FLÚIDOS - 200ML**

CÓD.: 06 99 9600 05



**FUNIL DE ÓLEO AUTO  
AJUSTÁVEL UNIVERSAL**

CÓD.: 06 99 9901 00

## CALIBRADORES



**CALIBRADOR E MEDIDOR DE  
PRESSÃO DE PNEUS DIGITAL**

CÓD.: 07 61 0850 05



**CALIBRADOR E MEDIDOR DE  
PRESSÃO DE PNEUS DIGITAL**


CÓD.: 07 61 0850 01

## ACOPLADOR COM ENGATE RÁPIDO PARA GRAXEIRO



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CÓDIGO                 | 07 61 1590 00  |
| ALTURA APROXIMADA      | 85MM           |
| COMPRIMENTO APROXIMADO | 70MM           |
| LARGURA APROXIMADA     | 1,5MM          |
| PESO APROXIMADO        | 0,093g         |
| MATERIAL               | AÇO INOXIDÁVEL |
| DIÂMETRO DA ROSCA      | 10MM / 0,4"    |



## GRAXEIRAS / ENGRAXADEIRAS

MANGUEIRA  
DE 1.80MMANGUEIRA  
DE 1.50M

EXTENSÃO FLEXÍVEL COM BICO ACOPLADOR



EXTENSÃO RÍGIDA COM BICO APLICADOR



| CÓDIGO     | CAPACIDADE | QTD. CAIXA |
|------------|------------|------------|
| 0615010001 | 4 KG       | 1          |
| 0615010002 | 8 KG       | 1          |

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## BOMBA MANUAL DE GRAXA - 4KG

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| MANGUEIRA             | 1/4" - 1,50cm      |
| DIMENSÕES (A x C x L) | 440 x 255 x 180 mm |
| PESO APROXIMADO       | 4,150kg            |

## BOMBA MANUAL DE GRAXA - 8KG

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| MANGUEIRA             | 1/4" - 1,80cm      |
| DIMENSÕES (A x C x L) | 540 x 260 x 180 mm |
| PESO APROXIMADO       | 4,950kg            |

BOMBA MANUAL DE GRAXA 500G  
EXTENSÃO RÍGIDA E FLEXÍVEL

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| CÓDIGO                | 06 15 0100 03     |
| CAPACIDADE            | 500g              |
| DIMENSÕES (A x C x L) | 360 x 120 x 70 mm |
| PESO APROXIMADO       | 1Kg               |

EXTENSÃO FLEXÍVEL COM BICO ACOPLADOR



EXTENSÃO RÍGIDA COM BICO APLICADOR


MANGUEIRA FLEXÍVEL  
EM AÇO - AMBOS COM  
BICO APLICADOR

## ENGRAXADEIRA PNEUMÁTICA 400g

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SGT-4000

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| CÓDIGO                | 07 01 4000 00      |
| CAPACIDADE            | 400g               |
| DIMENSÕES (A x C x L) | 400 x 70 x 180 mm  |
| PESO APROXIMADO       | 1,4Kg              |
| PRESSÃO DE TRABALHO   | 30-150Psi          |
| ROSCA DE ENTRADA      | 1/4" NPT (INTERNA) |

## CARRINHO ESTEIRA PARA MECÂNICOS - CAPACIDADE 150 KG

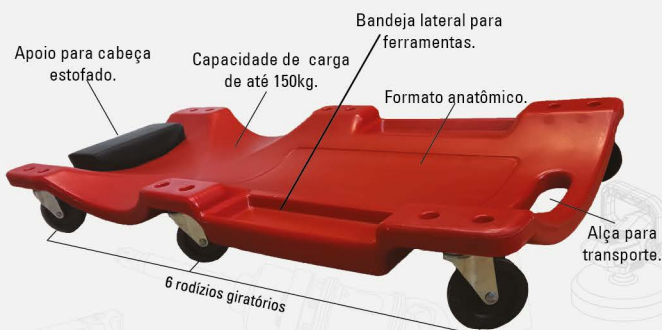

VERSÃO VERMELHA

CÓD.: 06 99 9900 00



VERSÃO AZUL

CÓD.: 06 99 9900 01



TRATAMENTO DE AR

# TRATAMENTO DE AR

**LINHA 2025**

- ✓ Filtros reguladores de ar.
- ✓ Mangueiras espirais.
- ✓ Carretéis enroladores.
- ✓ Kit para compressor.
- ✓ Engates e pinos.
- ✓ Conectores de ar.
- ✓ Reguladores de ar.
- ✓ Engates de segurança.

## TRATAMENTO DE AR



FR00 - FILTRO REGULADOR DE AR  
PEQUENO 1/4" PROFISSIONAL

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS | FR00          |
|----------------------|---------------|
| CÓDIGO               | 07 61 0100 04 |
| ROSCA                | 1/4"          |
| VAZÃO                | 980 L/MIN     |
| PRESSÃO MÁXIMA       | 10 BAR        |
| DRENO MANUAL         | SIM           |



FRL00 - CONJUNTO REGULADOR  
LUBRIFIL PEQUENO 1/4" PROFISSIONAL

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS | FRL00         |
|----------------------|---------------|
| CÓDIGO               | 07 61 0200 04 |
| ROSCA                | 1/4"          |
| VAZÃO                | 980 L/MIN     |
| PRESSÃO MÁXIMA       | 10 BAR        |
| DRENO MANUAL         | SIM           |



FR01 - FILTRO REGULADOR DE AR  
GRANDE 1/2" PROFISSIONAL

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS | FR01          |
|----------------------|---------------|
| CÓDIGO               | 07 61 0100 05 |
| ROSCA                | 1/2"          |
| VAZÃO                | 2.800 L/MIN   |
| PRESSÃO MÁXIMA       | 10 BAR        |
| DRENO MANUAL         | SIM           |



FRL01 - CONJUNTO REGULADOR  
LUBRIFIL GRANDE 1/2" PROFISSIONAL

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS | FRL01         |
|----------------------|---------------|
| CÓDIGO               | 07 61 0200 05 |
| ROSCA                | 1/2"          |
| VAZÃO                | 2.800 L/MIN   |
| PRESSÃO MÁXIMA       | 10 BAR        |
| DRENO MANUAL         | SIM           |



FR02 - FILTRO REGULADOR DE AR  
GRANDE 1/2" PROFISSIONAL

| PROFISSIONAL PLUS    |               |
|----------------------|---------------|
| INFORMAÇÕES TÉCNICAS | FR02          |
| CÓDIGO               | 07 61 0100 06 |
| ROSCA                | 1/2"          |
| VAZÃO                | 4.000 L/MIN   |
| PRESSÃO MÁXIMA       | 10 BAR        |
| DRENO MANUAL         | SIM           |



FRL02 - CONJUNTO REGULADOR  
LUBRIFIL GRANDE 1/2" PROFISSIONAL

| PROFISSIONAL PLUS    |               |
|----------------------|---------------|
| INFORMAÇÕES TÉCNICAS | FRL02         |
| CÓDIGO               | 07 61 0200 06 |
| ROSCA                | 1/2"          |
| VAZÃO                | 3.000 L/MIN   |
| PRESSÃO MÁXIMA       | 10 BAR        |
| DRENO MANUAL         | SIM           |



FR03 - FILTRO REGULADOR DE AR  
GRANDE 1/2" INDUSTRIAL

| INDUSTRIAL           |               |
|----------------------|---------------|
| INFORMAÇÕES TÉCNICAS | FR03          |
| CÓDIGO               | 07 61 0100 07 |
| ROSCA                | 1/2"          |
| VAZÃO                | 3.400 L/MIN   |
| PRESSÃO MÁXIMA       | 16 BAR        |
| DRENO MANUAL         | SIM           |



FRL03 - CONJUNTO REGULADOR  
LUBRIFIL GRANDE 1/2" INDUSTRIAL

| INDUSTRIAL           |               |
|----------------------|---------------|
| INFORMAÇÕES TÉCNICAS | FRL03         |
| CÓDIGO               | 07 61 0200 07 |
| ROSCA                | 1/2"          |
| VAZÃO                | 2.600 L/MIN   |
| PRESSÃO MÁXIMA       | 16 BAR        |
| DRENO MANUAL         | SIM           |



VRP-04

VRP-04 - VÁLVULA REGULADORA  
DE PRESSÃO 1/4"

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS |               |
|----------------------|---------------|
| CÓDIGO               | 07 61 0800 04 |
| ROSCA                | 1/4" BSP      |
| VAZÃO                | 425 L/MIN     |
| PRESSÃO MÁXIMA       | 20 BAR        |



MINI  
LUBRIFICADOR

MINI LUBRIFICADOR 1/4"

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS |               |
|----------------------|---------------|
| CÓDIGO               | 07 62 0900 14 |
| ROSCA                | 1/4"          |

## MANGUEIRAS ESPIRAIS EM POLIURETANO



| CÓDIGO        | DIÂMETRO INT X EXT | COMPRIMENTO | ENCAIXE MACHO | PRESSÃO DE TRABALHO | DEFORMAÇÃO |
|---------------|--------------------|-------------|---------------|---------------------|------------|
| 07 61 0308 07 | 8MM X 12MM         | 7,5M        | 1/4" NPT      | 142 PSI             | 15%        |
| 07 61 0308 15 | 8MM X 12MM         | 15M         | 1/4" NPT      | 142 PSI             | 15%        |
| 07 61 0310 05 | 6,5MM X 10MM       | 5M          | 1/4" NPT      | 156 PSI             | 15%        |
| 07 61 0310 10 | 6,5MM X 10MM       | 10M         | 1/4" NPT      | 156 PSI             | 15%        |
| 07 61 0310 15 | 6,5MM X 10MM       | 15M         | 1/4" NPT      | 156 PSI             | 15%        |
| 07 61 0312 16 | 12MM X 16MM        | 5M          | 1/4" NPT      | 142 PSI             | 15%        |

## MANGUEIRAS ESPIRAIS EM POLIETILENO



| CÓDIGO        | DIÂMETRO INT X EXT | COMPRIMENTO | ENCAIXE MACHO | PRESSÃO DE TRABALHO | DEFORMAÇÃO |
|---------------|--------------------|-------------|---------------|---------------------|------------|
| 07 61 0300 01 | 8MM X 12MM         | 7,5M        | 1/4" NPT      | 156 PSI             | 15%        |
| 07 61 0300 02 | 8MM X 12MM         | 15M         | 1/4" NPT      | 156 PSI             | 15%        |
| 07 61 0300 03 | 6,5MM X 10MM       | 5M          | 1/4" NPT      | 156 PSI             | 15%        |
| 07 61 0300 04 | 6,5MM X 10MM       | 10M         | 1/4" NPT      | 156 PSI             | 15%        |
| 07 61 0300 05 | 6,5MM X 10MM       | 15M         | 1/4" NPT      | 156 PSI             | 15%        |

## CARRETEL ENROLADOR MANGUEIRA DE AR HÍBRIDA - 8MMX12MM



MANGUEIRA  
**10 Metros**  
8MMX12MM

TEMPERATURA  
°C  
-40°C +65°C

ENTRADA  
**1/4"**

**SGT-9002** **CÓD.: 07 61 0390 02**

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| COMPRIMENTO DA MANGUEIRA | 10 METROS            |
| CONEXÃO                  | 1/4" BSP             |
| DIÂMETRO DA MANGUEIRA    | 8MM x 12MM           |
| CONDUÇÃO                 | AR COMPRIMIDO E ÁGUA |
| MATERIAL DA MANGUEIRA    | POLIETILENO          |
| MEDIDAS (C x L x A)      | 310 x 350 x 120      |
| PESO APROXIMADO          | 3,3Kg                |



## KIT PARA COMPRESSOR - 5 PEÇAS




CÓD.: 07 01 9900 05


### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

| PISTOLA DE PINTURA  |             | PISTOLA DE PULVERIZAÇÃO  |                  |
|---------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| TIPO                | GRAVIDADE   | CAPACIDADE               | 900ML            |
| DIÂMETRO DO BICO    | 1,5MM       | CALIBRADOR COM MANÔMETRO |                  |
| ABERTURA DO LEQUE   | 200MM       |                          |                  |
| ENTRADA DE AR       | 1/4" NPT    | PRESSÃO                  | 0-220PSI / 15BAR |
| VOLUME DA CANECA    | 600ML       | MANGUEIRA                |                  |
| CONSUMO DE AR       | 3-4 PCM     |                          |                  |
| PRESSÃO DE TRABALHO | 43-58 PSI   |                          |                  |
| MANGUEIRA DE AR     | 3/8" - 10MM | PRESSÃO MÁXIMA           | 10 BAR           |
|                     |             | DIÂMETRO DO BICO         | 5 METROS         |

**O KIT CONTÉM:** 01 Pistola de pintura / 01 Pistola para pulverização / 01 Pistola de limpeza / 01 Calibrador de pneus com manômetro / 01 Mangueira de ar.

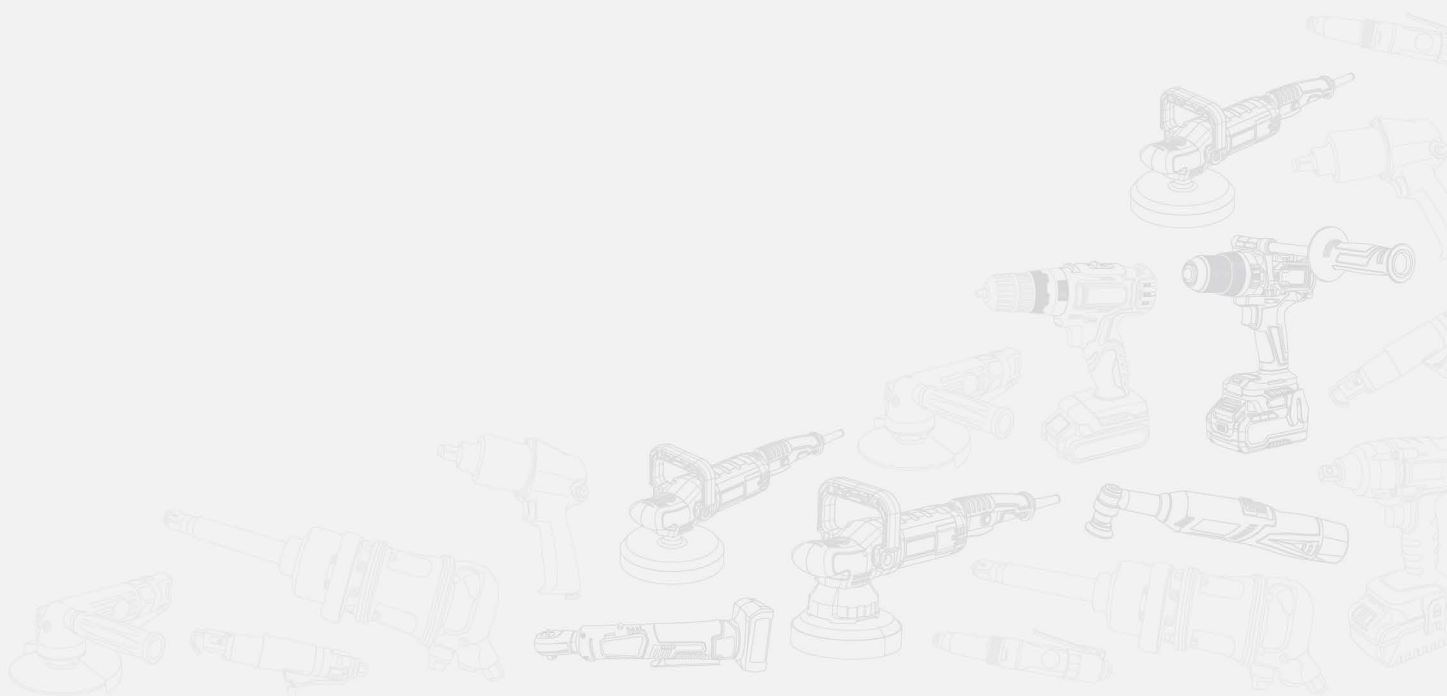

## LINHA DE ENGATES E PINOS - MODELO JAPONÊS



## ENGATES TIPO JAPONÊS

## Compatibilidade:

RECTUS 13, LEGRIS 13,  
CEJN 315 e NITTO KOHKI

Diâmetro nominal: 7,5mm

MODELOS P\*  
COM CONEXÃO  
MANGUEIRA

SM-400

SF-400

SH-400



PM-400

PF-400

PH-400

| CÓDIGO        | MODELO | TIPO DE ROSCA | QTD. EMB |
|---------------|--------|---------------|----------|
| 07 61 0402 12 | SM-400 | MACHO 1/2"    | 1        |
| 07 61 0401 12 | SF-400 | FÊMEA 1/2"    | 1        |
| 07 61 0403 12 | SH-400 | ESPIGÃO 15MM  | 1        |
| 07 61 0501 12 | PM-400 | MACHO 1/2"    | 1        |
| 07 61 0502 12 | PF-400 | FÊMEA 1/2"    | 1        |
| 07 61 0503 12 | PH-400 | ESPIGÃO 15MM  | 1        |

SP-20

SP-30

SP-40



PP-20

PP-30

PP-40

| CÓDIGO        | MODELO | T        | D    | QTD. EMB |
|---------------|--------|----------|------|----------|
| 07 61 0403 14 | SP-20  | 8X5MM    | Ø4MM | 1        |
| 07 61 0404 14 | SP-30  | 10X6,5MM | Ø5MM | 1        |
| 07 61 0405 14 | SP-40  | 12X8MM   | Ø6MM | 1        |
| 07 61 0504 14 | PP-20  | 8X5MM    | Ø4MM | 1        |
| 07 61 0505 14 | PP-30  | 10X6,5MM | Ø5MM | 1        |
| 07 61 0506 14 | PP-40  | 12X8MM   | Ø6MM | 1        |

T = Diâmetro externo x interno da mangueira / D = Diâmetro interno do tubo

UM TOQUE-20

SF-20



PM-20

PF-20

PM-30

PM-20  
INDUSTRIAL

| CÓDIGO        | MODELO           | TIPO DE ROSCA | QTD. EMB |
|---------------|------------------|---------------|----------|
| 07 61 0402 14 | UM TOQUE 20      | FÊMEA 1/4"    | 1        |
| 07 61 0401 14 | SF-20            | FÊMEA 1/4"    | 1        |
| 07 61 0501 14 | PM-20            | MACHO 1/4"    | 1        |
| 07 61 0502 14 | PF-20            | FÊMEA 1/4"    | 1        |
| 07 61 0503 14 | PM-30            | MACHO 3/8"    | 1        |
| 07 61 0501 15 | PM-20 INDUSTRIAL | MACHO 1/4"    | 1        |

NOMENCLATURAS: S = ENGATE RÁPIDO / P = PINO / M = MACHO / F = FÊMEA / H = ESPIGÃO / \*P = CONEXÃO PARA MANGUEIRA

## LINHA DE ENGATES E PINOS - MODELO EUROPEU



## ENGATES TIPO EUROPEU

## Compatibilidade:

RECTUS 25KA e 26KA

CEJN 320

Diâmetro Nominal: 7,4mm

## SFE-20 - UM TOQUE



## PME-20



## PFE-20



## PME-30



| CÓDIGO        | MODELO          | TIPO DE ROSCA | QTD. EMB |
|---------------|-----------------|---------------|----------|
| 07 61 0408 01 | SFE-20 UM TOQUE | FÊMEA 1/4"    | 1        |
| 07 61 0508 01 | PME-20          | MACHO 1/4"    | 1        |
| 07 61 0508 03 | PFE-20          | FÊMEA 1/4"    | 1        |
| 07 61 0508 02 | PME-30          | MACHO 3/8"    | 1        |

**NOMENCLATURAS:** S = ENGATE RÁPIDO / P = PINO / M = MACHO / F = FÊMEA / H = ESPIGÃO / \*P = CONEXÃO PARA MANGUEIRA

## CONECTORES DE AR / REGULADOR DE AR



## CONECTOR DE AR GIRATÓRIO

| CÓDIGO        | TIPO DE ROSCA | QTD. EMB |
|---------------|---------------|----------|
| 07 61 0700 14 | 1/4"          | 1        |



## REGULADOR DE AR 1/4"

| CÓDIGO        | TIPO DE ROSCA | QTD. EMB |
|---------------|---------------|----------|
| 07 62 0800 14 | 1/4"          | 1        |



**SGT-FLEX**  
CONECTOR GIRATÓRIO  
ARTICULADO 1/2"  
CÓD.: 07 61 0701 12



**SGT-FLEX**  
CONECTOR GIRATÓRIO  
ARTICULADO 1/4"  
CÓD.: 07 61 0701 14



**SGT-FLEX**  
CONECTOR GIRATÓRIO  
ARTICULADO 3/8"  
CÓD.: 07 61 0701 38



## LINHA DE ENGATES DE SEGURANÇA - MODELO JAPONÊS



### ENGATES TIPO JAPONÊS

**Compatibilidade:**  
RECTUS 13, LEGRIS 13,  
CEJN 315 e NITTO KOHKI

**Diâmetro nominal:** 7,5mm



20-SF



30-SP



40-SM



40-SP

| CÓDIGO        | MODELO  | TIPO DE ROSCA  | QTD. EMB |
|---------------|---------|----------------|----------|
| 07 61 0406 01 | 20 - SF | FÊMEA 1/4"     | 1        |
| 07 61 0406 09 | 30-SP   | MANGUEIRA 3/8" | 1        |
| 07 61 0406 07 | 40-SM   | MACHO 1/2"     | 1        |
| 07 61 0406 10 | 40-SP   | MANGUEIRA 1/2" | 1        |

Para uma melhor eficiência do produto, utilize com o PM-20 Industrial - Cód.: 0761050115

### PARA CONECTAR

#### ENGATE O PINO



### PARA DESCONECTAR

1 PUXE PARA ALIVIA  
A PRESSÃO



2 EMPURRE PARA  
SOLTAR O PINO



## LINHA DE ENGATES DE SEGURANÇA - MODELO EUROPEU



### ENGATES TIPO EUROPEU

**Compatibilidade:**  
RECTUS 25KA e 26KA  
CEJN 320

**Diâmetro Nominal:** 7,4mm



20-SF



30-SP



40-SM



40-SP

| CÓDIGO        | MODELO | TIPO DE ROSCA  | QTD. EMB |
|---------------|--------|----------------|----------|
| 07 61 0406 21 | 20-SF  | FÊMEA 1/4"     | 1        |
| 07 61 0406 29 | 30-SP  | MANGUEIRA 3/8" | 1        |
| 07 61 0406 27 | 40-SM  | MACHO 1/2"     | 1        |
| 07 61 0406 30 | 40-SP  | MANGUEIRA 1/2" | 1        |

Para uma melhor eficiência do produto, utilize com o PME-20 Industrial - Cód.: 0761050801

### PARA CONECTAR

#### ENGATE O PINO



### PARA DESCONECTAR

1 PUXE PARA ALIVIA  
A PRESSÃO



2 EMPURRE PARA  
SOLTAR O PINO



# COMPRESSORES DE AR

**LINHA 2025**

✓ Compressores de ar.

## COMPRESSORES DE AR DIRETO


**COMPRESSOR DE AR DIRETO 1,3HP PARA POÇO ARTESIANO - ISENTO DE ÓLEO - 220V**
**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| CÓDIGO               | 07 08 0101 01    |
| POTÊNCIA             | 1000W            |
| VELOCIDADE           | 1700 RPM         |
| PRESSÃO MÁXIMA       | 8,27BAR / 120PSI |
| DESLOCAMENTO TEÓRICO | 5 PCM            |
| RUIDO MÁXIMO         | 75 dB(A)         |
| FREQUÊNCIA           | 60Hz             |
| TENSÃO               | 220V             |
| CORRENTE             | 4,0A             |
| PESO APROXIMADO      | 13,7Kg           |


**COMPRESSOR DE AR DIRETO 2,3PÉS - 40PSI MONO BIVOLT - KIT PISTOLA E MANGUEIRA**
**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| CÓDIGO                | 07 08 0101 00        |
| POTÊNCIA              | 1/3 HP - 250W        |
| VELOCIDADE            | 1750RPM              |
| PRESSÃO MÁXIMA        | 2.8BAR / 40PSI       |
| DESLOCAMENTO TEÓRICO  | 2,3 PCM              |
| SAÍDA DE AR           | 1/4" NPT             |
| FREQUÊNCIA            | 60Hz                 |
| TENSÃO                | BIVOLT (127V E 220V) |
| PESO APROXIMADO       | 9,6Kg                |
| DIMENSÕES APROXIMADAS | 16,2 x 24 x 33,5     |



BOMBAS PERIFÉRICAS

# ***BOMBAS PERIFÉRICAS***

***LINHA 2025***

✓ Bombas periféricas.

## BOMBAS PERIFÉRICAS



## BOMBA PERIFÉRICA 1/2CV

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS              | SGT-5700-PRO      |
|-----------------------------------|-------------------|
| CÓDIGO                            | 07 02 5700 00     |
| POTÊNCIA                          | 220V              |
| TAXA DE FLUXO                     | 28 L/MIN          |
| SUCÇÃO MÁXIMA                     | 8M                |
| ALTURA MANOMÉTRICA                | 26M               |
| TAMANHO DO ESTATOR DO MOTOR       | 90MM x 30MM       |
| CONSUMO                           | 0,37 KW/H         |
| DESCARGA/SUCÇÃO                   | 1" x 1"           |
| FREQUÊNCIA                        | 60Hz              |
| ROTAÇÃO                           | 3450 RPM          |
| TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA        | 40° C             |
| MATERIAL DO MOTOR                 | BRONZE            |
| DIMENSÕES APROXIMADAS (C x A x L) | 250 x 150 x 120MM |
| PESO APROXIMADO DO PRODUTO        | 3.3Kg             |



## BOMBA PERIFÉRICA 1CV - BIVOLT

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS        | SGT-5701-PRO  |
|-----------------------------|---------------|
| CÓDIGO                      | 07 02 5701 00 |
| POTÊNCIA                    | 1CV           |
| TENSÃO                      | BIVOLT        |
| TAXA DE FLUXO               | 50 L/MIN      |
| SUCÇÃO MÁXIMA               | 8M            |
| ALTURA MANOMÉTRICA          | 45M           |
| TAMANHO DO ESTATOR DO MOTOR | 110 x 60MM    |
| CONSUMO                     | 0,75 KW/H     |
| DESCARGA/SUCÇÃO             | 1" x 1"       |
| FREQUÊNCIA                  | 60Hz          |
| ROTAÇÃO                     | 3450 RPM      |
| TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA  | 40° C         |
| MATERIAL DO MOTOR           | BRONZE        |
| PESO APROXIMADO DO PRODUTO  | 6.7Kg         |

MOTO ESMERIL

# ***MOTO ESMERIL***

***LINHA 2025***

✓ Moto esmeril.



## MOTO ESMERIL



## MOTO ESMERIL 6" - 360W

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

SGT-4405-PRO

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| CÓDIGO           | 07 02 4405 00    |
| TENSÃO           | BIVOLT           |
| ROTAÇÃO          | 3.450 RPM        |
| REBOLO           | 150 x 16 x Ø12,7 |
| PRESO APROXIMADO | 5,9Kg            |
| FREQUÊNCIA       | 60Hz             |
| POTÊNCIA         | 360W             |

**Atenção!****EQUIPAMENTO BIVOLT****COMPACTA****LEVE**

# MERCHANDISING

**LINHA 2025**

✓ Chaveiros.

## MERCHANDISING



**CHAVEIRO POLITRIZ ORBITAL**

CÓD.: 91 01 0100 01



**CHAVEIRO CHAVE DE IMPACTO 1"**

CÓD.: 91 01 0100 02




**CHAVEIRO CHAVE DE IMPACTO 1/2"**

CÓD.: 91 01 0100 03




# ANOTAÇÕES

Blank lined area for notes.

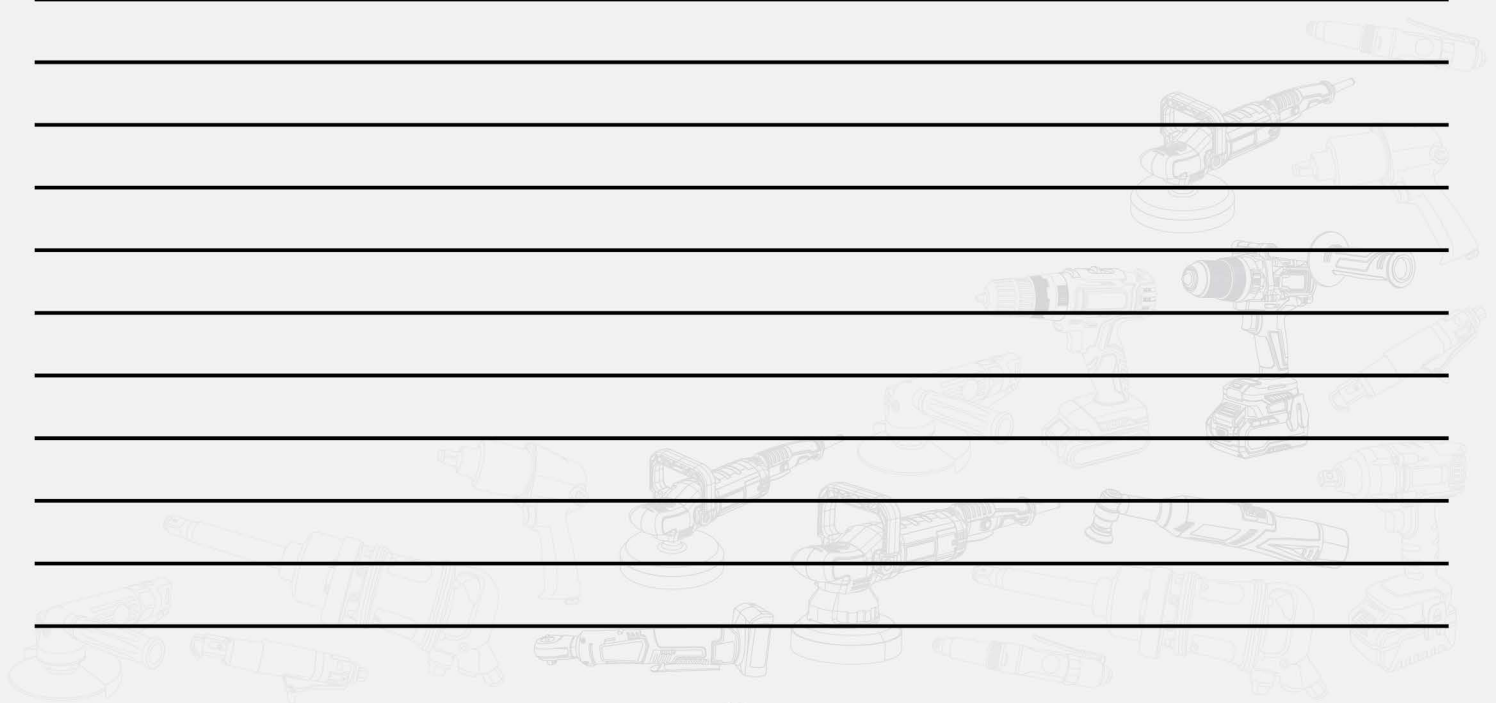


# ANOTAÇÕES

Blank lined area for notes.

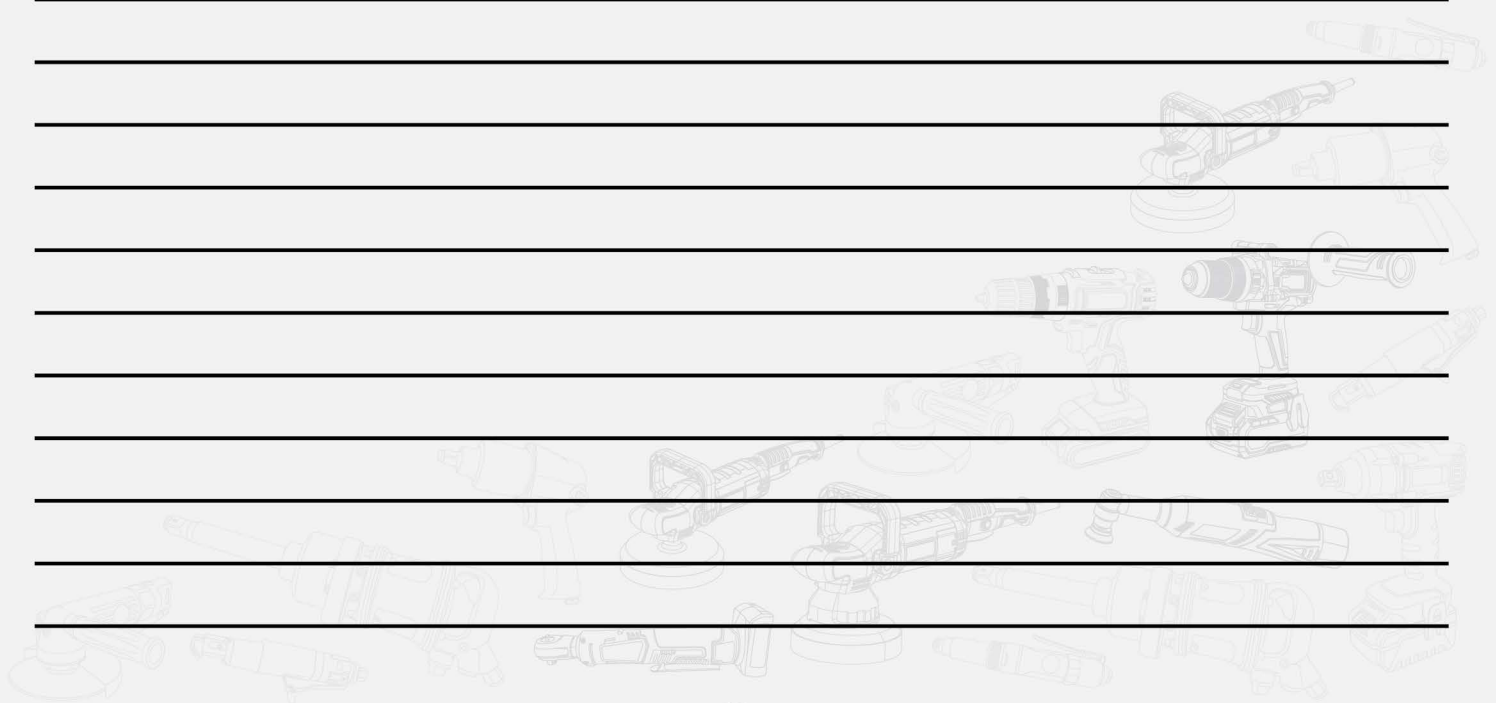

# ANOTAÇÕES

Blank lined area for notes.

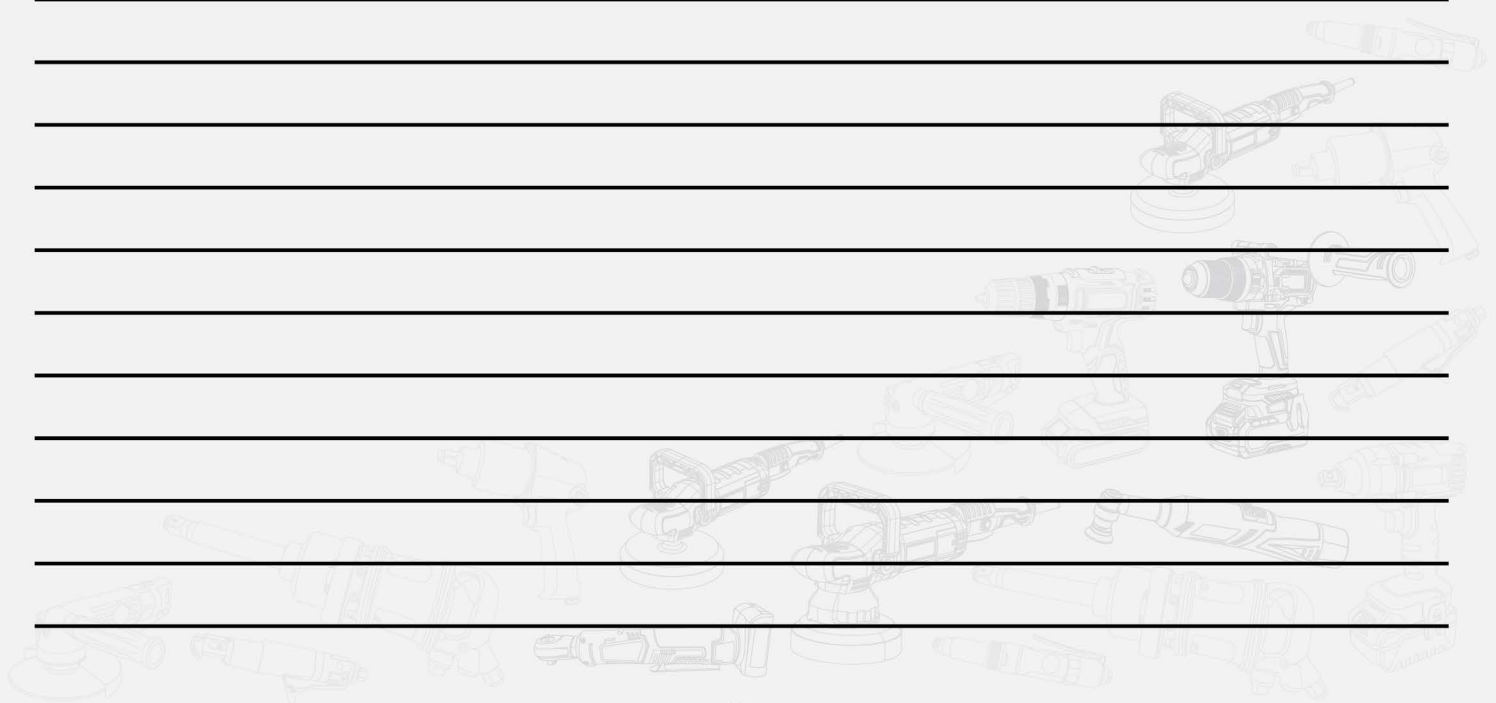





Disponibilizamos em nosso site os Informativos, Manuais e Vistas Explodidas de todas as nossas ferramentas!

**SIGMA TOOLS - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS**

Rua Matrix, 17 - Centro Empresarial Capuava

Cotia - SP - CEP 06714-360

Tel.: 11 3783 2331 - [SIGMATOOLS.COM.BR](http://SIGMATOOLS.COM.BR)



/SIGMATOOLS



@SGTTTOOLS



@SGTTTOOLS

Acompanhe a **SIGMA TOOLS** nas redes sociais e tenha acesso a todas as novidades!